

チューブ継手（ゲージによる締め付け度の確認が可能） アダプター継手





- チューブ外径サイズ：1/16 インチから 2 インチまで
2mm から 50mm まで
- ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能（初回取り付け時）
- 取り外しや再取り付けが容易
- 各種材質、多様な形状

経済産業大臣認定品も供給可能です。

Swagelok®

特徴

- ライブ・ロード式の2個のフェルール・デザイン
- 取り付けが容易
- 取り付け時にチューブに回転トルクがかからない
- Swagelok®ギャップ検査ゲージを使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかの確認が可能（初回取り付け時）

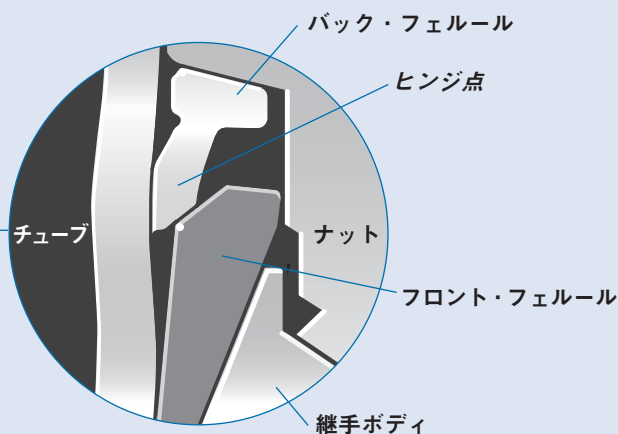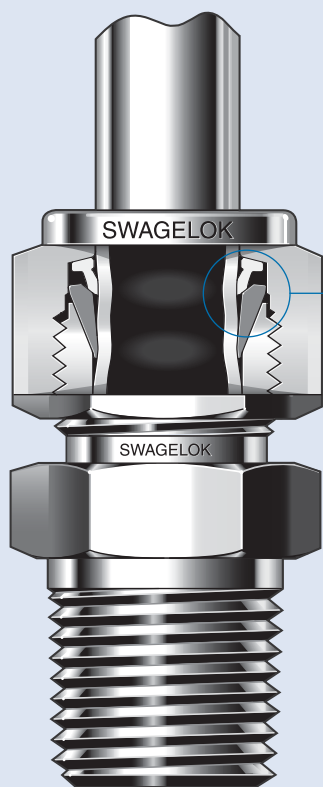

アドバンス・バック・フェルール構造の継手（上の図を参照）を締め付けると、フロント・フェルールは継手ボディとチューブの間に押し込まれ、第一シールを形成します（チューブとボディの間）。一方、バック・フェルールはヒンジとなって内向きに曲がり、チューブを強力にグリップします。このバック・フェルールの形状で、独自の技術を駆使した Hinging-colleting™（ヒンジ・コレット）機能が向上します。それにより、軸方向の動きがチューブに対する中心方向へのスウェーピング動作に変換されるだけでなく、少ない締め付けトルク量で取り付けることができます。

2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造

バック・フェルールでチューブをグリップ、フロント・フェルールでシールする構造になっており、各フェルールは、それぞれの機能を最大限に発揮します。

フロント・フェルールは、次のポイントでシールします。

- 継手ボディ
- チューブの外径面

バック・フェルールは、ナットを回転させると、次のように作用します。

- フロント・フェルールを軸方向に前進
- チューブ外周をしっかりとグリップ

アドバンス・バック・フェルール構造による Hinging-colleting 機能

サイズが 1/4 ～ 1/2 インチ、6 ～ 12 mm のステンレス鋼製 Swagelok チューブ継手には、この構造を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。

これらのサイズの継手では、表面硬化処理（特許）を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状（特許）を備えた Swagelok バック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting 機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナル Swagelok チューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。アドバンス・バック・フェルール構造には、以下のような特徴があります。

- 流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、チューブをグリップ
- 適切な取り付けが容易
- 再取り付けも確実に行える
- 振動疲労に対する耐久性に優れており、チューブを確実にサポート
- 同じサイズであれば、ステンレス鋼製トラディショナル Swagelok チューブ継手とともに使用可能

詳細につきましては、技術情報『316 ステンレス鋼製 Swagelok チューブ継手』（MS-06-16）をご参照ください。

目次

特徴、A-4 ページ

Swagelok チューブ継手の
利点、A-8 ページ

材質、A-10 ページ

ねじ規格、A-10 ページ

O リング、A-10 ページ

クリーニング／パッケージング、
A-10 ページ

代替燃料向け認証、A-10 ページ

ミリ・サイズの Swagelok
チューブ継手、A-11 ページ

最高使用圧力、A-11 ページ

ご注文に際して、A-12 ページ

その他の製品

- SAF 2507 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok SAF 2507™ スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手 (ゲージによる締め付け度の確認が可能)』(MS-01-174) をご参照ください。
- 合金 400 製チューブ継手の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok Gaugeable Alloy 400/R-405 Mechanically Attached Pipe and Tube Fittings』(MS-02-332) をご参照ください。
- PFA チューブ継手の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok PFA チューブ継手』(MS-01-05) をご参照ください。
- ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 (ゲージによる締め付け度の確認が可能)／アダプター継手』(MS-02-335) をご参照ください。
- 厚肉チューブ継手の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok 高圧用継手』(MS-01-34) をご参照ください。

ストレート型

ユニオン

ユニオン
A-12 ページレデュースング・
ユニオン
A-13 ページバルクヘッド・
ユニオン
バルクヘッド・
レデュースング・
ユニオン
A-14 ページ

おすコネクター

NPT おねじ
A-15 ページJIS 管用テーパーパーおねじ (R) /
ISO 管用テーパーパーおねじ
(RT 継手)
A-16 ページJIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
(RS 継手)
A-17 ページJIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
(RP 継手)
A-18 ページバルクヘッド NPT
おねじ
A-19 ページSAE/MS 平行おねじ
(ST 継手)
ロング SAE/MS 平行
おねじ (ST 継手)
A-19 ページO シール平行ねじ継手
(SAE/MS おねじ)
O シール管用ねじ継手
(NPT おねじ)
A-20 ページAN 継手
AN バルクヘッド継手
A-21 ページユニファイ 10-32 おねじ
M5 × 0.8 おねじ
ミリ・サイズおねじ
(RS 継手)
A-22 ページ

溶接コネクター

チューブ差し込み
溶接コネクター
A-22 ページおすパイプ溶接
コネクター
A-23 ページ

めすコネクター

NPT めねじ
A-24 ページJIS 管用テーパーパーめねじ (Rc) /
ISO 管用テーパーパーめねじ
(RT 継手)JIS 管用平行めねじ (G) /
ISO 管用平行めねじ
(RJ 継手)JIS 管用平行めねじ (G) /
ISO 管用平行めねじ
(RP 継手)
A-25 ページJIS 管用平行めねじ (G) /
ISO 管用平行めねじ
(RG 継手) - 圧力計用
A-26 ページバルクヘッド NPT
めねじ
A-26 ページ

レデュースー

レデュースー
A-27 ページロング・レデュースー
A-28 ページバルクヘッド・
レデュースー
A-28 ページ

ポート・コネクター

ポート・コネクター
レデュースング・
ポート・コネクター
A-29 ページ

目次

キャップ／プラグ



キャップ
A-30 ページ



プラグ
A-30 ページ

ベント・プロテクター



マッド・ドーパー継手
A-30 ページ

90° エルボー型

ユニオン・エルボー



ユニオン・エルボー
A-31 ページ

おすエルボー



NPT おねじ
A-32 ページ

JIS 管用テーパーパーおねじ(R) /
ISO 管用テーパーパーおねじ
(RT 継手)
A-33 ページ



レデュース・
エルボー
A-33 ページ



JIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
ポジショナブル
(PR 継手)

SAE/MS 平行おねじ
ポジショナブル
(ST 継手)
A-34 ページ

溶接エルボー



チューブ差し込み溶接
エルボー
A-35 ページ



おすパイプ溶接エルボー
A-35 ページ

めすエルボー



NPT めねじ
A-35 ページ

45° エルボー型

おすエルボー



NPT おねじ
A-36 ページ



SAE/MS 平行おねじ
ポジショナブル
(ST 継手)
A-36 ページ

ティー型

ユニオン・ティー



ユニオン・ティー
レデュース・
ユニオン・ティー
A-37 ページ

おすティー



NPT おねじおすブランチ・
ティー (TTM 継手)
A-39 ページ



NPT おねじおすラン・
ティー (TMT 継手)
A-39 ページ



SAE/MS 平行おねじ
ポジショナブルおす
ブランチ・ティー
(TTS 継手)
JIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
ポジショナブルおす
ブランチ・ティー
(TTR 継手)
A-40 ページ



SAE/MS 平行おねじ
ポジショナブルおす
ラン・ティー (TST 継手)
A-40 ページ
JIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
ポジショナブルおす
ラン・ティー (TRT 継手)
A-41 ページ

めすティー



NPT おねじめすラン・
ティー (TFT 継手)
A-41 ページ



NPT おねじめすブランチ・
ティー (TTF 継手)
A-42 ページ

クロス型



ユニオン・クロス
A-42 ページ

サニタリー・フランジ継手



クイック・クランプ・
フランジ Swagelok
チューブ継手
A-43 ページ

チューブ・アダプター

チューブ・アダプターについて
A-44 ページ

おすアダプター



NPT おねじ
JIS 管用テーパーパーおねじ(R) /
ISO 管用テーパーパーおねじ
(RT 継手)
A-45 ページ



JIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
(RS 継手)

JIS 管用平行おねじ (G) /
ISO 管用平行おねじ
(RP 継手)
A-46 ページ



SAE/MS 平行おねじ
(ST 継手)
O シール平行おねじ継手
(SAE/MS おねじ)
A-47 ページ



AN おねじ
A-47 ページ



おすパイプ溶接アダプター
A-48 ページ

目次

めすアダプター



NPT めねじ
JIS 管用テーパめねじ(Rc)／
ISO 管用テーパめねじ
(RT 継手)
A-48 ページ

JIS 管用平行めねじ (G)／
ISO 管用平行めねじ
(RP 継手)

JIS 管用平行めねじ (G)／
ISO 管用平行めねじ
(RJ 継手)

JIS 管用平行めねじ (G)／
ISO 管用平行めねじ
(RG 継手) 一圧力計用
A-49 ページ



AN めねじ
A-49 ページ

型番に関する補足情報、
A-50 ページ

交換用部品

ナット



めすナット
A-52 ページ



きざみ付きナット
A-52 ページ



おすナット
A-52 ページ

フェルール



フロント・フェルール
A-53 ページ



バック・フェルール
A-53 ページ
ナット&フェルール・セット
フェルール・セット
ナット&フェルール・
パッケージ
Ferrule-Pak™ パッケージ
A-54 ページ

ガスケット
(JIS 管用平行ねじ (G)／
ISO 管用平行ねじ継手用)

炭素鋼製／ステンレス鋼製
(RS 継手用)

銅製 (RP／RS 継手用)

銅製／ニッケル製

(RG 継手) 一圧力計用

PTFE 製 (RJ 継手用)

A-55 ページ

O リング



ブナ N 製
(O シール平行ねじ継手用)

ブナ N 製
(O シール管用ねじ継手用)

フルオロカーボン FKM 製
(JIS 管用平行ねじ (G)／
ISO 管用平行ねじ継手用)

フルオロカーボン FKM 製
(SAE/MS 平行ねじ継手用)

A-56 ページ

ツール／アクセサリ

スウェーピング・ユニット (予備締め付け装置)
A-57 ページ



予備締め付けツール
A-59 ページ



レンチ
A-60 ページ



ギャップ検査ゲージ
挿入深さマーキング・
ツール
A-61 ページ



バルクヘッド・リテイナー
A-62 ページ



インサート (軟質プラス
チック・チューブ用)
A-62 ページ

漏れ検出液、潤滑剤、シール剤の詳細につ
きましては、製品カタログ『Swagelok 漏れ
検出液／潤滑剤／シール剤』(MS-01-91) を
ご参照ください。

チューブ・ベンダー、チューブの前処理用ツ
ール、チューブ・サポートの詳細につきて
は、製品カタログ『Swagelok チューブ用ツ
ール／アクセサリ』(MS-01-179) をご参照
ください。

締め付け度の確認、A-63 ページ

取り付け方法、A-63 ページ

ボード・スルー継手

熱電対 (サーモカップル) 用、ディップ・
チューブ用、熱交換器用ティー部品
A-18 ページ

クロマトグラフ用継手



詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok
クロマトグラフ用継手／
カラム・エンド継手
(ゲージによる締め付け
度の確認が可能)』
(MS-02-173) を
ご参照ください。

ダイレクトリック継手



詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok
ダイレクトリック継手』
(MS-02-36-SCS) を
ご参照ください。

フランジ



ANSI フランジ、DIN
フランジ、JIS フランジ
の詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok
フランジ・アダプター』
(MS-02-200) を
ご参照ください。

VCR®／VCO® 面シール継手



詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok
VCRメタル・ガスケット
式面シール継手』
(MS-01-24) および
『Swagelok VCO Oリング
式面シール継手』
(MS-01-28) を
ご参照ください。

Swagelok チューブ継手の利点

「10 000 個を超える継手を使用しましたが、漏れは皆無でした」

これは、ある石油掘削装置（12 000 トン）2 基の建築プロジェクトにおいて、Swagelok チューブ継手およびスウェージロック指定販売会社によるサポートを高く評価されたお客さまの言葉です。このプロジェクトでは、10 000 個を超える Swagelok チューブ継手を使用しましたが、漏れを生じた継手は一切なく、第三者機関による認証をスムーズに取得することができました。

これは、50 年以上前に 2 個のフェルールを使用したトラディショナル Swagelok チューブ継手を開発し、特許を取得して以来、スウェージロックが絶えず製品の改良努力を重ねてきたことを裏付けるエピソードのほんの一部に過ぎません。

「Do more with less」の実現に向け、少ない労力で高いコストパフォーマンスが求められている昨今、スウェージロックは、多種多様な用途（研究開発、分析計装、プロセス計装、バイオプロセス、オイル／ガス、発電、石油化学、半導体など）に適した漏れのないチューブ継手の改良に努め、以下の重要課題に取り組んでいます。

- 漏れ
- 振動（チューブのグリップ力）
- 熱衝撃
- 工業規格の準拠
- 取り付け
- 腐食
- 混用／互換



漏れ

ガス漏れのないシールおよび確実な再取り付けが可能のため、エアー、蒸気、燃料、水などのプロセス・パラメーターの正確な計測を行うことができ、効率的なプラント稼働を実現します。さらに、プロセス流体の漏れだけでなく、フュージティブ・エミッション（排出物の漏れ）も最小限に抑えることができ、オペレーション・コストを削減することができます。

1999 年から 2004 年にかけて、400 以上もの異なるプロセス設備において、ガス用途で使用されている 250 000 個を超える継手に対し、Swagelok Snoop® 漏れ検出液による漏れ試験が実施されました。Swagelok エネルギー・エミッションに関する調査の詳細、または調査の実施をご希望の際は、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。


振動（チューブのグリップ力）

表面硬化処理（特許）およびアドバンス・バック・フェルール構造により、振動疲労に対する耐久性に優れているため、チューブを確実にサポートします。燃料処理、回転機など、過酷で高い応力が生じる環境での使用も可能です。

スウェージロックでは、アドバンス・バック・フェルール構造による Hinging-colletting 機能を有した Swagelok チューブ継手に対して、回転曲げ試験を実施しました。これによって、グリップ部分では、チューブの周りに発生する応力上昇が分散され、バック・フェルールの先端部分に振動応力が集中しないことが判明しました。

バック・フェルールは、より広い面でチューブを挟み込むため、グリップ性能が向上し、振動に強く、チューブをしっかりサポートします。また、チューブのグリップ部分における曲げ変形による影響を最小限に抑えます。

振動に関するテスト・レポートの詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

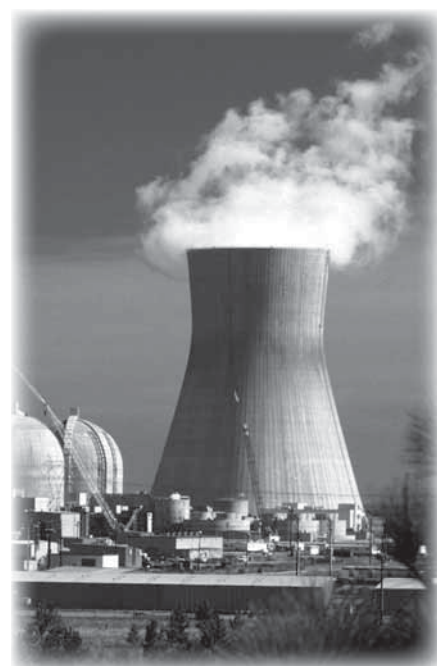

熱衝撃

弾性を持ったライブ・ロード式の2個のフェルール・デザインにより、システムの始動および停止の際に発生する温度変化に応じて自己補正し、急激な熱膨張や収縮による漏れを防止します。

スウェッジロックでは、Swagelokチューブ継手の性能テストを行い、熱衝撃や高温に対する耐性を立証しています。

熱衝撃に関するテスト・レポートの詳細につきましては、スウェッジロック指定販売会社までお問い合わせください。

工業規格の準拠

スウェッジロックは、各地域の規格を採用し、みなさまのさまざまなご希望に沿った製品を製造しています。

Swagelokチューブ継手の仕様に関する詳細につきましては、**材質** (A-10 ページ)、**ねじ規格** (A-10 ページ)、**最高使用圧力** (A-11 ページ) の各項目をご参照ください。

Swagelokチューブ継手が取得している認証に関する詳細につきましては、スウェッジロック指定販売会社までお問い合わせください。



取り付け

Swagelokチューブ継手の取り付けの利点:

- 取り付けが容易
- 取り付け時にチューブに回転トルクがかからない
- Swagelokギャップ検査ゲージを使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかの確認が可能 (初回取り付け時)

Swagelokチューブ継手の部品は、寸法・冶金工程・構造の管理を厳密に行っているため、品質にバラツキがなく、取り外しや再取り付けを繰り返し行うことができます。

スウェッジロック指定販売会社では、取り付けに関するトレーニング・セミナーを開催しています。このセミナーでは、以下の内容を取り上げています。

- 安全で漏れない配管接続の要件
- Swagelokチューブ継手用の各種ツールおよびアクセサリ

腐食

スウェッジロックは、さまざまな材質のSwagelokチューブ継手を製造しています。化学成分を厳密に管理した316ステンレス鋼や各種合金を材質に使用し、サワー・ガス (硫化水素) や海底システムなど、多種多様な用途においても優れた耐食性を発揮する継手もあります。

スウェッジロックでは、ASTMB117-95に準拠したテストを行い、Swagelokチューブ継手の耐食性を評価しています。

耐食性に関するテスト・レポートの詳細につきましては、スウェッジロック指定販売会社までお問い合わせください。

混用／互換

混用や互換は、危険な行為です。高圧・振動・真空・温度変化に耐え、かつ、漏れないシール性能を維持するには、厳密な寸法許容差が重要であり、また、優れた設計と極めて厳しい品質管理を一貫して行うことが重要です。使用する部品がすべて精密であり、かつ、それらが確実に連動することは、信頼性と安全性を実現する上で必要不可欠です。

他社製部品の中には、一見Swagelokチューブ継手部品とよく似たものが存在します。しかし、他社製部品は、スウェッジロックの技術規格に基づいて製造されていません。したがって、1989年以来Swagelokチューブ継手が取得してきた36件もの有効特許によって保護されている設計や製造に関する革新的な技術がもたらす特徴をすべて備えた製品を作り出すことはできません。



材質

材質規格

材質	バー・ストック製 ^①	鍛造製 ^②
316 ステンレス鋼	ASTMA276 ASME SA479 EN 1.4401	ASTMA182 ASME SA182 EN 1.4401
合金 20	ASTMB473	ASTMB462
合金 400	ASTMB164	ASTMB564 ASME SB564
合金 600	ASTMB166 ASME SB166	ASTMB564 ASME SB564
合金 625	ASTMB446 ^③	ASTMB564 ASME SB564 ^④
合金 825	ASTMB425	ASTMB564 ASME SB564
合金 C-276	ASTMB574	ASTMB564
アルミニウム	ASTMB211	ASTMB247
真ちゅう	ASTMB16 ASTMB453	ASTMB283
炭素鋼	ASTMA108	—
ナイロン	ASTMD4066	—
PFA ^⑤	—	ASTMD3307 Type I
PTFE	ASTMD1710	ASTMD3294
SAF 2507 ^⑥	ASTMA479	ASTMA182
チタニウム (グレード 4)	ASTMB348	ASTMB381

- ① ストレート型およびチューブ・アダプター
② エルボー、クロス、ティー
③ ストレート型およびチューブ・アダプター (全サイズ)
エルボー、クロス、ティー (サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、6mm、10mm)
④ サイズが 3/8 インチ、10mm を超えるエルボー、クロス、ティー
⑤ 詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok PFA チューブ継手』(MS-01-05) をご参照ください。
⑥ 詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok SAF 2507 スーパー・デュープ レックス・ステンレス鋼製チューブ継手 (ゲージによる締め付けの確認が可能)』 (MS-01-174) をご参照ください。

その他の加工処理

継手ボディには、性能を高めるための加工処理を施しています。詳細につきましては、下の表をご参照ください。なお、継手ボディ材質が合金 625、合金 825、真ちゅう、ナイロン、316 ステンレス鋼、PTFE の場合は、加工処理は不要です。

継手ボディ材質	加工処理
アルミニウム	ハイドロカーボン被膜 (陽極酸化処理)
合金 400 / 合金 20 / 合金 C-276 / 合金 600	ハイドロカーボン被膜
炭素鋼 (溶接ボディ部以外)	亜鉛メッキ
炭素鋼 (溶接ボディ部)	ハイドロカーボン被膜 (化成処理)
チタニウム	陽極酸化処理

- サイズが 1 インチ、25 mm を超える継手には、継手の取り付け時に使用するフッ素化合物ベース (PTFE および二硫化タングステン含有) の潤滑剤を添付しています。
- サイズが 1 インチ、25 mm を超えるステンレス鋼製継手には、PFA 被膜を施したステンレス鋼製フェルールを使用しています。ただし、**232°C** を超える用途で使用する場合は、銀メッキを施したフロント・フェルールおよび被膜処理を施していないバック・フェルールが必要になります。銀メッキを施したフロント・フェルールおよび被膜処理を施していないバック・フェルールを使用した継手をご注文の際は、型番に **-BM** を付けてください。
- 例：SS-2400-6-BM
- 炭素鋼製継手には、316 ステンレス鋼製バック・フェルールを全品に使用しています。

ねじ規格

ねじタイプ (エンド・コネクション)	参照規格
NPT	ASME B1.20.1、SAE AS71051
JIS (G) / ISO (平行) (DIN 3852 準拠) (Swagelok PR / RP / RS 継手)	ISO 228、JIS B0202
JIS (R、Rc) / ISO (テーパ) (DIN 3852 準拠) (Swagelok RT 継手)	ISO 7、JIS B0203、BS EN 10226-1
JIS (G) / ISO (圧力計用) (EN 837-1 および 837-3 準拠) (Swagelok RG / RJ 継手)	ISO 228、JIS B0202
ユニファイ (SAE) (Swagelok ST 継手)	ASME B1.1

管用ねじシール剤

テーパねじを接続する際は、必ず管用ねじシール剤をご使用ください。スウェージロック指定販売会社では、SWAKTM 嫌気性管用ねじシール剤、Swagelok PTFE テープをご用意しています。詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok 漏れ検出液／潤滑剤／シール剤』(MS-01-91) をご参照ください。

O リング

O シール継手には、ブナ N 製 O リング (70 デュロメータ硬さ) を使用しています。また、フルオロカーボン FKM 製 O リング (90 デュロメータ硬さ) を使用している平行ねじ継手もございます。O リングには、シリコーン・ベースの潤滑剤を薄く塗布しています。工場で塗布した潤滑剤を取り除いた場合、性能に影響を与えるおそれがあります。

クリーニング／パッケージング

継手部品には、切削油、グリース、浮遊パーティクルを除去するクリーニングを行っています。詳細につきましては、『標準のクリーニングおよびパッケージング (Swagelok SC-10 仕様)』 (MS-06-62) をご参照ください。

継手の個別パッケージングをご注文の際は、型番に **CP** を付けてください。

例：SS-200-6CP

ご要望により、Swagelok SC-11 仕様 (MS-06-63) に基づいた特別なクリーニングおよびパッケージングを行い、銀メッキを施したフロント・フェルールを使用し、ナット内面にクライトックス[®] 240 AC (潤滑剤) を塗布した継手もご注文いただけます。

ご注文の際は、型番に **BQ** を付けてください。

例：SS-400-1-4BQ

酸素用

高酸素濃度システムの危険性およびリスクに関する詳細につきましては、技術情報『Swagelok 酸素システムの安全性』 (MS-06-13) をご参照ください。

代替燃料向け認証

ステンレス鋼製 Swagelok チューブ継手に、右の表に記載の 316 ステンレス鋼チューブおよび 316 ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付ける用途において、ECE R110、EIHP Draft、ECE R67 の要件に準拠するようテストを行っています。

チューブ外径サイズ	肉厚
3 ~ 16 mm	0.7 ~ 2.5 mm
1/8 ~ 5/8 インチ	0.71 ~ 2.41 mm

ミリ・サイズの Swagelok チューブ継手

ミリ・サイズのチューブ継手には、ボディの六角部上に肩おとし加工を施しています。ただし、エルボー、クロス、ティーなどのストレート型以外の継手ボディには、肩おとし加工ではなく、ミリ・サイズのチューブ用であることを示す「MM」を刻印しています。

最高使用圧力

Swagelok チューブ継手の最高使用圧力

エンド・コネクションが Swagelok チューブ継手の最高使用圧力は、使用するチューブによって制限されます。チューブの最高使用圧力値につきましては、『Swagelok チューブ技術資料』（MS-01-107）をご参照ください。

安全で漏れのないシステムを構築する際は、チューブの品質、選定も重要ですので、充分にご留意ください。

管用ねじ（NPT／JIS／ISO 7）の最高使用圧力の基準

一方のエンド・コネクションがチューブ継手で、他方が管用ねじの継手の場合、最高使用圧力が低い方のエンド・コネクションによって、その継手の最高使用圧力が決まります。最高使用圧力の表には、エンド・コネクションが管用テーパおねじおよび管用テーパめねじの場合の圧力値を記載しています。同じ呼び径の管用めねじと管用おねじの最高使用圧力を同じにするには、管用めねじの肉厚を厚くする必要があります。その結果、継手が厚肉で大きなものとなるため、実用的ではありません。

許容応力

室温における応力値は、ASME Code for Pressure Piping B31.3, Process Piping に基づいています。

材質	許容応力 (MPa)
316 ステンレス鋼	137.8
真ちゅう	68.9
炭素鋼	137.8


最高使用圧力

室温における圧力値は、ASME Code for Pressure Piping B31.3, Process Piping に基づいています。

NPT / JIS / ISO ねじサイズ (インチ)	316 ステンレス鋼／炭素鋼		真ちゅう	
	おねじ (MPa)	めねじ (MPa)	おねじ (MPa)	めねじ (MPa)
1/16	75.7	46.1	37.8	22.7
1/8	68.9	44.7	34.4	22.0
1/4	55.1	45.4	27.5	22.7
3/8	53.7	36.5	26.8	17.9
1/2	53.0	33.7	26.1	16.5
3/4	50.2	31.6	24.8	15.8
1	36.5	30.3	17.9	15.1
1 1/4	41.3	34.4	20.6	17.2
1 1/2	34.4	31.6	17.2	15.8
2	26.8	26.8	13.0	13.0

■ ASME B31.1, Power Piping に基づいて最高使用圧力を求める際:

- 炭素鋼製の場合: 記載の圧力値に 0.85 を乗じてください。
- ステンレス鋼製／真ちゅう製の場合: 記載の圧力値と同じです。

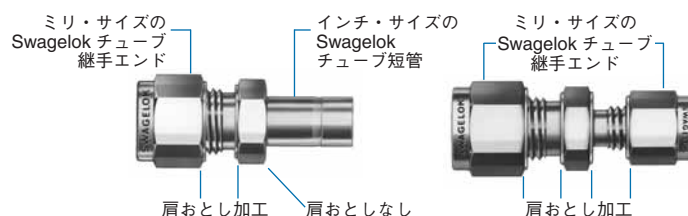

SAE/MS 継手の最高使用圧力の基準

室温における圧力値は、SAE J1926/3 に基づいています。

SAE/MS ねじサイズ	コード	316 ステンレス鋼／炭素鋼	
		ポジショナブルなし (MPa)	ポジショナブル (MPa)
5/16-24	2ST	31.4	31.4
7/16-20	4ST		
1/2-20	5ST		24.9
9/16-18	6ST		
3/4-16	8ST	24.9	19.9
7/8-14	10ST		
1 1/16-12	12ST		
1 3/16-12	14ST	19.9	15.9
1 5/16-12	16ST		
1 5/8-12	20ST	15.9	12.4
1 7/8-12	24ST		
2 1/2-12	32ST	12.4	9.9

エンド・コネクションが AN、O シール、SAE/MS の継手の場合、最高使用圧力が記載の値よりも低くなる場合があります。詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

おす JIC (AN) 継手の最高使用圧力

室温における圧力値です。

JIC (AN) おねじサイズ	コード	316 ステンレス鋼	
		ストレート型 (MPa)	ストレート型以外 (MPa)
7/16-20	4AN	68.9	68.9
9/16-18	6AN	56.4	52.3
3/4-16	8AN		
1 1/16-12	12AN	48.2	43.4
1 5/16-12	16AN	34.4	28.2

O シール継手の最高使用圧力

サイズが 1 インチ、25 mm 以下のステンレス鋼または炭素鋼製の O シール継手の場合、最高使用圧力は 20.6 MPa です。

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじーポジショナブル (PR 継手) の最高使用圧力

室温における圧力値です。



JIS / ISO ねじサイズ (インチ)	316 ステンレス鋼／炭素鋼 (MPa)
1/8、1/4、3/8	31.4
1/2、3/4、1	15.9

ご注文に際して

- 下の型番の作成方法の項をご参照ください。特定の材質や形状の継手には、最小注文数量が適用される場合があります。
- 寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。特に記載がない限り、表中の寸法はコンポーネントの材質がステンレス鋼の場合で、エンド・コネクションが Swagelok チューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。Swagelok ナットの寸法につきましては、A-52 ページをご参照ください。
- 製品の CAD テンプレートにつきましては、www.swagelok.co.jp からお取り寄せください。

ストレート型

ユニオン



ユニオン

チューブ 外径サイズ	型番基本 コード	寸法		
		A	D	E
(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
1/16	-100-6	25.1	8.6	1.3
1/8	-200-6	35.6	12.7	2.3
3/16	-300-6	37.3	13.7	3.0
1/4	-400-6	40.9	15.2	4.8
5/16	-500-6	42.9	16.3	6.4
3/8	-600-6	45.0	16.8	7.1
1/2	-810-6	51.3	22.9	10.4
1/2	-810-6-0030①	109	—	12.7
5/8	-1010-6	52.1	24.4	15.7
3/4	-1210-6	53.6	25.9	18.3
7/8	-1410-6	55.1	25.9	18.3
1	-1610-6	64.8	31.2	22.4
1 1/8	-1810-6	—	—	24.6
1 1/4	-2000-6	92.2	41.1	27.7
1 1/2	-2400-6	108	50.0	34.0
2	-3200-6	149	67.6	46.0
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
2	-2M0-6	35.6	12.9	1.7
3	-3M0-6	35.3	12.9	2.4
4	-4M0-6	37.3	13.7	2.4
6	-6M0-6	41.0	15.3	4.8
8	-8M0-6	43.2	16.2	6.4
10	-10M0-6	46.2	17.2	7.9
12	-12M0-6	51.2	22.8	9.5
14	-14M0-6	—	—	11.1
15	-15M0-6	52.0	24.4	11.9
16	-16M0-6	—	—	12.7
18	-18M0-6	53.5	24.4	15.1
20	-20M0-6	—	—	15.9
22	-22M0-6	55.0	26.0	18.3
25	-25M0-6	65.0	31.3	21.8
28	-28M0-6	85.0	36.6	24.6
30	-30M0-6	92.7	39.6	26.2
32	-32M0-6	97.3	42.0	28.6
38	-38M0-6	114	49.4	33.7
50	-50M0-6	146	65.0	45.2

① ボアード・スルー継手

ユニオン (ミリ・サイズ・チューブとインチ・サイズ・チューブとの接続用)

チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法				
T	Tx		A	D	Dx	E	F
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	1/8	-2M0-6-2	35.2	12.9	12.8	1.7	12
	1/4	-2M0-6-4	38.6	12.9	15.3	1.7	14
3	1/8	-3M0-6-2	35.2	12.9	12.8	2.4	12
4	1/8	-4M0-6-2	36.5	13.7	12.8	2.4	12
	1/4	-4M0-6-4	39.4	13.7	15.3	2.4	14
6	1/16	-6M0-6-1	34.3	15.3	8.6	1.3	14
	1/8	-6M0-6-2	38.5	15.3	12.8	2.4	14
	1/4	-6M0-6-4	41.0	15.3	15.3	4.8	14
	5/16	-6M0-6-5	42.3	15.3	16.2	4.8	14
	3/8	-6M0-6-6	43.2	15.3	16.8	4.8	16
8	1/4	-8M0-6-4	42.3	16.2	15.3	4.8	15
	3/8	-8M0-6-6	44.3	16.2	16.9	6.4	16
10	1/8	-10M0-6-2	41.8	17.2	12.8	2.4	18
	1/4	-10M0-6-4	44.5	17.2	15.3	4.8	18
	5/16	-10M0-6-5	45.1	17.2	16.2	6.4	18
	3/8	-10M0-6-6	45.9	17.2	16.9	7.1	18
12	1/4	-12M0-6-4	47.0	22.8	15.3	4.8	22
	5/16	-12M0-6-5	47.8	22.8	16.2	6.4	22
	3/8	-12M0-6-6	48.4	22.8	16.9	7.1	22
	1/2	-12M0-6-8	51.2	22.8	22.8	9.5	22
15	1/2	-15M0-6-8	52.0	24.4	22.8	10.3	24
16	5/8	-16M0-6-10	52.0	24.4	24.4	12.7	24
18	3/4	-18M0-6-12	53.5	24.4	24.4	15.1	27
20	1/2	-20M0-6-8	55.0	26.0	22.8	10.3	30
	1	-20M0-6-16	62.8	26.0	31.3	15.9	35
25	1	-25M0-6-16	65.0	31.3	31.3	21.8	35

型番の作成方法


型番基本コードをお選びください。例：-100-6

下の表から該当する材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。例：SS-100-6

材質	コード	材質	コード
316 ステンレス鋼	SS	合金 C-276	HC
アルミニウム	A	真ちゅう	B
合金 20	C20	炭素鋼	S
合金 400	M	ナイロン	NY
合金 600	INC	PTFE	T
合金 625	625	チタニウム (グレード 4)	TI
合金 825	825		

ストレート型

ユニオン




レデュシング・ユニオン

チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	Dx	E
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	1/16	-200-6-1	31.0	12.7	8.6	1.3
3/16	1/16	-300-6-1	32.3	13.7	8.6	1.3
	1/8	-300-6-2	36.6		12.7	2.3
1/4	1/16	-400-6-1	34.3	15.2	8.6	1.3
	1/8	-400-6-2	38.6		12.7	2.3
	3/16	-400-6-3	39.4		13.7	3.0
5/16	1/8	-500-6-2	39.6	16.3	12.7	2.3
	1/4	-500-6-4	42.2		15.2	4.8
3/8	1/16	-600-6-1	36.6	16.8	8.6	1.3
	1/8	-600-6-2	40.9		12.7	2.3
	1/4	-600-6-4	43.2		15.2	4.8
	5/16	-600-6-5	44.2		16.3	6.4
1/2	1/8	-810-6-2	45.2	22.9	12.7	2.3
	1/4	-810-6-4	47.0		15.2	4.8
	3/8	-810-6-6	48.5		16.8	7.1
5/8	3/8	-1010-6-6	49.3	24.4	16.8	7.1
	1/2	-1010-6-8	52.1		22.9	10.4
3/4	1/4	-1210-6-4	49.3	24.4	15.2	4.8
	3/8	-1210-6-6	50.8		16.8	7.1
	1/2	-1210-6-8	53.6		22.9	10.4
	5/8	-1210-6-10	53.6		24.4	12.7
1	1/2	-1610-6-8	60.5	31.2	22.9	10.4
	3/4	-1610-6-12			24.4	15.7
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	2	-3M0-6-2M	35.3	12.9	12.9	1.7
6	2	-6M0-6-2M	38.6	15.3	12.9	1.7
	3	-6M0-6-3M	38.6		12.9	2.4
	4	-6M0-6-4M	39.4		13.7	2.4
8	6	-8M0-6-6M	42.3	16.2	15.3	4.8
10	6	-10M0-6-6M	44.5	17.2	15.3	4.8
	8	-10M0-6-8M	45.1		16.2	6.4
12	6	-12M0-6-6M	47.0	22.8	15.3	4.8
	8	-12M0-6-8M	47.8		16.2	6.4
	10	-12M0-6-10M	48.7		17.2	7.9
16	10	-16M0-6-10M	49.5	24.4	17.2	7.9
	12	-16M0-6-12M	52.0		22.8	9.5
18	12	-18M0-6-12M	53.5	24.4	22.8	9.5
25	18	-25M0-6-18M	61.0	31.3	24.4	15.1
	20	-25M0-6-20M	62.3		26.0	15.9
30	18	-30M0-6-18M	75.4	39.6	24.4	15.1
	20	-30M0-6-20M	75.4		26.0	15.9
	25	-30M0-6-25M	80.1		31.3	21.8
32	18	-32M0-6-18M	77.8	42.0	24.4	15.1
	20	-32M0-6-20M	77.8		26.0	15.9
	25	-32M0-6-25M	82.3		31.3	21.8
38	20	-38M0-6-20M	87.5	49.4	26.0	15.9
	25	-38M0-6-25M	92.0		31.3	21.8
	30	-38M0-6-30M	105		39.6	26.2

ストレート型

ユニオン

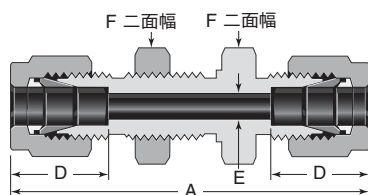


バルクヘッド・ユニオン

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
		A (mm)	D (mm)	E (mm)	F サイズ (インチ)	パネル・ ドリル穴径 (mm)	最大 パネル厚 (mm)
1/16	-100-61	31.5	8.6	1.3	5/16	5.2	3.0 ^①
1/8	-200-61	51.3	12.7	2.3	1/2	8.3	12.7
3/16	-300-61	53.6	13.7	3.0	9/16	9.9	10.2
1/4	-400-61	57.7	15.2	4.8	5/8	11.5	11.2
5/16	-500-61	60.7	16.3	6.4	11/16	13.1	12.7
3/8	-600-61	62.2	16.8	7.1	3/4	14.7	16.8
1/2	-810-61	71.1	22.9	10.4	15/16	19.4	19.1
5/8	-1010-61	72.6	24.4	12.7	1 1/16	22.6	19.1
3/4	-1210-61	79.0	24.4	15.7	1 3/16	25.8	19.1
1	-1610-61	95.8	31.2	22.4	1 5/8	33.7	19.1
1 1/4	-2000-61	123	41.1	27.7	1 7/8	41.7	19.1
1 1/2	-2400-61	139	50.0	34.0	2 1/4	49.6	19.1
2	-3200-61	180	67.6	46.0	2 3/4	67.1	19.1
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	-3M0-61	51.3	12.9	2.4	14	8.3	12.7
4	-4M0-61	53.6	13.7	2.4		9.9	10.2
6	-6M0-61	57.7	15.3	4.8	16	11.5	11.2
8	-8M0-61	61.0	16.2	6.4	18	13.1	12.7
10	-10M0-61	63.7	17.2	7.9	22	16.3	16.8
12	-12M0-61	71.0	22.8	9.5	24	19.5	19.0
14	-14M0-61	72.5	24.4	11.1	27	22.5	19.0
15	-15M0-61	72.5	24.4	11.9		22.8	19.0
16	-16M0-61	72.5	24.4	12.7	30	26.0	19.0
18	-18M0-61	78.9	24.4	15.1		29.0	19.0
20	-20M0-61	84.5	26.0	15.9		34.0	19.0
25	-25M0-61	96.0	31.3	21.8		40.5	19.0
30	-30M0-61	124	39.6	26.2	50	42.5	19.0
32	-32M0-61	128	42.0	28.6		50.5	19.0
38	-38M0-61	145	49.4	33.7	60	50.5	19.0

① 最小パネル厚は 1.5 mm です。

バルクヘッド・レデュースング・ユニオン

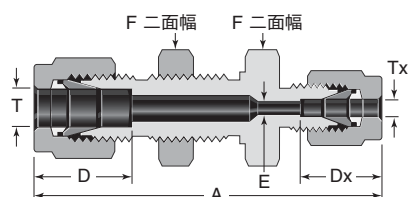

チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法						
T (インチ)	Tx (インチ)		A (mm)	D (mm)	Dx (mm)	E (mm)	F サイズ (インチ)	パネル・ ドリル穴径 (mm)	最大 パネル厚 (mm)
1/8	1/16	-200-61-1	47.0	12.7	8.6	1.3	1/2	8.3	12.7
1/4	1/8	-400-61-2	55.1	15.2	12.7	2.3	5/8	11.5	10.2
3/8	1/4	-600-61-4	60.7	16.8	15.2	4.8	3/4	14.7	11.2
1/2	1/4	-810-61-4	66.8	22.9			15/16	19.4	12.7


バルクヘッド・レデュースング・ユニオン

(ミリ・サイズ・チューブとインチ・サイズ・チューブとの接続用)

チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法						
T (mm)	Tx (インチ)		A (mm)	D (mm)	Dx (mm)	E (mm)	F (mm)	パネル・ ドリル穴径 (mm)	最大 パネル厚 (mm)
6	1/8	-6M0-61-2	55.1	15.3	12.7	2.4	16	11.5	10.2

ストレート型

おすコネクター



NPT おねじ

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	1/16	-100-1-1	23.9	8.6	1.3	5/16
	1/8	-100-1-2	26.2			7/16
	1/4	-100-1-4	31.0			9/16
1/8	1/16	-200-1-1	29.7	12.7	2.3	7/16
	1/8	-200-1-2	30.5			7/16
	1/4	-200-1-4	35.6			9/16
	3/8	-200-1-6	35.8			11/16
	1/2	-200-1-8	42.2			7/8
3/16	1/8	-300-1-2	31.2	13.7	3.0	7/16
	1/4	-300-1-4	36.3			9/16
1/4	1/16	-400-1-1	32.8	15.2	3.0	1/2
	1/8	-400-1-2	32.8		4.8	1/2
	1/4	-400-1-4	37.8		4.8	9/16
	3/8	-400-1-6	38.4		4.8	11/16
	1/2	-400-1-8	44.7		4.8	7/8
	3/4	-400-1-12	46.2		4.8	1 1/16
5/16	1/8	-500-1-2	34.0	16.3	4.8	9/16
	1/4	-500-1-4	38.6		6.4	9/16
	3/8	-500-1-6	39.1		6.4	11/16
3/8	1/8	-600-1-2	35.3	16.8	4.8	5/8
	1/4	-600-1-4	39.9		7.1	5/8
	3/8	-600-1-6	39.9		7.1	11/16
	1/2	-600-1-8	46.2		7.1	7/8
	3/4	-600-1-12	47.8		7.1	1 1/16
	1	-600-1-16	54.4		7.1	1 3/8
1/2	1/8	-810-1-2	38.9	22.9	4.8	13/16
	1/4	-810-1-4	43.4		7.1	13/16
	3/8	-810-1-6	43.4		9.7	13/16
	1/2	-810-1-8	49.0		10.4	7/8
	3/4	-810-1-12	50.5		10.4	1 1/16
5/8	1	-810-1-16	57.2	24.4	10.4	1 3/8
	1/4	-1010-1-4	44.2		7.1	15/16
	3/8	-1010-1-6	44.2		9.7	15/16
	1/2	-1010-1-8	49.0		11.9	15/16
	3/4	-1010-1-12	50.5		12.7	1 1/16
3/4	3/8	-1210-1-6	45.7	24.4	10.4	1 1/16
	1/2	-1210-1-8	50.5		11.9	1 1/16
	3/4	-1210-1-12	50.5		15.7	1 1/16
	1	-1210-1-16	57.2		15.7	1 3/8
7/8	1/2	-1410-1-8	50.5	25.9	11.9	1 3/16
	3/4	-1410-1-12	50.5		15.7	1 3/16
	1	-1410-1-16	57.2		18.3	1 3/8
1	1/2	-1610-1-8	57.4	31.2	11.9	1 3/8
	3/4	-1610-1-12	57.4		15.7	
	1	-1610-1-16	62.2		22.4	
1 1/8	1	-1810-1-16	62.2	31.2	22.4	1 5/8
1 1/4	1	-2000-1-16	77.2	41.1	22.4	1 3/4
	1 1/4	-2000-1-20			27.7	
1 1/2	1 1/2	-2400-1-24	88.9	50.0	34.0	2 1/8
2	2	-3200-1-32	114	67.6	46.0	2 3/4

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (mm)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	1/8	-2M0-1-2	30.5	12.9	1.7	12
3	1/8	-3M0-1-2	30.5	12.9	2.4	12
	1/4	-3M0-1-4	35.6			14
4	1/8	-4M0-1-2	31.2	13.7	2.4	12
	1/4	-4M0-1-4	36.3			14
6	1/8	-6M0-1-2	32.8	15.3	4.8	14
	1/4	-6M0-1-4	37.9			14
	3/8	-6M0-1-6	38.4			18
	1/2	-6M0-1-8	44.7			22
8	1/8	-8M0-1-2	34.2	16.2	4.8	15
	1/4	-8M0-1-4	38.7		6.4	15
	3/8	-8M0-1-6	39.3		6.4	18
	1/2	-8M0-1-8	45.6		6.4	22
10	1/8	-10M0-1-2	36.3	17.2	4.8	18
	1/4	-10M0-1-4	40.9		7.1	18
	3/8	-10M0-1-6	40.9		7.9	18
	1/2	-10M0-1-8	46.5		7.9	22
12	3/4	-10M0-1-12	48.0	22.8	7.9	27
	1/8	-12M0-1-2	38.8		4.8	22
	1/4	-12M0-1-4	43.4		7.1	22
	3/8	-12M0-1-6	43.4		9.5	22
14	1/2	-12M0-1-8	49.0	24.4	9.5	22
	3/4	-12M0-1-12	50.5		9.5	27
	1/4	-14M0-1-4	44.1		7.1	24
	3/8	-14M0-1-6	44.1		9.5	
15	1/2	-14M0-1-8	49.0	24.4	11.1	24
	3/8	-15M0-1-8	49.0		11.9	24
16	1/2	-16M0-1-8	44.1	24.4	9.5	24
	3/4	-16M0-1-12	49.0		11.9	24
	1	-16M0-1-16	50.5		12.7	27
18	1/2	-18M0-1-8	50.5	24.4	11.9	27
	3/4	-18M0-1-12	50.5		15.1	27
20	1/2	-20M0-1-8	52.3	26.0	11.9	30
	3/4	-20M0-1-12	52.3		15.9	
22	3/4	-22M0-1-12	52.3	26.0	15.9	30
	1	-22M0-1-16	57.1		18.3	35
25	1/2	-25M0-1-8	57.5	31.3	11.9	35
	3/4	-25M0-1-12	57.5		15.9	
	1	-25M0-1-16	62.3		21.8	
28	1	-28M0-1-16	72.4	36.6	21.8	41
	1 1/4	-28M0-1-20	73.1		21.8	46
	1	B-28M0-1-16	75.0		24.6	41
	1 1/4	B-28M0-1-20	77.3		24.6	46
30	1 1/4	-30M0-1-20	77.2	39.6	26.2	46
32	1 1/4	-32M0-1-20	79.6	42.0	28.6	46
38	1 1/2	-38M0-1-24	91.6	49.4	33.7	55

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ストレート型

おすコネクター



ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。

JIS 管用テーパードねじ (R) / ISO 管用テーパードねじ (RT 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-1-2RT	30.5	12.7	2.3	7/16
	1/4	-200-1-4RT	35.6			9/16
1/4	1/8	-400-1-2RT	32.8	15.2	4.8	1/2
	1/4	-400-1-4RT	37.8			9/16
	3/8	-400-1-6RT	38.4			11/16
	1/2	-400-1-8RT	44.7			7/8
5/16	1/8	-500-1-2RT	34.0	16.3	4.8	9/16
	1/4	-500-1-4RT	38.6			
3/8	1/8	-600-1-2RT	35.3	16.8	4.8	5/8
	1/4	-600-1-4RT	39.9		7.1	5/8
	3/8	-600-1-6RT	39.9		7.1	11/16
	1/2	-600-1-8RT	46.2		7.1	7/8
1/2	3/4	-600-1-12RT	47.8	22.9	7.1	1 1/16
	1/4	-810-1-4RT	43.4		7.1	13/16
	3/8	-810-1-6RT	43.4		9.7	13/16
	1/2	-810-1-8RT	49.0		10.4	7/8
5/8	3/4	-810-1-12RT	50.5	24.4	10.4	1 1/16
	1	-1010-1-8RT	49.0		11.9	15/16
3/4	3/4	-1210-1-12RT	50.5	24.4	15.7	1 1/16
	1	-1210-1-16RT	57.2			1 3/8
1	3/4	-1610-1-12RT	57.4	31.2	16.0	1 3/8
	1	-1610-1-16RT	62.2			
1 1/4	1 1/4	-2000-1-20RT	77.2	41.1	27.7	1 3/4


① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

チューブ 外径サイズ (mm)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	1/8	-2M0-1-2RT	30.5	12.9	1.7	12
3	1/8	-3M0-1-2RT	30.5	12.9	2.4	12
	1/4	-3M0-1-4RT	35.6			14
4	1/8	-4M0-1-2RT	31.2	13.7	2.4	12
	1/4	-4M0-1-4RT	36.3			14
6	1/8	-6M0-1-2RT	32.8	15.3	4.8	14
	1/4	-6M0-1-4RT	37.9			14
	3/8	-6M0-1-6RT	38.4			18
	1/2	-6M0-1-8RT	44.7			22
8	1/8	-8M0-1-2RT	34.2	16.2	4.8	15
	1/4	-8M0-1-4RT	38.7		6.4	15
	3/8	-8M0-1-6RT	39.2		6.4	18
	1/2	-8M0-1-8RT	45.6		6.4	22
10	1/8	-10M0-1-2RT	36.3	17.2	4.8	18
	1/4	-10M0-1-4RT	40.9		7.1	18
	3/8	-10M0-1-6RT	40.9		7.9	18
	1/2	-10M0-1-8RT	46.5		7.9	22
	3/4	-10M0-1-12RT	48.0		7.9	27
12	1/4	-12M0-1-4RT	43.4	22.8	7.1	22
	3/8	-12M0-1-6RT	43.4		9.5	22
	1/2	-12M0-1-8RT	49.0		9.5	22
	3/4	-12M0-1-12RT	50.5		9.5	27
14	1/4	-14M0-1-4RT	44.1	24.4	7.1	24
	3/8	-14M0-1-6RT	44.1		9.5	
15	1/2	-15M0-1-8RT	49.0	24.4	11.9	24
16	1/4	-16M0-1-4RT	44.1	24.4	7.1	24
	3/8	-16M0-1-6RT	44.1		9.5	24
	1/2	-16M0-1-8RT	49.0		11.9	24
	3/4	-16M0-1-12RT	50.5		12.7	27
18	1/2	-18M0-1-8RT	50.5	24.4	11.9	27
	3/4	-18M0-1-12RT			15.1	
20	1/2	-20M0-1-8RT	52.3	26.0	11.9	30
	3/4	-20M0-1-12RT			15.9	
22	3/4	-22M0-1-12RT	52.3	26.0	15.9	30
	1	-22M0-1-16RT	57.1		18.3	35
	1 1/2	-22M0-1-20RT	57.1		11.9	35
25	3/4	-25M0-1-12RT	57.5	31.3	15.9	
	1	-25M0-1-16RT	62.3		21.8	
	1 1/2	-25M0-1-20RT	72.4		11.9	41
28	1	-28M0-1-16RT	72.4	36.6	21.8	
	1 1/4	-28M0-1-20RT	73.1		22.2	46
	1	B-28M0-1-16RT	75.0			41
	1 1/4	B-28M0-1-20RT	77.3			46
30	1 1/4	-30M0-1-20RT	77.2	39.6	26.2	46
32	1 1/4	-32M0-1-20RT	79.6	42.0	28.6	46
38	1 1/2	-38M0-1-24RT	91.6	49.4	33.7	55

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ストレート型

おすコネクター



ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットが必要です。ご注文の際は、A-55 ページの表から型番をお選びください。

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじ (RS 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-1-2RS	33.3	12.7	2.3	9/16
	1/4	-200-1-4RS	38.1			3/4
	3/8	-200-1-6RS	38.9			7/8
1/4	1/8	-400-1-2RS	35.6	15.2	4.1	9/16
	1/4	-400-1-4RS	40.4		4.8	3/4
	3/8	-400-1-6RS	41.1		4.8	7/8
	1/2	-400-1-8RS	43.2		4.8	1 1/16
3/8	1/8	-600-1-2RS	37.8	16.8	4.1	5/8
	1/4	-600-1-4RS	41.9		5.8	3/4
	3/8	-600-1-6RS	42.7		7.1	7/8
	1/2	-600-1-8RS	44.7		7.1	1 1/16
1/2	1/4	-810-1-4RS	44.7	22.9	5.8	13/16
	3/8	-810-1-6RS	45.5		7.9	7/8
	1/2	-810-1-8RS	47.5		10.4	1 1/16
3/4	1/2	-1210-1-8RS	48.8	24.4	11.9	1 1/16
	3/4	-1210-1-12RS	52.1		15.7	1 5/16
1	1/2	-1610-1-8RS	55.6	31.2	11.9	1 3/8
	3/4	-1610-1-12RS	57.7		16.0	1 3/8
	1	-1610-1-16RS	59.7		19.8	1 5/8


① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

チューブ 外径サイズ (mm)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	1/8	-2M0-1-2RS	33.3	12.9	1.7	14
3	1/8	-3M0-1-2RS	33.3	12.9	2.4	14
	1/4	-3M0-1-4RS	38.1			19
4	1/8	-4M0-1-2RS	34.0	13.7	2.4	14
6	1/8	-6M0-1-2RS	35.6	15.3	4.0	14
	1/4	-6M0-1-4RS	40.4		4.8	19
	3/8	-6M0-1-6RS	41.1		4.8	22
	1/2	-6M0-1-8RS	43.2		4.8	27
8	1/8	-8M0-1-2RS	36.6	16.2	4.0	15
	1/4	-8M0-1-4RS	41.4		5.9	19
	3/8	-8M0-1-6RS	42.2		6.4	22
	1/2	-8M0-1-8RS	44.2		6.4	27
10	1/4	-10M0-1-4RS	42.2	17.2	5.9	19
	3/8	-10M0-1-6RS	42.9		7.9	22
	1/2	-10M0-1-8RS	45.0		7.9	27
12	1/4	-12M0-1-4RS	44.5	22.8	5.9	22
	3/8	-12M0-1-6RS	45.5		7.9	22
	1/2	-12M0-1-8RS	47.5		9.5	27
	3/4	-12M0-1-12RS	52.1		9.5	35
14	3/8	-14M0-1-6RS	43.9	24.4	7.9	24
	1/2	-14M0-1-8RS	47.5		11.1	27
15	3/8	-15M0-1-6RS	45.5	24.4	7.9	24
	1/2	-15M0-1-8RS	47.5		11.9	27
	3/4	-15M0-1-12RS	52.8		11.9	35
16	3/8	-16M0-1-6RS	45.5	24.4	7.9	24
	1/2	-16M0-1-8RS	47.5		11.9	27
	3/4	-16M0-1-12RS	52.8		12.7	35
18	1/2	-18M0-1-8RS	48.8	24.4	11.9	27
	3/4	-18M0-1-12RS	52.1		15.1	35
20	1/2	-20M0-1-8RS	50.5	26.0	11.9	30
	3/4	-20M0-1-12RS	52.6		15.9	35
22	3/4	-22M0-1-12RS	52.6	26.0	15.9	35
	1	-22M0-1-16RS	54.9		18.3	41
25	3/4	-25M0-1-12RS	57.7	31.3	15.9	35
	1	-25M0-1-16RS	59.7		19.8	41
	1	-28M0-1-16RS	69.9		19.8	41
	1 1/4	-28M0-1-20RS	72.9		21.8	50
	1	B-28M0-1-16RS	72.5		19.8	41
28	1 1/4	B-28M0-1-20RS	77.1	31.6	24.6	54
	1 1/4	-30M0-1-20RS	76.7		26.2	50
	1 1/4	-32M0-1-20RS	79.2		28.6	50
	1 1/2	-38M0-1-24RS	90.9		31.8	55

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ストレート型

おすコネクター




ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。
JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能な
ガスケットが必要です。ご注文の際は、A-55 ページの表
から型番をお選びください。

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじ (RP 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-1-2RP	33.3	12.7	2.3	9/16
	1/4	-200-1-4RP	38.1			3/4
1/4	1/8	-400-1-2RP	35.6	15.2	4.1	9/16
	1/4	-400-1-4RP	40.4		4.8	3/4
1/2	3/8	-810-1-6RP	45.5	22.9	7.9	7/8
	1/2	-810-1-8RP	47.5		10.4	1 1/16
3/4	1/2	-1210-1-8RP	48.8	24.4	11.9	1 1/16
	3/4	-1210-1-12RP	52.1		15.7	1 5/16
1	1	-1610-1-16RP	59.7	31.2	19.8	1 5/8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

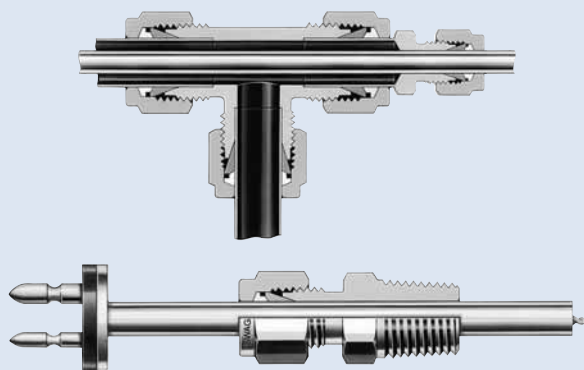ボード・スルー継手 [熱電対 (サーモカップル) 用、
ディップ・チューブ用、熱交換器用ティー部品]

Swagelok ボード・スルーおすコネクターは、熱電対 (サーモカップル) やディップ・チューブと接続することができます。このボード・スルー継手は、おすコネクターを使用しますが、一部のおすコネクターには使用できない場合があります [おすコネクターの管用ねじエンド・コネクション側のサイズが、チューブ継手エンド側よりも小さい場合 (-600-1-2、-8M0-1-2RT など) は、ボード・スルー継手として使用することはできません]。

Swagelok ボード・スルー・レデュースと標準品の Swagelok ティーを組み合わせると、熱交換器用ティーとして使用することができます。

ボード・スルー継手をご注文の際は、型番に **BT** を付けてください。

例：SS-400-1-4BT


ボード・スルー継手を使用すると、最高使用圧力が低下する場合があります。詳細につきましては、スウェッジロック指定販売会社までお問い合わせください。

チューブ 外径サイズ (mm)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	1/8	-3M0-1-2RP	33.3	12.9	2.4	14
	1/4	-3M0-1-4RP	38.1			19
4	1/8	-4M0-1-2RP	34.0	13.7	2.4	14
6	1/8	-6M0-1-2RP	35.6	15.3	4.0	14
	1/4	-6M0-1-4RP	40.4		4.8	19
	3/8	-6M0-1-6RP	41.2		4.8	22
	1/2	-6M0-1-8RP	43.2		4.8	27
8	1/8	-8M0-1-2RP	36.5	16.2	4.0	15
	1/4	-8M0-1-4RP	41.3		5.9	19
	3/8	-8M0-1-6RP	41.9		6.4	22
	1/2	-8M0-1-8RP	44.1		6.4	27
10	1/4	-10M0-1-4RP	42.2	17.2	5.9	19
	3/8	-10M0-1-6RP	42.9		7.9	22
	1/2	-10M0-1-8RP	45.0		7.9	27
12	1/4	-12M0-1-4RP	45.4	22.8	5.9	22
	3/8	-12M0-1-6RP	45.4		7.9	22
	1/2	-12M0-1-8RP	47.5		9.5	27
	3/4	-12M0-1-12RP	52.1		9.5	35
15	1/2	-15M0-1-8RP	47.5	24.4	11.9	27
16	3/8	-16M0-1-6RP	45.4	24.4	7.9	24
	1/2	-16M0-1-8RP	47.5		11.9	27
18	1/2	-18M0-1-8RP	49.0	24.4	11.9	27
	3/4	-18M0-1-12RP	52.3		15.1	35
20	1/2	-20M0-1-8RP	50.5	26.0	11.9	30
	3/4	-20M0-1-12RP	52.5		15.9	35
22	3/4	-22M0-1-12RP	52.8	26.0	15.9	35
	1	-22M0-1-16RP	54.5		18.3	41
25	3/4	-25M0-1-12RP	57.8	31.3	15.9	35
	1	-25M0-1-16RP	59.8		19.8	41
28	1	-28M0-1-16RP	69.8	36.6	19.8	41
	1 1/4	-28M0-1-20RP	72.9		21.8	50
	1	B-28M0-1-16RS	72.5	31.6	19.8	41
	1 1/4	B-28M0-1-20RS	77.1		24.6	54
30	1 1/4	-30M0-1-20RP	76.8	39.6	26.2	50
32	1 1/4	-32M0-1-20RP	79.2	42.0	28.6	50
38	1 1/2	-38M0-1-24RP	92.1	49.4	31.8	55

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ストレート型

おすコネクター

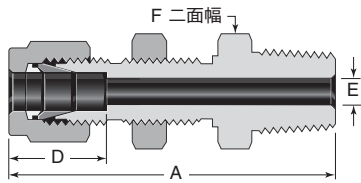


バルクヘッド NPT おねじ

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
			A	D	E ^①	F サイズ	パネル・ ドリル穴径	最大 パネル厚
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	1/8	-200-11-2	46.5	12.7	2.3	1/2	8.3	12.7
1/4	1/8	-400-11-2	49.5	15.2	4.8	5/8	11.5	10.2
	1/4	-400-11-4	54.1					
3/8	1/4	-600-11-4	57.4	16.8	7.1	3/4	14.7	11.2
	3/8	-600-11-6	57.4			3/4		
	1/2	-600-11-8	63.8			7/8		
1/2	3/8	-810-11-6	63.2	22.9	9.7	15/16	19.4	12.7
	1/2	-810-11-8	68.8		10.4			
3/4	3/4	-1210-11-12	76.2	24.4	15.7	1 3/16	25.8	16.8
1	1	-1610-11-16	93.2	31.2	22.4	1 5/8	33.7	19.1
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6M0-11-2	49.5	15.3	4.8	16	11.5	10.2
	1/4	-6M0-11-4	53.6					
12	1/2	-12M0-11-8	68.8	22.8	9.5	24	19.5	12.7

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行
ねじボスに接続することができます。O リングにつきましては、A-56 ページ
をご参照ください。

SAE/MS 平行おねじ (ST 継手)

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	SAE/MS おねじサイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	5/16-24	-200-1-2ST	30.0	12.7	2.3	7/16
	7/16-20	-200-1-4ST	31.5			9/16
	9/16-18	-200-1-6ST	33.3			11/16
1/4	5/16-24	-400-1-2ST	32.3	15.2	2.3	1/2
	7/16-20	-400-1-4ST	34.0		4.8	9/16
	9/16-18	-400-1-6ST	35.6		4.8	11/16
	3/4-16	-400-1-8ST	37.6		4.8	7/8
	7/8-14	-400-1-10ST	40.6		4.8	1
	1 1/16-12	-400-1-12ST	42.0		4.8	1 1/4
5/16	1/2-20	-500-1-5ST	34.8	16.3	6.4	5/8
3/8	7/16-20	-600-1-4ST	35.6	16.8	4.6	5/8
	9/16-18	-600-1-6ST	37.1		7.1	11/16
	3/4-16	-600-1-8ST	39.1		7.1	7/8
	7/8-14	-600-1-10ST	42.2		7.1	1
1/2	9/16-18	-810-1-6ST	39.1	22.9	7.1	13/16
	3/4-16	-810-1-8ST	41.9		10.4	7/8
	7/8-14	-810-1-10ST	45.0		10.4	1
	1 1/16-12	-810-1-12ST	49.0		10.4	1 1/4
5/8	3/4-16	-1010-1-8ST	41.9	24.4	10.7	15/16
	7/8-14	-1010-1-10ST	45.2		12.7	1
3/4	3/4-16	-1210-1-8ST	46.0	24.4	10.7	1 1/16
	1 1/16-12	-1210-1-12ST	49.0		15.7	1 1/4
	1 5/16-12	-1210-1-16ST	49.8		16.0	1 1/2
7/8	1 3/16-12	-1410-1-14ST	49.0	25.9	18.3	1 3/8
1	1 1/16-12	-1610-1-12ST	53.3	31.2	16.8	1 3/8
	1 5/16-12	-1610-1-16ST	54.4		22.4	1 1/2
1 1/4	1 5/8-12	-2000-1-20ST	68.3	41.1	27.7	1 7/8
1 1/2	1 7/8-12	-2400-1-24ST	77.7	50.0	34.0	2 1/8
2	2 1/2-12	-3200-1-32ST	102	67.6	46.0	2 3/4

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (mm)	SAE/MS おねじサイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	9/16-18	-6M0-1-6ST	35.6	15.3	4.8	18
10	9/16-18	-10M0-1-6ST	37.3	17.2	7.1	18
	3/4-16	-10M0-1-8ST	39.4		7.9	22
12	7/16-20	-12M0-1-4ST	40.6	22.8	5.2	22
	9/16-18	-12M0-1-6ST	39.9		7.1	
	3/4-16	-12M0-1-8ST	41.9		9.5	

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ロング SAE/MS 平行おねじ (ST 継手)

米国規格のねじです。


チューブ 外径サイズ (インチ)	SAE/MS おねじサイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/4	7/16-20	-400-1L-4ST	57.4	15.2	4.8	9/16
1/2	3/4-16	-810-1L-8ST	76.5	22.9	10.4	7/8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、
管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい
場合があります。

ストレート型

おすコネクター



O リングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。



O リングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

O シール平行ねじ継手 (SAE/MS おねじ)

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	SAE/MS おねじサイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	5/16-24	-100-1-OR	26.7	8.6	1.3	9/16
1/8	5/16-24	-200-1-OR	32.8	12.7	2.3	9/16
3/16	3/8-24	-300-1-OR	34.3	13.7	3.0	5/8
1/4	7/16-20	-400-1-OR	38.4	15.2	4.8	3/4
5/16	1/2-20	-500-1-OR	40.6	16.3	6.4	7/8
3/8	9/16-18	-600-1-OR	42.4	16.8	7.1	15/16
1/2	3/4-16	-810-1-OR	46.0	22.9	10.4	1 1/8
3/4	1 1/16-12	-1210-1-OR	52.3	24.4	15.7	1 1/2
1	1 5/16-12	-1610-1-OR	58.2	31.2	22.4	1 3/4

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

O シール管用ねじ継手 (NPT おねじ)

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-1-2-OR	32.8	12.7	2.3	3/4
1/4	1/8	-400-1-2-OR	35.1	15.2	4.8	3/4
	1/4	-400-1-4-OR	38.4			15/16
3/8	1/4	-600-1-4-OR	39.9	16.8	7.1	15/16
	3/8	-600-1-6-OR	41.4			1 1/8
	1/2	-600-1-8-OR	47.0			1 5/16
1/2	1/2	-810-1-8-OR	49.8	22.9	10.4	1 5/16




① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

O シール継手の取り付け部必要寸法

図 1：突出面がある場合。O リングの外側で金属と金属が密着し、O リングが押し出されないだけの直径が必要。

図 2：O シール継手の肩部分だけが座ぐりに入る場合。

図 3：O シール継手の六角部分が座ぐりに入る場合。




① ねじをいっばいに締めても、すき間があくようにしてください。

米国規格のねじです。

SAE/MS ねじサイズ	NPT ねじサイズ	A 最小 直径	B 最小 直径	C 最小 直径	D 最大 深さ	E 最大 深さ
	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5/16-24	—	12.7	15.0	16.8	2.3	4.1
5/16-24						5.6
—	1/8	17.5	19.8	22.4	4.1	7.1
3/8-24	—	14.2	16.8	19.1	2.3	5.6
7/16-20	—	17.5	19.8	22.4	4.1	7.1
—	1/8					7.9
—	1/4	22.1	24.6	27.7		
1/2-20	—	19.1	23.1	26.2		
9/16-18	—	20.6	24.6	27.7		
—	1/4	22.1				
—	3/8	25.4	29.5	33.3	5.6	8.6
—	1/2	31.0	34.0	38.9		11.2
3/4-16	—	25.4	29.5	33.3	4.1	8.6
—	1/2	31.0	34.0	38.9	5.6	11.2
1 1/16-12	—	35.8	38.9	44.5		12.7
1 5/16-12	—	42.9	45.2	51.6		14.2

ストレート型

おすコネクター




AN 継手

チューブ 外径サイズ (インチ)	AN チューブ・ フレアー・サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	D	E ^①	Fサイズ	S
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	
1/16	1/8	-100-6-2AN	27.2	8.6	1.3	7/16	5/16-24UNJF-3
1/8	1/8	-200-6-2AN	32.3	12.7	1.5	7/16	5/16-24UNJF-3
	1/4	-200-6-4AN	35.1		2.3	1/2	7/16-20UNJF-3
1/4	1/4	-400-6-4AN	37.6	15.2	4.3	1/2	7/16-20UNJF-3
5/16	5/16	-500-6-5AN	38.4	16.3	5.8	9/16	1/2-20UNJF-3
3/8	1/4	-600-6-4AN	39.6	16.8	4.3	5/8	7/16-20UNJF-3
	3/8	-600-6-6AN			7.1		9/16-18UNJF-3
1/2	1/2	-810-6-8AN	46.0	22.9	9.9	13/16	3/4-16UNJF-3
3/4	3/4	-1210-6-12AN	53.3	24.4	15.5	1 1/8	1 1/16-12UNJ-3
1	1	-1610-6-16AN	61.5	31.2	21.3	1 3/8	1 5/16-12UNJ-3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


AN バルクヘッド継手

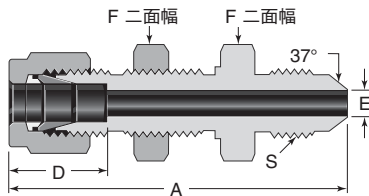

チューブ 外径サイズ (インチ)	AN チューブ・ フレアー・ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法						
			A	D	E	Fサイズ	S	パネル・ ドリル 穴径	最大 パネル 厚
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)
1/4	1/4	-400-61-4AN	53.8	15.2	4.3	5/8	7/16-20UNJF-3	11.5	10.2
3/8	3/8	-600-61-6AN	57.2	16.8	7.1	3/4	9/16-18UNJF-3	14.7	11.2
1/2	1/2	-810-61-8AN	65.8	22.9	9.9	15/16	3/4-16UNJF-3	19.4	12.7
3/4	3/4	-1210-61-12AN	79.0	24.4	15.5	1 3/16	1 1/16-12UNJ-3	25.8	16.8
1	1	-1610-61-16AN	92.5	31.2	21.3	1 5/8	1 5/16-12UNJ-3	33.7	19.1

ストレート型

おすコネクター




ユニファイ 10-32 おねじ

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
		A	D	E ^①	Fサイズ
1/8	-200-1-0157	24.1	12.7	2.3	7/16
1/4	-400-1-0256	27.4	15.2		9/16

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


M5×0.8 おねじ



チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法			
		A	D	E ^①	F
6	-6M0-1-0046	29.2	15.3	2.0	14

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


ミリ・サイズおねじ (RS 継手)



チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法			
		A	D	E ^①	F
6	-6M0-1-M10X1.0RS	36.3	15.3	3.2	14
	-6M0-1-M12X1.0RS	40.4		4.8	
12	-12M0-1-M16X1.5RS	45.5	22.8	9.5	22

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

溶接コネクター




チューブ差し込み溶接コネクター

チューブ 外径サイズ (インチ)	差し込み 溶接サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	B	D	E	J
1/8	1/8	-200-6-2W	29.0	2.5	12.7	2.3	7.4
1/4	1/4	-400-6-4W	33.5	7.1	15.2	4.8	12.2
3/8	3/8	-600-6-6W	37.6	7.9	16.8	7.1	15.2
1/2	1/2	-810-6-8W	41.1	9.7	22.9	10.4	18.5
3/4	3/4	-1210-6-12W	43.4	11.2	24.4	15.7	26.4
1	1	-1610-6-16W	52.6	15.7	31.2	22.4	34.5

ストレート型

溶接コネクタ



JIS規格に適合するエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

おすパイプ溶接コネクタ (インチ・サイズ・チューブの接続用)

チューブ 外径サイズ (インチ)	パイプ溶接 サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	D	E ^①	Fサイズ	J
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
1/8	1/8	-200-1-2W	30.5	12.7	2.3	7/16	10.3
3/16	1/8	-300-1-2W	31.2	13.7	3.0	7/16	10.3
1/4	1/8	-400-1-2W	32.8	15.2	4.8	1/2	10.3
	1/4	-400-1-4W	37.8			9/16	13.7
5/16	1/8	-500-1-2W	34.0	16.3	5.3	9/16	10.3
	1/4	-500-1-4W	38.6		6.4		13.7
3/8	1/4	-600-1-4W	39.9	16.8	7.1	5/8	13.7
	3/8	-600-1-6W	39.9			11/16	17.1
	1/2	-600-1-8W	46.2			7/8	21.3
	3/4	-600-1-12W	47.8			1 1/6	26.7
1/2	3/8	-810-1-6W	43.4	22.9	10.4	13/16	17.1
	1/2	-810-1-8W	49.0			7/8	21.3
	3/4	-810-1-12W	50.5			1 1/16	26.7
	1	-810-1-16W	57.2			1 3/8	33.4
5/8	1/2	-1010-1-8W	49.0	24.4	12.7	15/16	21.3
3/4	1/2	-1210-1-8W	50.5	24.4	14.0	1 1/16	21.3
	3/4	-1210-1-12W			15.7		26.7
1	1	-1610-1-16W	62.2	31.2	22.4	1 3/8	33.4
1 1/4	1 1/4	-2000-1-20W	77.2	41.1	27.7	1 3/4	42.2
1 1/2	1 1/2	-2400-1-24W	88.9	50.0	34.0	2 1/8	48.3
2	2	-3200-1-32W	114	67.6	46.0	2 3/4	60.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、溶接エンドの方が内径よりも大きい場合があります。
溶接エンドの肉厚は、スケジュール 80 のパイプに基づいています。

おすパイプ溶接コネクタ
(ミリ・サイズ・チューブとインチ・サイズ・チューブとの接続用)

JIS規格に適合するエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。


チューブ 外径サイズ (mm)	パイプ溶接 サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
			A	D	E ^①	F	Fサイズ ^②	J
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
3	1/8	-3M0-1-2W	30.5	12.9	2.4	12	1/2 インチ	10.3
4	1/8	-4M0-1-2W	31.2	13.7	2.4	12	1/2 インチ	10.3
6	1/8	-6M0-1-2W	32.8	15.3	4.8	14	1/2 インチ	10.3
	1/4	-6M0-1-4W	37.9				9/16 インチ	13.7
8	1/8	-8M0-1-2W	34.2	16.2	5.4	15	9/16 インチ	10.3
	1/4	-8M0-1-4W	38.7		6.4	15	9/16 インチ	13.7
	1/2	-8M0-1-8W	45.6		6.4	22	7/8 インチ	21.3
10	1/4	-10M0-1-4W	40.9	17.2	7.5	18	11/16 インチ	13.7
	3/8	-10M0-1-6W	40.9		7.9	18	11/16 インチ	17.1
	1/2	-10M0-1-8W	46.5		7.9	22	7/8 インチ	21.3
12	1/4	-12M0-1-4W	43.4	22.8	7.5	22	13/16 インチ	13.7
	3/8	-12M0-1-6W	43.4		9.5	22	13/16 インチ	17.1
	1/2	-12M0-1-8W	49.0		9.5	22	7/8 インチ	21.3
	3/4	-12M0-1-12W	50.5		9.5	27	1 1/16 インチ	26.7
14	3/8	-14M0-1-6W	44.1	24.4	10.7	24	15/16 インチ	17.1
15	1/2	-15M0-1-8W	49.0	24.4	11.9	24	15/16 インチ	21.3
16	1/2	-16M0-1-8W	49.0	24.4	12.7	24	15/16 インチ	21.3
18	1/2	-18M0-1-8W	50.5	24.4	13.9	27	1 1/16 インチ	21.3
30	1 1/4	-30M0-1-20W	77.2	39.6	26.2	46	46 mm	42.2
32	1 1/4	-32M0-1-20W	79.6	42.0	28.6	46	46 mm	42.2
38	1 1/2	-38M0-1-24W	91.6	49.4	33.7	55	55 mm	48.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、溶接エンドの方が内径よりも大きい場合があります。
溶接エンドの肉厚は、スケジュール 80 のパイプに基づいています。

② 炭素鋼製またはアルミニウム製継手の場合の寸法です。

ストレート型

めすコネクター



NPT めねじ

米国規格のねじです。


チューブ 外径サイズ	NPT めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E	Fサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	1/16	-100-7-1	23.6	8.6	1.3	7/16
	1/8	-100-7-2	24.4			9/16
1/8	1/8	-200-7-2	28.7	12.7	2.3	9/16
	1/4	-200-7-4	33.5			3/4
3/16	1/8	-300-7-2	29.7	13.7	3.0	9/16
1/4	1/8	-400-7-2	31.2	15.2	4.8	9/16
	1/4	-400-7-4	35.8			3/4
	3/8	-400-7-6	37.6			7/8
	1/2	-400-7-8	42.4			1 1/16
5/16	1/8	-500-7-2	32.0	16.3	6.4	9/16
	1/4	-500-7-4	36.8			3/4
3/8	1/8	-600-7-2	32.8	16.8	7.1	5/8
	1/4	-600-7-4	37.6			3/4
	3/8	-600-7-6	39.1			7/8
	1/2	-600-7-8	43.9			1 1/16
	3/4	-600-7-12	47.8			1 5/16
1/2	1/4	-810-7-4	40.4	22.9	10.4	13/16
	3/8	-810-7-6	41.9			7/8
	1/2	-810-7-8	46.7			1 1/16
	3/4	-810-7-12	48.3			1 5/16
5/8	3/8	-1010-7-6	41.9	24.4	12.7	15/16
	1/2	-1010-7-8	46.7			1 1/16
	3/4	-1010-7-12	48.3			1 5/16
3/4	1/2	-1210-7-8	46.7	24.4	15.7	1 1/16
	3/4	-1210-7-12	48.3			1 5/16
7/8	3/4	-1410-7-12	49.8	25.9	18.3	1 5/16
1	3/4	-1610-7-12	53.3	31.2	22.4	1 3/8
	1	-1610-7-16	62.2			1 5/8
1 1/4	1 1/4	-2000-7-20	74.7	41.1	27.7	2 1/8
1 1/2	1 1/2	-2400-7-24	83.3	50.0	34.0	2 3/8
2	2	-3200-7-32	102	67.6	46.0	2 7/8

米国規格のねじです。


チューブ 外径サイズ	NPT めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E	F
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	1/8	-3M0-7-2	28.7	12.9	2.4	14
	1/4	-3M0-7-4	33.5			19
4	1/8	-4M0-7-2	29.7	13.7	2.4	14
6	1/8	-6M0-7-2	31.3	15.3	4.8	14
	1/4	-6M0-7-4	35.8			19
	3/8	-6M0-7-6	37.6			22
8	1/2	-6M0-7-8	42.5	16.2	6.4	27
	1/8	-8M0-7-2	32.1			15
	1/4	-8M0-7-4	37.0			19
	3/8	-8M0-7-6	38.5			22
10	1/2	-8M0-7-8	43.3	17.2	7.9	27
	1/4	-10M0-7-4	37.8			19
	3/8	-10M0-7-6	39.4			22
12	1/2	-10M0-7-8	44.2	22.8	9.5	27
	1/4	-12M0-7-4	40.3			22
	3/8	-12M0-7-6	41.9			22
15	1/2	-12M0-7-8	46.7	24.4	11.9	27
16	1/2	-15M0-7-8	46.9	24.4	12.7	27
20	1/2	-20M0-7-8	47.9	26.0	15.9	30
	3/4	-20M0-7-12	49.7			35
22	3/4	-22M0-7-12	49.7	26.0	18.3	35
	1	-22M0-7-16	57.9			41
25	3/4	-25M0-7-12	53.4	31.3	21.8	35
	1	-25M0-7-16	62.3			41

ストレート型

めすコネクター



ねじ規格につきましては、
A-10 ページをご参照ください。




JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行
ねじ (RJ) 継手の材質は、ステンレス
鋼のみとなります。
ねじ規格につきましては、A-10 ページ
をご参照ください。

JIS 管用テーパめねじ (Rc) /
ISO 管用テーパめねじ (RT 継手)

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-7-2RT	28.7	12.7	2.3	9/16
1/4	1/8	-400-7-2RT	31.2	15.2	4.8	9/16
	1/4	-400-7-4RT	35.8			3/4
	3/8	-400-7-6RT	37.6			7/8
	1/2	-400-7-8RT	42.4			1 1/16
3/8	1/4	-600-7-4RT	37.6	16.8	7.1	3/4
	3/8	-600-7-6RT	39.1			7/8
	1/2	-600-7-8RT	43.9			1 1/16
1/2	1/4	-810-7-4RT	40.4	22.9	10.4	13/16
	3/8	-810-7-6RT	41.9			7/8
	1/2	-810-7-8RT	46.7			1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	1/8	-3M0-7-2RT	28.7	12.9	2.4	14
6	1/8	-6M0-7-2RT	31.3	15.3	4.8	14
	1/4	-6M0-7-4RT	35.8			19
	3/8	-6M0-7-6RT	37.6			22
	1/2	-6M0-7-8RT	42.5			27
8	1/8	-8M0-7-2RT	32.1	16.2	6.4	15
	1/4	-8M0-7-4RT	37.0			19
	3/8	-8M0-7-6RT	38.5			22
	1/2	-8M0-7-8RT	43.3			27
10	1/8	-10M0-7-2RT	33.0	17.2	7.9	18
	1/4	-10M0-7-4RT	37.8			19
	3/8	-10M0-7-6RT	39.4			22
	1/2	-10M0-7-8RT	44.2			27
12	1/8	-12M0-7-2RT	35.5	22.8	8.3	22
	1/4	-12M0-7-4RT	40.3		9.5	22
	3/8	-12M0-7-6RT	41.9		9.5	22
	1/2	-12M0-7-8RT	46.7		9.5	27
15	3/4	-12M0-7-12RT	49.0	24.4	11.9	35
	1/2	-15M0-7-8RT	46.7			27
20	1/2	-20M0-7-8RT	47.9	26.0	15.9	30
	3/4	-20M0-7-12RT	49.7			35
22	3/4	-22M0-7-12RT	49.7	26.0	18.3	35
	1	-22M0-7-16RT	57.9			41
25	3/4	-25M0-7-12RT	53.4	31.3	21.8	35
	1	-25M0-7-16RT	62.3			41

JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RJ 継手)

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番	寸法			
			A	D	E	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/4	1/4	SS-400-7-4RJ	37.6	15.2	4.6	3/4
	3/8	SS-400-7-6RJ	37.6		4.8	15/16
	1/2	SS-400-7-8RJ	43.4		4.8	1 1/16
5/16	1/4	SS-500-7-4RJ	38.4	16.3	5.6	3/4
	1/2	SS-500-7-8RJ	40.9		7.1	1 1/16
3/8	1/4	SS-600-7-4RJ	39.1	16.8	5.6	3/4
	3/8	SS-600-7-6RJ	38.6		6.6	15/16
	1/2	SS-600-7-8RJ	41.9		7.1	1 1/16
1/2	1/4	SS-810-7-4RJ	41.9	22.9	5.6	13/16
	3/8	SS-810-7-6RJ	44.5		6.6	15/16
	1/2	SS-810-7-8RJ	48.3		7.1	1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	1/4	SS-6M0-7-4RJ	37.6	15.3	4.8	19
	3/8	SS-6M0-7-6RJ	37.6			24
	1/2	SS-6M0-7-8RJ	43.5			27
8	1/4	SS-8M0-7-4RJ	38.5	16.2	5.5	19
	3/8	SS-8M0-7-6RJ	36.2		6.5	24
	1/2	SS-8M0-7-8RJ	41.0		7.0	27
10	1/4	SS-10M0-7-4RJ	39.4	17.2	5.5	19
	3/8	SS-10M0-7-6RJ	38.8		6.5	24
	1/2	SS-10M0-7-8RJ	42.1		7.0	27
12	1/4	SS-12M0-7-4RJ	41.9	22.8	5.5	22
	3/8	SS-12M0-7-6RJ	44.4		6.5	24
	1/2	SS-12M0-7-8RJ	48.2		7.0	27




ねじ規格につきましては、
A-10 ページをご参照ください。

JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RP 継手)

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E	F
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6M0-7-2RP	33.5	15.3	4.8	14
	1/4	-6M0-7-4RP	39.4			19
22	3/4	-22M0-7-12RP	53.3	26.0	18.3	35
25	1	-25M0-7-16RP	63.9	26.5	21.8	40

ストレート型

めすコネクター




ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットが必要です。ご注文の際は、A-55 ページの表から型番をお選びください。

日本国内で販売されているガスケットでは、使用できない場合があります。

JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RG 継手) - 圧力計用

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)
1/8	1/4	-200-7-4RG	35.3	15.0	2.3	3/4
1/4	1/8	-400-7-2RG	32.0	15.2	4.6	9/16
	1/4	-400-7-4RG	37.6		4.8	3/4
	3/8	-400-7-6RG	37.6		4.8	15/16
	1/2	-400-7-8RG	43.4		4.8	1 1/16
5/16	1/4	-500-7-4RG	38.4	16.3	5.6	3/4
	1/2	-500-7-8RG	40.9		7.1	1 1/16
3/8	1/4	-600-7-4RG	39.1	16.8	5.6	3/4
	3/8	-600-7-6RG	38.6		6.6	15/16
	1/2	-600-7-8RG	41.9		7.1	1 1/16
1/2	3/8	-810-7-6RG	44.5	22.9	6.6	15/16
	1/2	-810-7-8RG	48.3		7.1	1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	1/4	-3M0-7-4RG	35.3	12.9	2.4	19
6	1/8	-6M0-7-2RG	32.0	15.3	4.5	14
	1/4	-6M0-7-4RG	37.6		4.8	19
	3/8	-6M0-7-6RG	37.6		4.8	24
	1/2	-6M0-7-8RG	43.5		4.8	27
8	1/4	-8M0-7-4RG	38.5	16.2	5.5	19
	3/8	-8M0-7-6RG	36.2		6.5	24
	1/2	-8M0-7-8RG	41.0		7.0	27
10	1/4	-10M0-7-4RG	39.4	17.2	5.5	19
	3/8	-10M0-7-6RG	38.8		6.5	24
	1/2	-10M0-7-8RG	42.1		7.0	27
12	1/4	-12M0-7-4RG	41.9	22.8	5.5	22
	3/8	-12M0-7-6RG	44.4		6.5	24
	1/2	-12M0-7-8RG	48.2		7.0	27
20	1/2	-20M0-7-8RG	54.3	26.0	7.0	30
22	1/2	-22M0-7-8RG	54.3	26.0	7.0	30




バルクヘッド NPT めねじ

米国規格のねじです。


チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
			A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)	パネル・ ドリル孔径 (mm)	最大 パネル厚 (mm)
1/8	1/8	-200-71-2	44.7	12.7	2.3	9/16	8.3	12.7
1/4	1/8	-400-71-2	47.0	15.2	4.8	5/8	11.5	10.2
	1/4	-400-71-4	51.8			3/4		
3/8	1/4	-600-71-4	55.1	16.8	7.1	3/4	14.7	11.2
1/2	3/8	-810-71-6	61.7	22.9	10.4	15/16	19.4	12.7
	1/2	-810-71-8	66.5			1 1/16		
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	1/4	-6M0-71-4	51.8	15.3	4.8	19	11.5	10.2
12	1/2	-12M0-71-8	66.5	22.8	9.5	27	19.5	12.7

ストレート型


レデュースー



1 インチ・サイズ以下



1 インチ・サイズ超



25 mm サイズ以下

レデュースー (インチ・サイズ・チューブの接続用)

チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法				
T	Tx		A	D	E	Fサイズ	Gサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)
1/16	1/8	-100-R-2	29.2	8.6	1.3	5/16	—
	1/4	-100-R-4	31.5				
1/8	1/16	-200-R-1	29.0	12.7	0.76	7/16	—
	1/8	-200-R-2	33.5		2.0	7/16	
	3/16	-200-R-3	34.3		2.3	7/16	
	1/4	-200-R-4	36.1		2.3	7/16	
	3/8	-200-R-6	37.6		2.3	7/16	
	1/2	-200-R-8	44.2		2.3	9/16	
3/16	1/8	-300-R-2	34.8	13.7	2.0	7/16	—
	1/4	-300-R-4	37.1		3.0		
1/4	1/8	-400-R-2	36.8	15.2	2.0	1/2	—
	3/16	-400-R-3	37.6		3.0	1/2	
	1/4	-400-R-4	39.1		4.3	1/2	
	5/16	-400-R-5	39.9		4.8	1/2	
	3/8	-400-R-6	40.6		4.8	1/2	
	1/2	-400-R-8	46.2		4.8	9/16	
	5/8	-400-R-10	48.0		4.8	11/16	
	3/4	-400-R-12	47.8		4.8	13/16	
5/16	3/8	-500-R-6	41.9	16.3	6.4	9/16	—
	1/2	-500-R-8	47.5				
3/8	1/4	-600-R-4	41.4	16.8	4.3	5/8	—
	3/8	-600-R-6	43.2		6.9	5/8	
	1/2	-600-R-8	48.5		7.1	5/8	
	5/8	-600-R-10	50.3		7.1	11/16	
	3/4	-600-R-12	50.3		7.1	13/16	
1/2	1/4	-810-R-4	45.0	22.9	4.3	13/16	—
	3/8	-810-R-6	46.7		6.9	13/16	
	1/2	-810-R-8	52.3		9.4	13/16	
	5/8	-810-R-10	53.8		10.4	13/16	
	3/4	-810-R-12	53.8		10.4	13/16	
	1	-810-R-16	60.2		10.4	1 1/16	
5/8	3/4	-1010-R-12	54.6	24.4	12.7	15/16	—
	7/8	-1010-R-14	56.1			15/16	
	1	-1010-R-16	61.0			1 1/16	
3/4	1/2	-1210-R-8	54.6	24.4	9.4	1 1/16	—
	1	-1210-R-16	62.5		15.7		
1	1 1/4	-1610-R-20 ^①	80.5	31.2	22.4	1 3/8	1 7/8
	1 1/2	-1610-R-24 ^①	89.2			1 5/8	2 1/4
	2	-1610-R-32 ^①	113			2 1/8	3
1 1/4	1 1/2	-2000-R-24 ^①	104	41.1	27.7	1 3/4	2 1/4
	2	-2000-R-32 ^①	125			2 1/8	3
1 1/2	2	-2400-R-32 ^①	131	50.0	34.0	2 1/8	3


① ナットおよび予備締めされたフェルルールが付いています。

レデュースー (ミリ・サイズ・チューブの接続用)


チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	E	F
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	3	-2M0-R-3M	33.5	12.9	1.7	12
3	4	-3M0-R-4M	35.0	12.9	2.4	12
	6	-3M0-R-6M	36.1			12
	10	-3M0-R-10M	38.4			14
4	6	-4M0-R-6M	37.1	13.7	2.4	12
6	3	-6M0-R-3M	36.9	15.3	1.9	14
	8	-6M0-R-8M	39.9		4.8	14
	10	-6M0-R-10M	40.7		4.8	14
	12	-6M0-R-12M	46.3		4.8	14
	18	-6M0-R-18M	49.6		4.8	22
8	6	-8M0-R-6M	40.3	16.2	4.1	15
	10	-8M0-R-10M	42.0		6.4	
	12	-8M0-R-12M	47.6		6.4	
10	6	-10M0-R-6M	42.4	17.2	4.1	18
	8	-10M0-R-8M	43.4		5.6	18
	12	-10M0-R-12M	49.8		7.9	18
	15	-10M0-R-15M	51.3		7.9	18
	18	-10M0-R-18M	51.3		7.9	22
12	6	-12M0-R-6M	44.9	22.8	4.1	22
	8	-12M0-R-8M	45.9		5.6	22
	10	-12M0-R-10M	46.7		7.1	22
	16	-12M0-R-16M	53.8		9.5	22
	18	-12M0-R-18M	53.8		9.5	22
	20	-12M0-R-20M	56.1		9.5	22
	22	-12M0-R-22M	56.1		9.5	24
	25	-12M0-R-25M	62.4		9.5	27
16	12	-16M0-R-12M	53.0	24.4	8.8	24
18	12	-18M0-R-12M	54.6	24.4	8.8	27
	16	-18M0-R-16M	56.1		12.0	
	20	-18M0-R-20M	57.6		15.1	
	22	-18M0-R-22M	57.6		15.1	
	25	-18M0-R-25M	62.4		15.1	
20	16	-20M0-R-16M	57.9	26.0	12.0	30
	18	-20M0-R-18M	57.9		13.9	
	22	-20M0-R-22M	59.4		15.9	
	25	-20M0-R-25M	64.2		15.9	
22	18	-22M0-R-18M	57.9	26.0	13.9	30
	20	-22M0-R-20M	59.4		15.5	
	25	-22M0-R-25M	64.2		18.3	
25	18	-25M0-R-18M	63.1	31.3	13.9	35
	20	-25M0-R-20M	64.6		15.5	

ストレート型


レデューサー

レデューサー
(ミリ・サイズ・チューブとインチ・サイズ・チューブとの接続用)

チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	E	F
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	1/8	-2M0-R-2	33.5	12.9	1.7	12
3	1/8	-3M0-R-2	33.5	12.9	2.0	12
	1/4	-3M0-R-4	36.1		2.4	
4	1/4	-4M0-R-4	37.1	13.7	2.4	12
6	1/8	-6M0-R-2	36.9	15.3	2.0	14
	1/4	-6M0-R-4	39.2		4.4	
	5/16	-6M0-R-5	39.9		4.8	
	3/8	-6M0-R-6	40.7		4.8	
	1/2	-6M0-R-8	46.3		4.8	
8	1/4	-8M0-R-4	40.3	16.2	4.4	15
	3/8	-8M0-R-6	42.0		6.4	
	1/2	-8M0-R-8	47.6		6.4	
10	3/8	-10M0-R-6	44.2	17.2	6.8	18
	1/2	-10M0-R-8	49.8		7.9	
12	1/2	-12M0-R-8	52.3	22.8	9.3	22
	3/4	-12M0-R-12	53.8		9.5	
18	3/4	-18M0-R-12	56.1	24.4	14.7	27
	1	-18M0-R-16	62.4		15.1	
25	1	-25M0-R-16	69.5	31.3	20.2	35

レデューサー
(インチ・サイズ・チューブとミリ・サイズ・チューブとの接続用)


チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	E	Fサイズ
(インチ)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	6	-200-R-6M	36.1	12.7	2.3	7/16

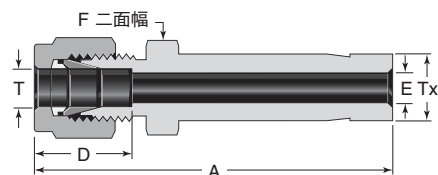

ロング・レデューサー

チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	E	Fサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
3/8	1/2	-600-RF-8	65.3	16.8	6.4	5/8

ロング・レデューサーは、エンド・コネクションがめす Swagelok チューブ継手の場合のみ使用することができます。


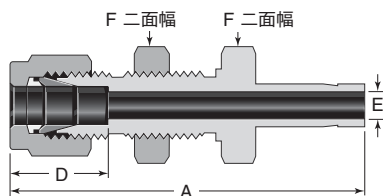


バルクヘッド・レデューサー

チューブ 外径サイズ	型番基本 コード	寸法					
		A	D	E	Fサイズ	パネル・ ドリル穴径	最大 パネル厚
(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)
1/8	-200-R1-2	49.5	12.7	2.0	1/2	8.3	12.7
1/4	-400-R1-4	55.9	15.2	4.3	5/8	11.5	10.2
3/8	-600-R1-6	61.2	16.8	6.9	3/4	14.7	11.2
1/2	-810-R1-8	72.9	22.9	9.4	15/16	19.4	12.7
5/8	-1010-R1-10	75.2	24.4	11.9	1 1/16	22.6	12.7
3/4	-1210-R1-12	81.5	24.4	14.7	1 3/16	25.8	16.8
1	-1610-R1-16	100	31.2	20.3	1 5/8	33.7	19.1

ストレート型

ポート・コネクター

1 インチ / 25 mm
サイズ以下1 インチ / 25 mm
サイズ超

ポート・コネクター


チューブ 外径サイズ	型番基本 コード	寸法	
		E	H
(インチ)		(mm)	(mm)
1/16	-101-PC	0.76	13.7
1/8	-201-PC	2.0	22.4
1/4	-401-PC	4.3	24.9
5/16	-501-PC	5.6	25.9
3/8	-601-PC	6.9	26.7
1/2	-811-PC	9.4	36.3
5/8	-1011-PC	11.9	37.8
3/4	-1211-PC	14.7	37.8
1	-1611-PC	20.3	49.3
1 1/4	-2000-PC ^①	25.9	69.1
1 1/2	-2400-PC ^①	31.8	84.1
2	-3200-PC ^①	43.7	116

① ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

チューブ 外径サイズ	型番基本 コード	寸法	
		E	H
(mm)		(mm)	(mm)
3	-3M1-PC	1.9	22.2
6	-6M1-PC	4.1	25.0
8	-8M1-PC	5.6	26.0
10	-10M1-PC	7.1	27.1
12	-12M1-PC	8.8	36.2
15	-15M1-PC	11.2	37.8
16	-16M1-PC	12.0	37.8
18	-18M1-PC	13.9	37.8
20	-20M1-PC	15.5	39.4
25	-25M1-PC	19.9	49.3
28	-28M0-PC ^①	22.5	63.5
30	-30M0-PC ^①	24.3	67.6
32	-32M0-PC ^①	26.5	69.7
38	-38M0-PC ^①	31.6	81.9

① ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

レデュシング・ポート・コネクター




チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法	
T	Tx		E	H
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)
1/8	1/16	-201-PC-1	0.76	18.3
1/4	1/16	-401-PC-1	0.76	19.1
	1/8	-401-PC-2	2.0	22.9
3/8	1/8	-601-PC-2	2.0	23.4
	1/4	-601-PC-4	4.3	25.4
1/2	1/4	-811-PC-4	4.3	29.7
	3/8	-811-PC-6	6.9	30.7
3/4	1/2	-1211-PC-8	9.4	37.8
1	1/2	-1611-PC-8	9.4	42.9
	3/4	-1611-PC-12	14.7	43.7

チューブ 外径サイズ		型番基本 コード	寸法	
T	Tx		E	H
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
6	3	-6M1-PC-3M	1.9	22.9
8	6	-8M1-PC-6M	4.1	25.4
10	6	-10M1-PC-6M	4.1	25.8
	8	-10M1-PC-8M	5.6	26.3
12	6	-12M1-PC-6M	4.1	29.6
	8	-12M1-PC-8M	5.6	30.1
	10	-12M1-PC-10M	7.1	30.6
16	12	-16M1-PC-12M	8.8	37.5
28	25	-28M1-PC-25M	19.8	56.5
32	25	-32M1-PC-25M	19.8	60.3
38	25	-38M1-PC-25M	19.8	65.8


ストレート型

キャップ／プラグ



キャップ

チューブ 外径 サイズ	型番基本 コード	寸法	
		A	D
(インチ)		(mm)	(mm)
1/16	-100-C	15.0	8.6
1/8	-200-C	20.1	12.7
3/16	-300-C	21.3	13.7
1/4	-400-C	23.4	15.2
5/16	-500-C	24.4	16.3
3/8	-600-C	25.7	16.8
1/2	-810-C	30.7	22.9
5/8	-1010-C	31.5	24.4
3/4	-1210-C	32.3	24.4
7/8	-1410-C	34.8	25.9
1	-1610-C	40.9	31.2
1 1/8	-1810-C	40.9	31.2
1 1/4	-2000-C	53.3	41.1
1 1/2	-2400-C	64.5	50.0
2	-3200-C	86.6	67.6




プラグ

チューブ 外径 サイズ	型番基本 コード
(インチ)	
1/16	-100-P
1/8	-200-P
3/16	-300-P
1/4	-400-P
5/16	-500-P
3/8	-600-P
1/2	-810-P
5/8	-1010-P
3/4	-1210-P
7/8	-1410-P
1	-1610-P
1 1/4	-2000-P
1 1/2	-2400-P
2	-3200-P

チューブ 外径 サイズ	型番基本 コード
(mm)	
2	-2M0-P
3	-3M0-P
4	-4M0-P
6	-6M0-P
8	-8M0-P
10	-10M0-P
12	-12M0-P
15	-15M0-P
16	-16M0-P
18	-18M0-P
20	-20M0-P
22	-22M0-P
25	-25M0-P
28	-28M0-P
30	-30M0-P
32	-32M0-P
38	-38M0-P

ベント・プロテクター



40 メッシュ・ワイヤー・スクリーン
(材質:300 シリーズ・ステンレス鋼)
付きのベント・プロテクター

マッド・ドロー継手

Swagelok ベント・プロテクター (別名:マッド・ドロー継手) は、計器、チューブ、アウトレット・ベント (排出口)、ブリード・オフ・ライン (排出用ライン) などのオープン・エンド (開口部) を保護します。

メッシュ・ワイヤー・スクリーンが付いているため、虫などの異物混入によるシステム損傷を防止します。

このベント・プロテクターには、ステンレス鋼製または真ちゅう製のものがございます。下の表の型番は、ステンレス鋼製のベント・プロテクターの場合です。真ちゅう製ベント・プロテクターをご注文の際は、型番中の **SS** の代わりに **B** を付けてください。


例: B-MD-2

米国規格のねじです。

NPT ねじ サイズ	型番	寸法		
		A	E	Fサイズ
(インチ)		(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	SS-MD-2	14.2	4.8	1/2
1/4	SS-MD-4	19.8	7.1	9/16
3/8	SS-MD-6	20.6	10.4	11/16
1/2	SS-MD-8	26.2	12.7	7/8
3/4	SS-MD-12	26.9	18.3	1 1/16

90° エルボー型

ユニオン・エルボー



2つのチューブ・ポートは同じサイズです。


ユニオン・エルボー

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
		A	D	E	Fサイズ
		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	-100-9	17.8	8.6	1.3	3/8
1/8	-200-9	22.4	12.7	2.3	3/8
3/16	-300-9	25.4	13.7	3.0	1/2
1/4	-400-9	26.9	15.2	4.8	1/2
5/16	-500-9	28.7	16.3	6.4	9/16
3/8	-600-9	30.5	16.8	7.1	5/8
1/2	-810-9	36.1	22.9	10.4	13/16
5/8	-1010-9	38.1	24.4	12.7	15/16
3/4	-1210-9	39.9	24.4	15.7	1 1/16
7/8	-1410-9	44.7	25.9	18.3	1 3/8
1	-1610-9	49.0	31.2	22.4	1 3/8
1 1/8	-1810-9	55.1	31.2	24.6	1 11/16
1 1/4	-2000-9	67.8	41.1	27.7	1 11/16
1 1/2	-2400-9	78.7	50.0	34.0	2
2	-3200-9	107	67.6	46.0	2 3/4

チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法			
		A	D	E	Fサイズ
		(mm)	(mm)	(mm)	
3	-3M0-9	22.3	12.9	2.4	3/8 インチ
4	-4M0-9	25.4	13.7	2.4	1/2 インチ
6	-6M0-9	27.0	15.3	4.8	1/2 インチ
8	-8M0-9	28.8	16.2	6.4	9/16 インチ
10	-10M0-9	31.5	17.2	7.9	11/16 インチ
12	-12M0-9	36.0	22.8	9.5	13/16 インチ
14	-14M0-9	38.0	24.4	11.1	15/16 インチ
15	-15M0-9	38.0	24.4	11.9	15/16 インチ
16	-16M0-9	38.0	24.4	12.7	15/16 インチ
18	-18M0-9	39.8	24.4	15.1	1 1/16 インチ
20	-20M0-9	44.6	26.0	15.9	1 3/8 インチ
22	-22M0-9	44.6	26.0	18.3	1 3/8 インチ
25	-25M0-9	49.1	31.3	21.8	1 3/8 インチ
28	-28M0-9	64.0	36.6	21.8	41 mm
	B-28M0-9	55.4	31.6	24.6	1 11/16 インチ
30	-30M0-9	69.9	39.6	26.2	46 mm
32	-32M0-9	72.3	42.0	28.6	46 mm
38	-38M0-9	84.0	49.4	33.7	55 mm
50	-50M0-9	106	65.0	45.2	2 3/4 インチ

90° エルボー型

おすエルボー



ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。

NPT おねじ

米国規格のねじです。

チューブ 外径 サイズ	NPT おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	1/16	-100-2-1	19.1	8.6	1.3	7/16
	1/8	-100-2-2				
1/8	1/16	-200-2-1	23.6	12.7	2.3	7/16
	1/8	-200-2-2	23.6			7/16
	1/4	-200-2-4	24.6			1/2
3/16	1/8	-300-2-2	25.4	13.7	3.0	1/2
	1/4	-300-2-4				
1/4	1/16	-400-2-1	26.9	15.2	3.0	1/2
	1/8	-400-2-2	26.9		4.8	1/2
	1/4	-400-2-4	26.9		4.8	1/2
	3/8	-400-2-6	29.7		4.8	11/16
	1/2	-400-2-8	31.8		4.8	13/16
5/16	1/8	-500-2-2	28.7	16.3	4.8	9/16
	1/4	-500-2-4	28.7		6.4	9/16
	3/8	-500-2-6	30.5		6.4	11/16
3/8	1/8	-600-2-2	30.5	16.8	4.8	5/8
	1/4	-600-2-4	30.5		7.1	5/8
	3/8	-600-2-6	31.2		7.1	11/16
	1/2	-600-2-8	33.3		7.1	13/16
	3/4	-600-2-12	37.1		7.1	1 1/16
1/2	1/4	-810-2-4	36.1	22.9	7.1	13/16
	3/8	-810-2-6	36.1		9.7	13/16
	1/2	-810-2-8	36.1		10.4	13/16
	3/4	-810-2-12	39.9		10.4	1 1/16
5/8	3/8	-1010-2-6	38.1	24.4	9.7	15/16
	1/2	-1010-2-8	38.1		11.9	15/16
	3/4	-1010-2-12	39.9		12.7	1 1/16
3/4	1/2	-1210-2-8	39.9	24.4	11.9	1 1/16
	3/4	-1210-2-12			15.7	
7/8	3/4	-1410-2-12	44.7	25.9	15.7	1 3/8
1	3/4	-1610-2-12	49.0	31.2	15.7	1 3/8
	1	-1610-2-16			22.4	
1 1/4	1 1/4	-2000-2-20	67.8	41.1	27.7	1 11/16
1 1/2	1 1/2	-2400-2-24	78.7	50.0	34.0	2
2	2	-3200-2-32	107	67.6	46.0	2 3/4

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


米国規格のねじです。

チューブ 外径 サイズ	NPT おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	
3	1/8	-3M0-2-2	23.6	12.9	2.4	7/16 インチ
	1/4	-3M0-2-4	24.6			1/2 インチ
4	1/8	-4M0-2-2	25.4	13.7	2.4	1/2 インチ
	1/4	-4M0-2-4				
6	1/8	-6M0-2-2	27.0	15.3	4.8	1/2 インチ
	1/4	-6M0-2-4	27.0			1/2 インチ
	3/8	-6M0-2-6	29.8			11/16 インチ
	1/2	-6M0-2-8	31.8			13/16 インチ
8	1/8	-8M0-2-2	28.8	16.2	4.8	9/16 インチ
	1/4	-8M0-2-4	28.8		6.4	9/16 インチ
	3/8	-8M0-2-6	30.6		6.4	11/16 インチ
	1/2	-8M0-2-8	32.6		6.4	13/16 インチ
10	1/8	-10M0-2-2	31.5	17.2	4.8	11/16 インチ
	1/4	-10M0-2-4	31.5		7.1	11/16 インチ
	3/8	-10M0-2-6	31.5		7.9	11/16 インチ
	1/2	-10M0-2-8	33.5		7.9	13/16 インチ
12	1/4	-12M0-2-4	36.0	22.8	7.1	13/16 インチ
	3/8	-12M0-2-6	36.0		9.5	13/16 インチ
	1/2	-12M0-2-8	36.0		9.5	13/16 インチ
	3/4	-12M0-2-12	39.8		9.5	1 1/16 インチ
15	1/2	-15M0-2-8	38.0	24.4	11.9	15/16 インチ
16	3/8	-16M0-2-6	38.0	24.4	9.5	15/16 インチ
	1/2	-16M0-2-8	38.0		11.9	15/16 インチ
	3/4	-16M0-2-12	39.8		12.7	1 1/16 インチ
18	1/2	-18M0-2-8	39.8	24.4	11.9	1 1/16 インチ
	3/4	-18M0-2-12			15.1	
20	1/2	-20M0-2-8	44.6	26.0	11.9	1 3/8 インチ
	3/4	-20M0-2-12			15.9	
22	3/4	-22M0-2-12	44.6	26.0	15.9	1 3/8 インチ
	1	-22M0-2-16			18.3	
25	3/4	-25M0-2-12	49.1	31.3	15.9	1 3/8 インチ
	1	-25M0-2-16			21.8	
30	1 1/4	-30M0-2-20	69.9	39.6	26.2	46 mm
32	1 1/4	-32M0-2-20	72.3	42.0	27.8	46 mm
38	1 1/2	-38M0-2-24	84.0	49.4	33.7	55 mm

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

90° エルボー型

おすエルボー



ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。


JIS 管用テーパードネジ (R) /
ISO 管用テーパードネジ (RT 継手)

チューブ 外径 サイズ	JIS/ISO おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-2-2RT	21.1	12.7	2.3	7/16
	1/4	-200-2-4RT	24.6			1/2
1/4	1/8	-400-2-2RT	26.9	15.2	4.8	1/2
	1/4	-400-2-4RT	26.9			1/2
	3/8	-400-2-6RT	29.7			11/16
	1/2	-400-2-8RT	31.8			13/16
5/16	1/4	-500-2-4RT	28.7	16.3	6.4	9/16
3/8	1/8	-600-2-2RT	30.5	16.8	7.1	5/8
	1/4	-600-2-4RT	30.5			5/8
	3/8	-600-2-6RT	31.2			11/16
1/2	1/4	-810-2-4RT	36.1	22.9	7.1	13/16
	3/8	-810-2-6RT			9.7	
	1/2	-810-2-8RT			10.4	
3/4	1/2	-1210-2-8RT	39.9	24.4	11.9	1 3/8
1	1	-1610-2-16RT	49.0	31.2	22.4	1 3/8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

チューブ 外径 サイズ	JIS/ISO おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	
3	1/8	-3M0-2-2RT	23.6	12.9	2.4	7/16 インチ
	1/4	-3M0-2-4RT	24.6			1/2 インチ
4	1/8	-4M0-2-2RT	25.4	13.7	2.4	1/2 インチ
	1/4	-4M0-2-4RT				1/2 インチ
6	1/8	-6M0-2-2RT	27.0	15.3	4.8	1/2 インチ
	1/4	-6M0-2-4RT	27.0			1/2 インチ
	3/8	-6M0-2-6RT	29.8			11/16 インチ
	1/2	-6M0-2-8RT	31.8			13/16 インチ
8	1/8	-8M0-2-2RT	28.8	16.2	4.8	9/16 インチ
	1/4	-8M0-2-4RT	28.8		6.4	9/16 インチ
	3/8	-8M0-2-6RT	30.6		6.4	11/16 インチ
	1/2	-8M0-2-8RT	32.6		6.4	13/16 インチ
10	1/4	-10M0-2-4RT	31.5	17.2	7.1	11/16 インチ
	3/8	-10M0-2-6RT	31.5		7.9	11/16 インチ
	1/2	-10M0-2-8RT	33.5		7.9	13/16 インチ
12	1/8	-12M0-2-2RT	36.0	22.8	4.8	13/16 インチ
	1/4	-12M0-2-4RT	36.0		7.1	13/16 インチ
	3/8	-12M0-2-6RT	36.0		9.5	13/16 インチ
	1/2	-12M0-2-8RT	36.0		9.5	13/16 インチ
	3/4	-12M0-2-12RT	39.8		9.5	1 1/16 インチ
14	1/2	-14M0-2-8RT	38.1	24.4	11.1	15/16 インチ
15	1/2	-15M0-2-8RT	38.1	24.4	11.9	15/16 インチ
16	3/8	-16M0-2-6RT	38.0	24.4	9.5	15/16 インチ
	1/2	-16M0-2-8RT			11.9	
18	1/2	-18M0-2-8RT	39.8	24.4	11.9	1 1/16 インチ
	3/4	-18M0-2-12RT			15.1	
20	1/2	-20M0-2-8RT	44.6	26.0	11.9	1 3/8 インチ
	3/4	-20M0-2-12RT			15.9	
22	3/4	-22M0-2-12RT	44.6	26.0	15.9	1 3/8 インチ
	1	-22M0-2-16RT			18.3	
25	3/4	-25M0-2-12RT	49.1	31.3	15.9	1 3/8 インチ
	1	-25M0-2-16RT			21.8	
28	1	-28M0-2-16RT	64.0	36.6	21.8	41 mm
	1	B-28M0-2-16RT	55.4	31.6	22.2	1 11/16 インチ

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。




レデュシング・エルボー

チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法			
T	Tx		A	D	E	Fサイズ
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
6	6	-6M0-2R-6M	27.0	15.3	4.6	1/2
12	12	-12M0-2R-12M	38.1	22.8	8.8	15/16

90° エルボー型

おすエルボー



Oリングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。


JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじーポジショナルブル (PR 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじサイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
			A	D	E①	Fサイズ	Fxサイズ	U
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
1/4	1/8	-400-2-2PR	26.9	15.2	4.1	1/2	9/16	15.2
	1/4	-400-2-4PR	29.0		4.8	5/8	3/4	20.3
3/8	1/4	-600-2-4PR	30.5	16.8	5.8	5/8	3/4	20.3
	3/8	-600-2-6PR	33.3		7.1	13/16	7/8	24.4
1/2	1/4	-810-2-4PR	36.1	22.9	5.8	13/16	3/4	20.3
	3/8	-810-2-6PR	36.1		7.9	13/16	7/8	24.4
	1/2	-810-2-8PR	38.1		10.4	15/16	1 1/16	29.5
5/8	1/2	-1010-2-8PR	38.1	24.4	11.9	15/16	1 1/16	29.5
3/4	1/2	-1210-2-8PR	39.9	24.4	11.9	1 1/16	1 1/16	29.5
	3/4	-1210-2-12PR			15.7		1 3/8	36.3
1	3/4	-1610-2-12PR	49.0	31.2	15.7	1 3/8	1 3/8	36.3
	1	-1610-2-16PR			19.8		1 5/8	46.2
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
6	1/8	-6M0-2-2PR	27.0	15.3	4.0	1/2	9/16	15.2
	1/4	-6M0-2-4PR	29.0		4.8	5/8	3/4	20.3
8	1/8	-8M0-2-2PR	28.8	16.2	4.0	9/16	9/16	15.2
	1/4	-8M0-2-4PR	29.9		5.9	5/8	3/4	20.3
10	1/4	-10M0-2-4PR	33.5	17.2	5.9	13/16	3/4	20.3
	3/8	-10M0-2-6PR			7.9		7/8	24.4
12	1/4	-12M0-2-4PR	36.0	22.8	5.9	13/16	3/4	20.3
	3/8	-12M0-2-6PR	36.0		7.9	13/16	7/8	24.4
	1/2	-12M0-2-8PR	38.0		9.5	15/16	1 1/16	29.5
	3/4	-12M0-2-12PR	39.8		9.5	1 1/16	1 3/8	36.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

SAE/MS 平行おねじーポジショナルブル (ST 継手)

米国規格のねじです。



SAE/MS ポジショナルブル継手の材質は、炭素鋼およびステンレス鋼のみとなります。
SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行ねじボスに接続することができます。


Oリングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

チューブ 外径サイズ (インチ)	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法					
			A	D	E①	Fサイズ	Fxサイズ	U
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
1/4	7/16-20	-400-2-4ST	28.4	15.2	4.8	1/2	9/16	16.5
	9/16-18	-400-2-6ST	30.5			5/8	11/16	20.1
5/16	1/2-20	-500-2-5ST	30.2	16.3	5.8	9/16	5/8	18.3
3/8	7/16-20	-600-2-4ST	32.0	16.8	5.1	5/8	9/16	16.5
	9/16-18	-600-2-6ST	32.0		7.1	5/8	11/16	20.1
	3/4-16	-600-2-8ST	34.8		7.1	13/16	7/8	25.7
1/2	9/16-18	-810-2-6ST	37.6	22.9	7.1	13/16	11/16	20.1
	3/4-16	-810-2-8ST			10.4		7/8	25.7
5/8	7/8-14	-1010-2-10ST	39.6	24.4	12.7	15/16	1	29.5
3/4	1 1/16-12	-1210-2-12ST	41.4	24.4	15.7	1 1/16	1 1/4	36.6
7/8	1 3/16-12	-1410-2-14ST	43.2	25.9	18.3	1 3/16	1 3/8	40.4
1	1 5/16-12	-1610-2-16ST	50.5	31.2	22.4	1 3/8	1 1/2	43.9
1 1/4	1 5/8-12	-2000-2-20ST	67.8	41.1	27.7	1 11/16	1 7/8	54.9
1 1/2	1 7/8-12	-2400-2-24ST	78.0	50.0	34.0	2	2 1/8	62.2
2	2 1/2-12	-3200-2-32ST	107	67.6	46.0	2 3/4	2 3/4	80.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


90° エルボー型

溶接エルボー



チューブ差し込み溶接エルボー

チューブ 外径サイズ (インチ)	差し込み 溶接サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法					
			A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)	K (mm)
1/4	1/4	-400-9-4W	26.9	7.1	15.2	4.8	1/2	12.7
3/8	3/8	-600-9-6W	30.5	7.9	16.8	7.1	5/8	16.0
1/2	1/2	-810-9-8W	36.1	9.7	22.9	10.4	13/16	20.6
3/4	3/4	-1210-9-12W	39.9	11.2	24.4	15.7	1 1/16	26.9
1	1	-1610-9-16W	49.0	15.7	31.2	22.4	1 3/8	35.1




おすパイプ溶接エルボー

チューブ 外径サイズ (インチ)	パイプ溶接 サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A (mm)	D (mm)	E① (mm)	Fサイズ (インチ)	J (mm)
1/4	1/8	-400-2-2W	26.9	15.2	4.8	1/2	10.3
	1/4	-400-2-4W					13.7
3/8	1/4	-600-2-4W	30.5	16.8	7.1	5/8	13.7
1/2	1/2	-810-2-8W	36.1	22.9	10.4	13/16	21.3
3/4	3/4	-1210-2-12W	39.9	24.4	15.7	1 1/16	26.7

JIS規格に適合するエンド・コネクションにつきましては、スウェーロック指定販売会社までお問い合わせください。

① E寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、溶接エンドの方が内径よりも大きい場合があります。溶接エンドの肉厚は、スケジュール 80 のパイプに基づいています。

めすエルボー



NPT めねじ

米国規格のねじです。


チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)
1/8	1/8	-200-8-2	24.6	12.7	2.3	1/2
	1/4	-200-8-4	27.4			11/16
3/16	1/8	-300-8-2	25.4	13.7	3.0	1/2
1/4	1/8	-400-8-2	26.9	15.2	4.8	1/2
	1/4	-400-8-4	29.7			11/16
	3/8	-400-8-6	31.8			13/16
	1/2	-400-8-8	34.5			1
5/16	1/8	-500-8-2	28.7	16.3	6.4	9/16
	1/4	-500-8-4	30.5			11/16
3/8	1/8	-600-8-2	30.5	16.8	7.1	5/8
	1/4	-600-8-4	31.2			11/16
	3/8	-600-8-6	33.3			13/16
	1/2	-600-8-8	36.1			1
1/2	1/4	-810-8-4	36.1	22.9	10.4	13/16
	3/8	-810-8-6	36.1			13/16
	1/2	-810-8-8	38.9			1
5/8	3/8	-1010-8-6	38.1	24.4	12.7	15/16
	1/2	-1010-8-8	39.9			1 1/16
3/4	1/2	-1210-8-8	39.9	24.4	15.7	1 1/16
	3/4	-1210-8-12	44.7			1 3/8
7/8	3/4	-1410-8-12	44.7	25.9	18.3	1 3/8
	3/4	-1610-8-12	49.0			1 3/8
1	1	-1610-8-16	53.6	31.2	22.4	1 11/16

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (mm)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)
6	1/8	-6M0-8-2	27.0	15.3	4.8	1/2
	1/4	-6M0-8-4	29.8			11/16
	1/2	-6M0-8-8	34.6			1
8	1/4	-8M0-8-4	30.6	16.2	6.4	11/16
10	1/8	-10M0-8-2	31.5	17.2	7.9	11/16
	1/4	-10M0-8-4	33.5			13/16
12	1/4	-12M0-8-4	36.0	22.8	9.5	13/16
	1/2	-12M0-8-8	38.8			1
16	1/2	-16M0-8-8	39.5	24.4	12.7	1 1/16

45° エルボー型

おすエルボー



NPT おねじ


米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
			A	D	E ^①	Fサイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/4	1/8	-400-5-2	24.6	15.2	4.8	1/2
	1/4	-400-5-4				
3/8	1/8	-600-5-2	27.9	16.8	4.8	5/8
	1/4	-600-5-4	27.9		7.1	5/8
	3/8	-600-5-6	29.2		7.1	13/16
1/2	3/8	-810-5-6	32.0	22.9	9.7	13/16
	1/2	-810-5-8			10.4	
3/4	3/4	-1210-5-12	33.8	24.4	15.7	1 1/16
1	1	-1610-5-16	40.4	31.2	22.4	1 3/8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

SAE/MS 平行おねじーポジショナブル (ST 継手)

米国規格のねじです。



チューブ 外径サイズ (インチ)	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法				
			A	D	E ^①	Fサイズ	U
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
1/4	7/16-20	-400-5-4ST	25.7	15.2	4.8	1/2	16.5
3/8	9/16-18	-600-5-6ST	27.9	16.8	7.1	5/8	20.1
1/2	3/4-16	-810-5-8ST	32.0	22.9	10.4	13/16	25.7
3/4	1 1/16-12	-1210-5-12ST	33.8	24.4	15.7	1 1/16	36.6
1	1 5/16-12	-1610-5-16ST	40.4	31.2	22.4	1 3/8	43.9

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


SAE/MS ポジショナブル継手の材質は、炭素鋼およびステンレス鋼のみとなります。

SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行ねじボスに接続することができます。

O リングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

ティー型

ユニオン・ティー

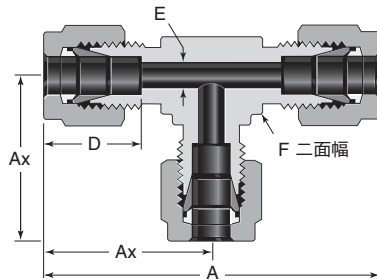


ユニオン・ティー

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
		A	Ax	D	E	Fサイズ
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/16	-100-3	35.6	17.8	8.6	1.3	3/8
1/8	-200-3	44.7	22.4	12.7	2.3	3/8
3/16	-300-3	48.8	24.4	13.7	3.0	7/16
1/4	-400-3	53.8	26.9	15.2	4.8	1/2
5/16	-500-3	59.4	29.7	16.3	6.4	5/8
3/8	-600-3	61.0	30.5	16.8	7.1	5/8
1/2	-810-3	72.1	36.1	22.9	10.4	13/16
5/8	-1010-3	77.7	38.9	24.4	12.7	1
3/4	-1210-3	79.8	39.9	24.4	15.7	1 1/16
7/8	-1410-3	89.4	44.7	25.9	18.3	1 3/8
1	-1610-3	98.0	49.0	31.2	22.4	1 3/8
1 1/8	-1810-3	110	55.1	31.2	24.6	1 11/16
1 1/4	-2000-3	136	67.8	41.1	27.7	1 11/16
1 1/2	-2400-3	157	78.7	50.0	34.0	2
2	-3200-3	214	107	67.6	46.0	2 3/4

チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法				
		A	Ax	D	E	Fサイズ
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	-2M0-3	44.7	22.3	12.9	1.7	3/8 インチ
3	-3M0-3	44.7	22.3	12.9	2.4	3/8 インチ
4	-4M0-3	50.8	25.4	13.7	2.4	1/2 インチ
6	-6M0-3	53.9	27.0	15.3	4.8	1/2 インチ
8	-8M0-3	59.7	29.9	16.2	6.4	5/8 インチ
10	-10M0-3	63.0	31.5	17.2	7.9	11/16 インチ
12	-12M0-3	72.0	36.0	22.8	9.5	13/16 インチ
14	-14M0-3	77.6	38.8	24.4	11.1	1 インチ
15	-15M0-3	77.6	38.8	24.4	11.9	1 インチ
16	-16M0-3	77.6	38.8	24.4	12.7	1 インチ
18	-18M0-3	79.6	39.8	24.4	15.1	1 1/16 インチ
20	-20M0-3	89.3	44.6	26.0	15.9	1 3/8 インチ
22	-22M0-3	89.3	44.6	26.0	18.3	1 3/8 インチ
25	-25M0-3	98.3	49.1	31.3	21.8	1 3/8 インチ
28	-28M0-3	128	64.0	36.6	21.8	41 mm
	B-28M0-3	103	51.4	31.6	24.6	1 11/16 インチ
30	-30M0-3	140	69.9	39.6	26.2	46 mm
32	-32M0-3	145	72.3	42.0	28.6	46 mm
38	-38M0-3	168	84.0	49.4	33.7	55 mm
50	-50M0-3	211	106	65.0	45.2	2 3/4 インチ


レデュシング・ユニオン・ティー (インチ・サイズ・チューブの接続用)



チューブ外径サイズ		型番基本 コード	寸法					
T	Tx		A	Ax	D	Dx	E	Fサイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
3/8	1/4	-600-3-6-4	61.0	29.0	16.8	15.2	4.8	5/8
1/2	1/4	-810-3-8-4	72.1	31.8	22.9	15.2	4.8	13/16
	3/8	-810-3-8-6		33.3		16.8	7.1	
5/8	3/8	-1010-3-10-6	77.7	36.1	24.4	16.8	7.1	1
3/4	3/8	-1210-3-12-6	79.8	37.1	24.4	16.8	7.1	1 1/16
	1/2	-1210-3-12-8		39.9		22.9	10.4	
1	3/8	-1610-3-16-6	98.0	41.9	31.2	16.8	7.1	1 3/8
	1/2	-1610-3-16-8		44.7		22.9	10.4	
	3/4	-1610-3-16-12		44.7		24.4	15.7	
1 1/4	1	-2000-3-20-16	136	55.1	41.1	31.2	22.4	1 11/16
1 1/2	1	-2400-3-24-16	157	59.9	50.0	31.2	22.4	2
2	1	-3200-3-32-16	214	70.9	67.6	31.2	22.4	2 3/4

ティー型


ユニオン・ティー




レデュシング・ユニオン・ティー (ミリ・サイズ・チューブの接続用)

チューブ外径サイズ		型番基本コード	寸法					
T	Tx		A	Ax	D	Dx	E	Fサイズ
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
3	6	-3M0-3-3M-6M	49.3	26.9	12.9	15.3	2.4	1/2
8		-8M0-3-8M-6M	59.9	29.0	16.2	15.3	4.8	5/8
10		-10M0-3-10M-6M	63.0	29.7	17.2	15.3	4.8	11/16
12		-12M0-3-12M-6M	72.0	31.8	22.8	15.3	4.8	13/16
15	12	-15M0-3-15M-12M	77.7	38.9	24.4	22.8	9.5	1
16		-16M0-3-16M-12M	77.6	38.9	24.4	22.8	9.5	1
18		-18M0-3-18M-12M	79.8	39.9	24.4	22.8	9.5	1 1/16
22		-22M0-3-22M-12M	89.4	44.7	26.0	22.8	9.5	1 3/8
25		-25M0-3-25M-12M	98.0	44.7	31.3	22.8	9.5	1 3/8


レデュシング・ユニオン・ティー



チューブ外径サイズ		型番基本コード	寸法					
T	Tx		A	Ax	Ay	D	Dx	E
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	1/4	-600-3-4-6	59.4	30.5	29.0	16.8	15.2	4.8

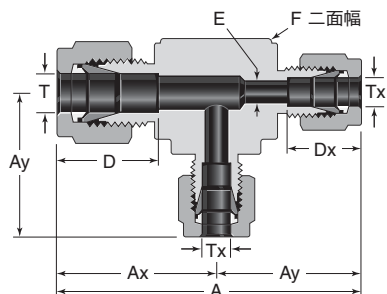


チューブ外径サイズ		型番基本コード	寸法					
T	Tx		A	Ax	Ay	D	Dx	E
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2	3/8	-810-3-6-6	69.3	36.1	33.3	22.9	16.8	7.1
5/8		-1010-3-6-6	74.9	38.9	36.1	24.4	16.8	7.1
3/4		-1210-3-6-6	77.0	39.9	37.1	24.4	16.8	7.1

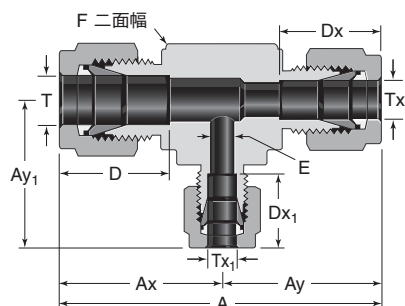

チューブ外径サイズ			型番基本コード	寸法							
T	Tx	Tx1		A	Ax	Ay	Ay1	D	Dx	Dx1	E
(インチ)	(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5/8	1/2	3/8	-1010-3-8-6	77.7	38.9	38.9	36.1	24.4	22.9	16.8	7.1
3/4	1/2		-1210-3-8-6	79.8	39.9	39.9	37.1	24.4	22.9		
1	3/4		-1610-3-12-6	93.7	49.0	44.7	41.9	31.2	24.4		

ティー型

おすティー

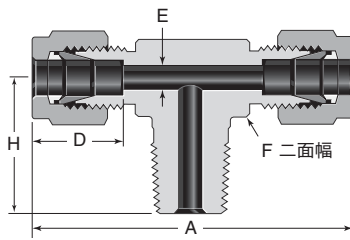

NPT ねじおすブランチ・ティー (TTM 継手)


米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	D	E①	Fサイズ	H
			(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
1/8	1/8	-200-3TTM	47.2	12.7	2.3	7/16	17.8
	1/4	-200-3-4TTM	49.3			1/2	23.4
3/16	1/8	-300-3TTM	48.8	13.7	3.0	7/16	17.8
1/4	1/8	-400-3TTM	53.8	15.2	4.8	1/2	18.8
	1/4	-400-3-4TTM					23.4
5/16	1/8	-500-3TTM	59.4	16.3	4.8	5/8	20.8
3/8	1/4	-600-3TTM	61.0	16.8	7.1	5/8	25.4
	3/8	-600-3-6TTM	66.5			13/16	28.2
1/2	3/8	-810-3TTM	72.1	22.9	9.7	13/16	28.2
	1/2	-810-3-8TTM			10.4		33.0
5/8	1/2	-1010-3TTM	77.7	24.4	11.9	1	35.8
3/4	3/4	-1210-3TTM	79.8	24.4	15.7	1 1/16	36.8
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
6	1/8	-6M0-3TTM	53.9	15.3	4.8	1/2	18.8
	1/4	-6M0-3-4TTM					23.4
8	1/8	-8M0-3TTM	59.7	16.2	4.8	5/8	20.8
	1/4	-8M0-3-4TTM			6.4		25.4
10	1/4	-10M0-3TTM	67.0	17.2	7.1	13/16	26.2
12	3/8	-12M0-3TTM	72.0	22.8	9.5	13/16	28.2
	1/4	-12M0-3-4TTM			7.1		28.2
	1/2	-12M0-3-8TTM			9.5		33.0
16	1/2	-16M0-3TTM	77.6	24.4	11.9	1	35.8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

NPT ねじおすラン・ティー (TMT 継手)

米国規格のねじです。




チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	Ax	D	E①	Fサイズ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-3TMT	41.4	23.6	12.7	2.3	7/16
	1/4	-200-3-4TMT	48.0	24.6			1/2
3/16	1/8	-300-3TMT	42.2	24.4	13.7	3.0	7/16
1/4	1/8	-400-3TMT	45.7	26.9	15.2	4.8	1/2
	1/4	-400-3-4TMT	50.3				
5/16	1/8	-500-3TMT	50.5	29.7	16.3	4.8	5/8
3/8	1/4	-600-3TMT	55.9	30.5	16.8	7.1	5/8
	3/8	-600-3-6TMT	61.5	33.3			13/16
1/2	3/8	-810-3TMT	64.3	36.1	22.9	9.7	13/16
	1/2	-810-3-8TMT	69.1			10.4	
5/8	1/2	-1010-3TMT	73.2	38.1	24.4	11.9	15/16
3/4	3/4	-1210-3TMT	76.7	39.9	24.4	15.7	1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
6	1/8	-6M0-3TMT	45.8	27.0	15.3	4.8	1/2
	1/4	-6M0-3-4TMT	50.3				
8	1/4	-8M0-3-4TMT	55.3	29.9	16.2	6.4	5/8
12	1/4	-12M0-3-4TMT	64.2	36.0	22.8	7.1	13/16
	1/2	-12M0-3-8TMT	69.0			9.5	
16	1/2	-16M0-3TMT	73.1	38.0	24.4	11.9	15/16

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


ティー型

おすティー

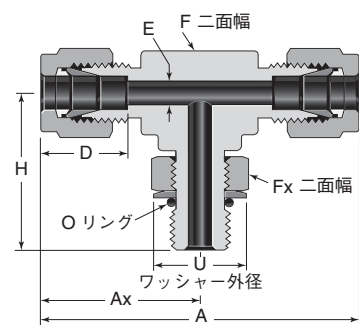

SAE/MS ポジショナブル継手の材質は、炭素鋼およびステンレス鋼のみとなります。
SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行ねじボスに接続することができます。

Oリングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

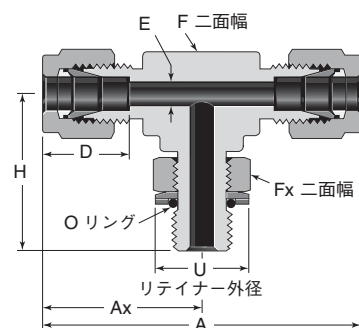

2つのチューブ・ポートは同じサイズです。
ねじ規格につきましては、A-10 ページをご参照ください。

Oリングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

SAE/MS 平行おねじ・ポジショナブルおすブランチ・ティー (TTS 継手)

米国規格の
ねじです。

チューブ 外径 サイズ	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法							
			A	Ax	D	E①	Fサイズ	Fxサイズ	H	U
(インチ)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)	(mm)
1/4	7/16-20	-400-3TTS	56.9	28.4	15.2	4.8	1/2	9/16	28.4	16.5
3/8	9/16-18	-600-3TTS	64.0	32.0	16.8	7.1	5/8	11/16	32.3	20.1
1/2	3/4-16	-810-3TTS	75.2	37.6	22.9	10.4	13/16	7/8	37.8	25.7
3/4	1 1/16-12	-1210-3TTS	82.8	41.4	24.4	15.7	1 1/16	1 1/4	48.8	36.6
1	1 5/16-12	-1610-3TTS	101	50.5	31.2	22.4	1 3/8	1 1/2	53.6	43.9
1 1/4	1 5/8-12	-2000-3TTS	136	67.8	41.1	27.7	1 11/16	1 7/8	58.2	54.9
1 1/2	1 7/8-12	-2400-3TTS	156	78.0	50.0	34.0	2	2 1/8	62.2	62.2
2	2 1/2-12	-3200-3TTS	214	107	67.6	46.0	2 3/4	2 3/4	70.4	80.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

JIS 管用平行ねじ (G) /


ISO 管用平行ねじ・ポジショナブルおすブランチ・ティー (TTR 継手)

チューブ 外径 サイズ	JIS/ISO おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法							
			A	Ax	D	E①	Fサイズ	Fxサイズ	H	U
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)	(mm)
1/4	1/8	-400-3TTR	53.8	26.9	15.2	4.1	1/2	9/16	26.4	15.2
	1/4	-400-3-4TTR	57.9	29.0		4.8	5/8	3/4	32.3	20.3
3/8	1/4	-600-3TTR	61.0	30.5	16.8	5.8	5/8	3/4	32.3	20.3
	3/8	-810-3TTR	72.1	36.1		7.9	13/16	7/8	37.1	24.4
1/2	1/2	-810-3-8TTR	76.2	38.1	22.9	10.4	15/16	1 1/16	43.4	29.5
	1/2	-1010-3TTR	76.2	38.1		11.9	15/16	1 1/16	43.4	29.5
3/4	3/4	-1210-3TTR	79.8	39.9	24.4	15.7	1 1/16	1 3/8	48.8	36.3
	1/2	-1210-3-8TTR				11.9		1 1/16	45.2	29.5
1	1	-1610-3TTR	98.0	49.0	31.2	19.8	1 3/8	1 5/8	53.6	48.8
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6M0-3TTR	53.9	27.0	15.3	4.0	1/2	9/16	26.4	15.2
	1/4	-6M0-3-4TTR	58.0	29.0		4.8	5/8	3/4	32.2	20.3
8	1/8	-8M0-3TTR	57.7	30.0	16.2	4.0	9/16	9/16	28.4	15.2
	1/4	-8M0-3-4TTR	59.7			5.9	5/8	3/4	32.3	20.3
10	1/4	-10M0-3TTR	67.0	33.5	17.2	5.9	13/16	3/4	35.1	20.3
12	3/8	-12M0-3TTR	72.0	36.1	22.8	7.9	13/16	7/8	37.1	24.4
	1/2	-12M0-3-8TTR	76.1	38.1		9.5	5/16	1 1/16	43.4	29.5

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

SAE/MS 平行おねじ・ポジショナブルおすラン・ティー (TST 継手)

米国規格の
ねじです。

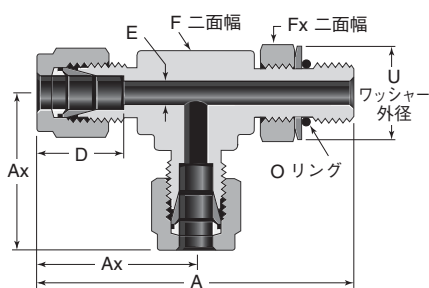

SAE/MS ポジショナブル継手の材質は、炭素鋼およびステンレス鋼のみとなります。
SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行ねじボスに接続することができます。


Oリングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

チューブ 外径 サイズ	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法						
			A	Ax	D	E①	Fサイズ	Fxサイズ	U
(インチ)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
1/4	7/16-20	-400-3TST	56.9	28.4	15.2	4.8	1/2	9/16	16.5
3/8	9/16-18	-600-3TST	64.3	32.0	16.8	7.1	5/8	11/16	20.1
1/2	3/4-16	-810-3TST	75.4	37.6	22.9	10.4	13/16	7/8	25.7
3/4	1 1/16-12	-1210-3TST	90.2	41.4	24.4	15.7	1 1/16	1 1/4	36.6
1	1 5/16-12	-1610-3TST	104	50.5	31.2	22.4	1 3/8	1 1/2	43.9
1 1/4	1 5/8-12	-2000-3TST	126	67.8	41.1	27.7	1 11/16	1 7/8	54.9
1 1/2	1 7/8-12	-2400-3TST	138	78.0	50.0	34.0	2	2 1/8	62.2
2	2 1/2-12	-3200-3TST	179	107	67.6	46.0	2 3/4	2 3/4	80.3

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

ティー型

おすティー

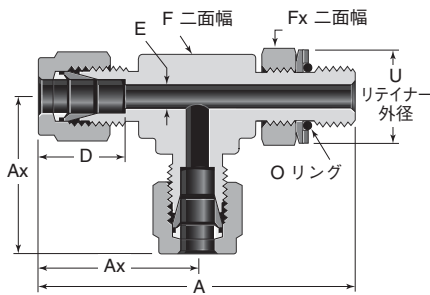

ねじ規格につきましては、A-10 ページ
をご参照ください。

O リングにつきましては、A-56 ページ
をご参照ください。


JIS 管用平行ねじ (G) /

ISO 管用平行ねじ—ボジショナブルおすラン・ティー (TRT 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法						
			A	Ax	D	E ①	F サイズ	Fx サイズ	U
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
1/4	1/8	-400-3TRT	53.3	26.9	15.2	4.1	1/2	9/16	15.2
	1/4	-400-3-4TRT	61.2	29.0		4.8	5/8	3/4	20.3
3/8	1/4	-600-3TRT	62.7	30.5	16.8	5.8	5/8	3/4	20.3
	3/8	-810-3TRT	73.2	36.1	22.9	7.9	13/16	7/8	24.4
	1/2	-810-3-8TRT	81.5	38.1		10.4	15/16	1 1/16	29.5
5/8	1/2	-1010-3TRT	81.5	38.1	24.4	11.9	15/16	1 1/16	29.5
	3/4	-1210-3TRT	88.6			15.7		1 3/8	36.3
	1/2	-1210-3-8TRT	85.1	39.9	24.4	11.9	1 1/16	1 1/16	29.5
1	1	-1610-3TRT	103	49.0	31.2	19.8	1 3/8	1 5/8	46.2
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(インチ)	(mm)
6	1/8	-6M0-3TRT	53.4	27.0	15.3	4.0	1/2	9/16	15.2
	1/4	-6M0-3-4TRT	61.2	29.0		4.8	5/8	3/4	20.3
8	1/8	-8M0-3TRT	56.3	28.8	16.2	4.0	9/16	9/16	15.2
	1/4	-8M0-3-4TRT	62.1	29.9		6.4	5/8	3/4	20.3
10	1/4	-10M0-3TRT	68.6	33.5	17.2	5.9	13/16	3/4	20.3
	3/8	-12M0-3TRT	73.1	36.0	22.8	7.9	13/16	7/8	24.4
	1/2	-12M0-3-8TRT	81.5	38.0		9.5	15/16	1 1/16	29.5

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

めすティー



2 つのチューブ・ポートは同じサイズです。


NPT ねじ—めすラン・ティー (TFT 継手)

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A	Ax	D	E	F サイズ
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-200-3TFT	43.7	24.6	12.7	2.3	1/2
	1/8	-400-3TFT	46.0	26.9	15.2	4.8	1/2
1/4	1/4	-400-3-4TFT	52.1	29.7			11/16
3/8	1/4	-600-3TFT	53.6	31.2	16.8	7.1	11/16
	3/8	-810-3TFT	58.4	36.1	22.9	10.4	13/16
	1/2	-810-3-8TFT	68.3	39.9			1 1/16
3/4	3/4	-1210-3TFT	76.5	44.7	24.4	15.7	1 3/8
	3/4	-1610-3-12TFT	80.8	49.0	31.2	22.4	1 3/8
1	1	-1610-3TFT	91.7	53.6			1 11/16
(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
6	1/8	-6M0-3TFT	46.0	27.0	15.3	4.8	1/2
	1/4	-6M0-3-4TFT	52.1	29.8			11/16
8	1/8	-8M0-3TFT	48.9	29.9	16.2	6.4	5/8
	1/4	-8M0-3-4TFT	53.0	30.6			11/16
10	1/4	-10M0-3TFT	55.9	33.5	17.2	7.9	13/16
	1/4	-12M0-3-4TFT	58.4	36.0	22.8	9.5	13/16
	3/8	-12M0-3TFT	58.4	36.0		10.3	13/16
	1/2	-12M0-3-8TFT	68.3	39.8		9.5	1 1/16
16	1/2	-16M0-3TFT	68.2	39.8	24.4	12.7	1 1/16

ティー型

めすティー

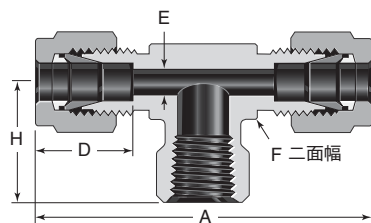


NPT ねじめすブランチ・ティー (TTF 継手)

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法				
			A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)	H (mm)
1/8	1/8	-200-3TTF	49.3	12.7	2.3	1/2	19.1
1/4	1/8	-400-3TTF	53.8	15.2	4.8	1/2	19.1
	1/4	-400-3-4TTF	59.4			11/16	22.4
3/8	1/4	-600-3TTF	62.5	16.8	7.1	11/16	22.4
	3/8	-600-3-6TTF	66.5			13/16	22.4
	1/2	-600-3-8TTF	72.1			1	28.4
1/2	1/4	-810-3-4TTF	72.1	22.9	10.4	13/16	22.4
	3/8	-810-3TTF	72.1			13/16	22.4
	1/2	-810-3-8TTF	77.7			1	28.4
5/8	1/2	-1010-3TTF	77.7	24.4	12.7	1	28.4
3/4	3/4	-1210-3TTF	89.4	24.4	15.7	1 3/8	31.8
1	3/4	-1610-3-12TTF	98.0	31.2	22.4	1 3/8	31.8
	1	-1610-3TTF	107			1 11/16	38.1
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
6	1/8	-6M0-3TTF	53.9	15.3	4.8	1/2	19.0
	1/4	-6M0-3-4TTF	59.5			11/16	22.4
8	1/8	-8M0-3TTF	59.7	16.2	6.4	5/8	19.0
	1/4	-8M0-3-4TTF	61.2			11/16	22.4
10	1/4	-10M0-3TTF	67.0	17.2	7.9	13/16	22.4
12	1/4	-12M0-3-4TTF	72.0	22.8	9.5	13/16	22.4
	3/8	-12M0-3TTF	72.0			13/16	22.4
	1/2	-12M0-3-8TTF	77.7			1	28.4
16	1/2	-16M0-3TTF	77.6	24.4	12.7	1	28.4


クロス型

ユニオン・クロス



チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法			
		A (mm)	D (mm)	E (mm)	Fサイズ (インチ)
1/8	-200-4	44.7	12.7	2.3	3/8
1/4	-400-4	53.8	15.2	4.8	1/2
5/16	-500-4	59.4	16.3	6.4	5/8
3/8	-600-4	61.0	16.8	7.1	5/8
1/2	-810-4	72.1	22.9	10.4	13/16
3/4	-1210-4	79.8	24.4	15.7	1 1/16
1	-1610-4	98.0	31.2	22.4	1 3/8
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)
3	-3M0-4	44.7	12.9	2.4	3/8
6	-6M0-4	53.9	15.3	4.8	1/2
8	-8M0-4	59.7	16.2	6.4	5/8
10	-10M0-4	67.0	17.2	7.9	13/16
12	-12M0-4	72.0	22.8	9.5	13/16
16	-16M0-4	74.0	24.4	12.7	15/16
18	-18M0-4	76.6	24.4	15.1	1 1/16
20	-20M0-4	89.3	26.0	15.9	1 3/8
22	-22M0-4	89.4	26.0	18.3	5/8
25	-25M0-4	98.3	31.3	21.8	1 3/8


サニタリー・フランジ継手

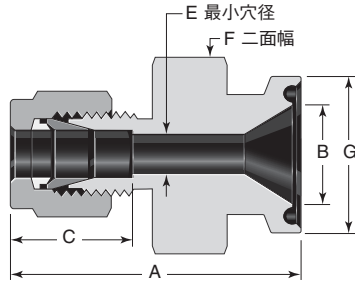

クイック・クランプ・フランジ Swagelok チューブ継手

チューブ 外径サイズ (インチ)	フランジ・ サイズ (インチ)	型番	寸法					
			A	B	C	E	F サイズ	G
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(インチ)	(mm)
1/4	1/2	SS-400-SC-8	39.9	9.4	15.2	4.8	1	24.9
	3/4	SS-400-SC-12	39.9	15.7	15.2	4.8	1	24.9
	1	SS-400-SC-16	39.9	22.1	15.2	4.8	13/16	50.3
	1 1/2	SS-400-SC-24	44.4	34.8	15.2	4.8	1 1/4	50.3
3/8	1/2	SS-600-SC-8	41.4	9.4	16.8	7.1	1	24.9
	3/4	SS-600-SC-12	41.4	15.7	16.8	7.1	1	24.9
	1	SS-600-SC-16	41.4	22.1	16.8	7.1	13/16	50.3
	1 1/2	SS-600-SC-24	43.7	34.8	16.8	7.1	1 1/4	50.3
1/2	1/2	SS-810-SC-8	44.2	9.4	22.9	9.4	1	24.9
	3/4	SS-810-SC-12	44.2	15.7	22.9	10.2	1	24.9
	1	SS-810-SC-16	44.2	22.1	22.9	10.2	13/16	50.3
	1 1/2	SS-810-SC-24	45.7	34.8	22.9	10.2	1 1/4	50.3
1	1	SS-1610-SC-16	48.8	22.1	31.5	22.1	1 1/4	50.3
	2	SS-1610-SC-32	63.5	47.5	31.5	22.1	2 3/4	64.0

チューブ・アダプター

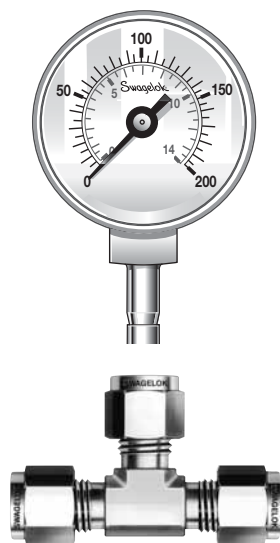


アライメント（位置合わせ）の問題解決と在庫の削減を実現


Swagelok チューブ・アダプターは、本カタログに記載しているすべての Swagelok チューブ継手とともにご使用いただくことができ、また、難しいアライメント（位置合わせ）の問題も解決することができます。通常よく使用する Swagelok アダプターと、各種材質やサイズのユニオン・エルボーおよびユニオン・ティーを揃えておくだけで、特殊なエルボーやティーを在庫する必要がなくなります。

アライメント（位置合わせ）の問題

パイプ継手のエルボーやティーを接続する際、取り付けようとするチューブの方向に継手を向けにくい場合があります。




1. 左の図は、チューブとめねじを接続する場合は、



2. ねじ側を先に接続すると、おすエルボーのポートが、取り付けようとするチューブとは異なる方向を向いてしまいます。位置合わせをするために、パイプの接続部を緩めると、その部分から漏れが生じるおそれがあります。

スウェージロックからのご提案

そこで、ユニオン・エルボーまたはティーと Swagelok チューブ・アダプターを使用して接続すると、このような問題を解決することができます。



3. Swagelok おすアダプターを使用し、アダプターのおねじ側をめねじポートに接続します。




4. Swagelok ユニオン・エルボーまたはティーを取り付ける方向に向けた後、Swagelok チューブ継手をレンチで締め付け、アダプターに接続します。次に、Swagelok エルボーまたはティーのもう一方のポートにチューブを差し込み、継手を取り付けます。


⚠ Swagelok チューブ・アダプターには、必ず Swagelok チューブ継手をご使用ください。他社製継手とともに使用した場合、漏れや抜けの原因となる場合があります。

チューブ・アダプター

おすアダプター



1 インチ / 25 mm サイズ以下



1 インチ / 25 mm サイズ超

NPT おねじ

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法		
			A (mm)	E ^① (mm)	Fサイズ (インチ)
1/8	1/8	-2-TA-1-2	29.5	2.0	7/16
	1/4	-2-TA-1-4	34.8		9/16
3/16	1/8	-3-TA-1-2	30.2	3.0	7/16
	1/4	-3-TA-1-4	35.6		9/16
1/4	1/8	-4-TA-1-2	31.8	4.3	7/16
	1/4	-4-TA-1-4	37.1		9/16
	3/8	-4-TA-1-6	37.8		11/16
	1/2	-4-TA-1-8	43.4		7/8
5/16	1/8	-5-TA-1-2	32.8	4.8	7/16
	1/4	-5-TA-1-4	38.1	5.6	9/16
3/8	1/8	-6-TA-1-2	33.5	4.8	7/16
	1/4	-6-TA-1-4	38.9	6.9	9/16
	3/8	-6-TA-1-6	39.6	6.9	11/16
	1/2	-6-TA-1-8	45.2	6.9	7/8
1/2	1/4	-8-TA-1-4	44.5	7.1	9/16
	3/8	-8-TA-1-6	45.2	9.4	11/16
5/8	1/2	-8-TA-1-8	50.8	9.4	7/8
3/4	1/2	-10-TA-1-8	52.3	11.9	7/8
	3/4	-12-TA-1-8	52.3	11.9	7/8
1	3/4	-12-TA-1-12	58.7	14.7	1 1/16
	1	-16-TA-1-12	58.7	15.7	1 1/16
1 1/4	1 1/4	-20-TA-1-20 ^②	80.3	25.9	1 3/4
1 1/2	1 1/2	-24-TA-1-24 ^②	94.5	31.8	2 1/8
2	2	-32-TA-1-32 ^②	119	43.7	2 3/4
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	
6	1/8	-6-MTA-1-2	32.8	4.1	12 mm
	1/4	-6-MTA-1-4	38.1		14 mm
8	1/4	-8-MTA-1-4	39.1	5.6	14 mm
	3/8	-8-MTA-1-6	39.9		19 mm
10	1/4	-10-MTA-1-4	39.9	7.1	14 mm
	3/8	-10-MTA-1-6	40.6		18 mm
	1/2	-10-MTA-1-8	46.2		22 mm
12	1/4	-12-MTA-1-4	46.5	7.1	16 mm
	1/2	-12-MTA-1-8	52.1	8.8	22 mm
28	1	-28-MTA-1-16 ^②	74.7	22.2	35 mm
	1 1/4	-28-MTA-1-20 ^②	76.2	22.5	46 mm
	1	B-28-MTA-1-16	68.6	22.2	1 3/8 インチ
	1 1/4	B-28-MTA-1-20	70.1	22.6	45 mm
30	1	-30-MTA-1-16 ^②	79.2	22.2	41 mm
	1 1/4	-30-MTA-1-20 ^②	80.0	24.3	46 mm
32	1 1/4	-32-MTA-1-20 ^②	81.0	26.5	46 mm
38	1 1/2	-38-MTA-1-24 ^②	92.2	31.6	55 mm

JIS 管用テーパーパーおねじ (R) /
ISO 管用テーパーパーおねじ (RT 継手)

チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO おねじ サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法		
			A (mm)	E ^① (mm)	Fサイズ (インチ)
1/8	1/8	-2-TA-1-2RT	29.5	2.0	7/16
	1/4	-2-TA-1-4RT	34.8		9/16
1/4	1/8	-4-TA-1-2RT	31.8	4.3	7/16
	1/4	-4-TA-1-4RT	37.1		9/16
3/8	1/4	-6-TA-1-4RT	38.9	6.9	9/16
	3/8	-6-TA-1-6RT	39.6		11/16
	1/2	-6-TA-1-8RT	45.2		7/8
1/2	1/4	-8-TA-1-4RT	44.5	7.1	9/16
	3/8	-8-TA-1-6RT	45.2	9.4	11/16
	1/2	-8-TA-1-8RT	50.8	9.4	7/8
3/4	3/4	-12-TA-1-12RT	52.3	14.7	1 1/16
1	1	-16-TA-1-16RT	66.0	20.3	1 3/8
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	
6	1/8	-6-MTA-1-2RT	32.8	4.1	12 mm
	1/4	-6-MTA-1-4RT	38.1		14 mm
8	1/4	-8-MTA-1-4RT	39.1	5.6	14 mm
10	1/4	-10-MTA-1-4RT	39.9	7.1	14 mm
	3/8	-10-MTA-1-6RT	40.6		18 mm
12	1/4	-12-MTA-1-4RT	46.5	7.1	16 mm
	3/8	-12-MTA-1-6RT	46.2	8.8	18 mm
	1/2	-12-MTA-1-8RT	51.8	8.8	22 mm
28	1	-28-MTA-1-16RT ^②	74.7	22.2	35 mm
	1 1/4	-28-MTA-1-20RT ^②	76.2	22.5	46 mm
	1	B-28-MTA-1-16RT	68.6	22.2	1 3/8 インチ
	1 1/4	B-28-MTA-1-20RT	70.1	22.6	45 mm
30	1 1/4	-30-MTA-1-20RT ^②	80.0	24.3	46 mm
32	1 1/4	-32-MTA-1-20RT ^②	81.0	26.5	46 mm
38	1 1/2	-38-MTA-1-24RT ^②	92.2	31.6	55 mm

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


② ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。


② ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

チューブ・アダプター


おすアダプター



1 インチ / 25 mm サイズ以下



1 インチ / 25 mm サイズ超



JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットが必要です。ご注文の際は、A-55 ページの表から型番をお選びください。

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじ (RS 継手)

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E ^①	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-2-TA-1-2RS	31.8	2.0	9/16
	1/4	-2-TA-1-4RS	36.3		3/4
1/4	1/8	-4-TA-1-2RS	34.3	4.1	9/16
	1/4	-4-TA-1-4RS	38.9	4.3	3/4
3/8	1/4	-6-TA-1-4RS	40.4	5.8	3/4
	3/8	-6-TA-1-6RS	41.1	6.9	7/8
1/2	1/4	-8-TA-1-4RS	47.0	5.8	3/4
	3/8	-8-TA-1-6RS	47.8	7.9	7/8
	1/2	-8-TA-1-8RS	49.8	9.4	1 1/16
3/4	3/4	-12-TA-1-12RS	55.9	14.7	1 5/16
1	1	-16-TA-1-16RS	65.8	20.3	1 5/8
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	
6	1/8	-6-MTA-1-2RS	34.3	4.0	14 mm
	1/4	-6-MTA-1-4RS	38.9	4.1	19 mm
8	1/4	-8-MTA-1-4RS	39.6	5.6	19 mm
	1/4	-10-MTA-1-4RS	40.4	5.9	19 mm
10	3/8	-10-MTA-1-6RS	41.1	7.1	22 mm
	1/2	-10-MTA-1-8RS	43.2	7.1	27 mm
12	1/4	-12-MTA-1-4RS	47.0	5.9	19 mm
	3/8	-12-MTA-1-6RS	47.8	7.9	22 mm
	1/2	-12-MTA-1-8RS	49.8	8.8	27 mm
18	1/2	-18-MTA-1-8RS	51.3	11.9	27 mm
	3/4	-18-MTA-1-12RS	55.9	13.9	35 mm
28	1	-28-MTA-1-16RS ^②	71.9	19.8	41 mm
	1 1/4	-28-MTA-1-20RS ^②	75.4	22.5	50 mm
	1	B-28-MTA-1-16RS	65.8	19.8	1 5/8 インチ
	1 1/4	B-28-MTA-1-20RS	69.3	22.6	50 mm
30	1 1/4	-30-MTA-1-20RS ^②	79.8	24.3	50 mm
32	1 1/4	-32-MTA-1-20RS ^②	80.8	26.5	50 mm
38	1 1/2	-38-MTA-1-24RS ^②	91.9	31.6	55 mm

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ / 平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

② ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットが必要です。ご注文の際は、A-55 ページの表から型番をお選びください。

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじ (RP 継手)


チューブ 外径サイズ	JIS/ISO おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E ^①	F
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	
28	1	-28-MTA-1-16RP ^②	72.7	19.8	41 mm
	1 1/4	-28-MTA-1-20RP ^②	77.3	22.5	50 mm
	1	B-28-MTA-1-16RP	65.8	19.8	1 5/8 インチ
	1 1/4	B-28-MTA-1-20RP	71.1	22.6	50 mm
30	1 1/4	-30-MTA-1-20RP ^②	81.1	24.3	50 mm
32	1 1/4	-32-MTA-1-20RP ^②	82.1	26.5	50 mm
38	1 1/2	-38-MTA-1-24RP ^②	94.5	31.8	55 mm

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ / 平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

② ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

チューブ・アダプター

おすアダプター

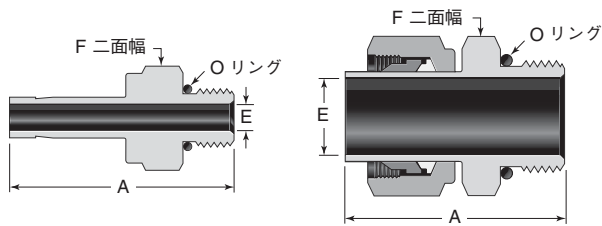

1 インチ／25 mm サイズ以下

1 インチ／25 mm サイズ超

SAE J1926/1 および ISO 11926-1 平行ねじボスに接続することができます。
O リングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。

取り付け部必要寸法につきましては、A-20 ページをご参照ください。
O リングにつきましては、A-56 ページをご参照ください。


SAE/MS 平行おねじ (ST 継手)

米国規格のねじです。

チューブ 外径 サイズ (インチ)	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E ^①	F サイズ
			(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	5/16-24	-2-TA-1-2ST	30.5	2.0	7/16
1/4	7/16-20	-4-TA-1-4ST	35.3	4.3	9/16
3/8	7/16-20	-6-TA-1-4ST	37.1	5.1	9/16
	9/16-18	-6-TA-1-6ST	38.6	6.9	11/16
	3/4-16	-6-TA-1-8ST	40.6	6.9	7/8
1/2	9/16-18	-8-TA-1-6ST	44.2	7.1	11/16
	3/4-16	-8-TA-1-8ST	46.2	9.4	7/8
5/8	7/8-14	-10-TA-1-10ST	49.3	11.9	1
3/4	1 1/16-12	-12-TA-1-12ST	53.3	14.7	1 1/4
1	1 5/16-12	-16-TA-1-16ST	61.2	20.3	1 1/2
1 1/4	1 5/8-12	-20-TA-1-20ST ^②	71.4	25.9	1 7/8
1 1/2	1 7/8-12	-24-TA-1-24ST ^②	83.3	31.8	2 1/8
2	2 1/2-12	-32-TA-1-32ST ^②	107	43.7	2 3/4

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

② ナットおよび予備締めされたフェルルが付いています。



O シール平行ねじ継手 (SAE/MS おねじ)

米国規格のねじです。

チューブ 外径 サイズ (インチ)	SAE/MS おねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E	F サイズ
			(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	5/16-24	-2-TA-1-OR	32.5	2.0	9/16
3/16	3/8-24	-3-TA-1-OR	35.1	3.0	5/8
1/4	7/16-20	-4-TA-1-OR	39.1	4.3	3/4
5/16	1/2-20	-5-TA-1-OR	41.7	5.6	7/8
3/8	9/16-18	-6-TA-1-OR	43.2	6.9	15/16
1/2	3/4-16	-8-TA-1-OR	49.5	9.4	1 1/8


AN おねじ

チューブ 外径サイズ (インチ)	AN チューブ・ フレアー・サイズ (インチ)	ねじサイズ	型番基本 コード	寸法		
				A	E ^①	F サイズ
				(mm)	(mm)	(インチ)
1/4	1/4	7/16-20UNJF-3	-4-TA-1-4AN	37.1	4.3	1/2
3/8	1/4	7/16-20UNJF-3	-6-TA-1-4AN	38.9	4.3	1/2
	3/8	9/16-18UNJF-3	-6-TA-1-6AN	39.6	6.9	5/8
1/2	1/2	3/4-16UNJF-3	-8-TA-1-8AN	48.5	9.4	13/16
3/4	3/4	1 1/16-12UNJ-3	-12-TA-1-12AN	56.1	14.7	1 1/8
1	1	1 5/16-12UNJ-3	-16-TA-1-16AN	65.5	20.3	1 3/8

① E 寸法は、最小呼び穴径を示しています。穴径は、管用ねじ／平行ねじエンドの方が内径よりも大きい場合があります。

チューブ・アダプター

おすアダプター




JIS規格に適合するエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

おすパイプ溶接アダプター


チューブ 外径サイズ (インチ)	パイプ溶接 サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法		
			A (mm)	E (mm)	J (mm)
1/4	1/4	-4-TA-1-4W	29.0	4.3	13.7
3/8	1/2	-6-TA-1-8W	37.1	6.9	21.3
1/2	1/2	-8-TA-1-8W	42.2	9.4	21.3
	3/4	-8-TA-1-12W	42.7		26.7
3/4	3/4	-12-TA-1-12W	47.5	14.7	26.7

溶接エンドの肉厚は、スケジュール 80 のパイプに基づいています。

めすアダプター



1 インチ / 25 mm サイズ以下



1 インチ / 25 mm サイズ超

NPT めねじ

米国規格のねじです。

チューブ 外径サイズ (インチ)	NPT めねじ サイズ (インチ)	型番基本コード	寸法		
			A (mm)	E (mm)	F サイズ (インチ)
1/8	1/8	-2-TA-7-2	31.5	2.0	9/16
	1/4	-2-TA-7-4	35.3		3/4
3/16	1/4	-3-TA-7-4	35.8	3.0	3/4
1/4	1/8	-4-TA-7-2	33.0	4.3	9/16
	1/4	-4-TA-7-4	37.1		3/4
	3/8	-4-TA-7-6	39.4		7/8
	1/2	-4-TA-7-8	45.5		1 1/16
5/16	1/4	-5-TA-7-4	37.6	5.6	3/4
3/8	1/8	-6-TA-7-2	34.3	6.9	9/16
	1/4	-6-TA-7-4	38.1		3/4
	3/8	-6-TA-7-6	40.4		7/8
	1/2	-6-TA-7-8	46.7		1 1/16
1/2	1/4	-8-TA-7-4	43.4	9.4	3/4
	3/8	-8-TA-7-6	45.5		7/8
	1/2	-8-TA-7-8	52.1		1 1/16
5/8	1/2	-10-TA-7-8	53.1	11.9	1 1/16
3/4	1/2	-12-TA-7-8	52.8	14.7	1 1/16
	3/4	-12-TA-7-12	54.9		1 5/16
	1	-12-TA-7-16	58.4		1 5/8
1	3/4	-16-TA-7-12	60.7	20.3	1 5/16
	1	-16-TA-7-16	64.3		1 5/8
1 1/4	1 1/4	-20-TA-7-20 ^①	77.7	25.9	2 1/8
1 1/2	1 1/2	-24-TA-7-24 ^①	88.9	31.8	2 3/8
2	2	-32-TA-7-32 ^①	107	43.7	2 7/8
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6-MTA-7-2	32.5	4.1	14
	1/4	-6-MTA-7-4	37.1		19
8	1/4	-8-MTA-7-4	37.6	5.6	19
10	1/4	-10-MTA-7-4	38.1	7.1	19
	3/8	-10-MTA-7-6	40.1		22
	1/2	-10-MTA-7-8	46.7		27
12	1/4	-12-MTA-7-4	43.7	8.8	19
	1/2	-12-MTA-7-8	52.3		27


①ナットおよび予備締めされたフェールルが付いています。

JIS 管用テーパめねじ (Rc) /
ISO 管用テーパめねじ (RT 継手)


チューブ 外径サイズ (インチ)	JIS/ISO めねじサイズ (インチ)	型番基本コード	寸法		
			A (mm)	E (mm)	F サイズ (mm)
1/4	1/8	-4-TA-7-2RT	33.0	4.3	9/16
	1/4	-4-TA-7-4RT	36.8		3/4
3/8	1/4	-6-TA-7-4RT	38.1	6.9	3/4
	3/8	-6-TA-7-6RT	40.4		7/8
1/2	1/4	-8-TA-7-4RT	43.4	9.4	3/4
	3/8	-8-TA-7-6RT	45.7		7/8
	1/2	-8-TA-7-8RT	52.1		1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6-MTA-7-2RT	33.0	4.1	14
8	1/4	-8-MTA-7-4RT	37.6	5.6	19
10	1/4	-10-MTA-7-4RT	38.1	7.1	19

チューブ・アダプター

めすアダプター



JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットおよび O リングが必要です。ご注文の際は、A-55 ~ A-56 ページの表から型番をお選びください。




JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットおよび O リングが必要です。ご注文の際は、A-55 ~ A-56 ページの表から型番をお選びください。

日本国内で販売されているガスケットでは、使用できない場合があります。

JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RP 継手)

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(インチ)
1/8	1/8	-2-TA-7-2RP	29.7	2.0	9/16
1/4	1/8	-4-TA-7-2RP	31.8	4.3	9/16
	1/4	-4-TA-7-4RP	38.1		3/4
3/8	1/4	-6-TA-7-4RP	39.4	6.9	3/4
	3/8	-6-TA-7-6RP	39.9		15/16
1/2	3/8	-8-TA-7-6RP	45.2	9.7	15/16
	1/2	-8-TA-7-8RP	51.3		1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
6	1/8	-6-MTA-7-2RP	32.0	4.1	14
	1/4	-6-MTA-7-4RP	37.8		19
12	1/2	-12-MTA-7-8RP	49.8	8.8	27




JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじ (RJ) 継手の材質は、ステンレス鋼のみとなります。

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじに使用可能なガスケットおよび O リングが必要です。ご注文の際は、A-55 ~ A-56 ページの表から型番をお選びください。

JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RG 継手) - 圧力計用

チューブ 外径サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番基本 コード	寸法		
			A	E	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(インチ)
1/4	1/4	-4-TA-7-4RG	35.3	4.3	3/4
3/8	3/8	-6-TA-7-6RG	39.4	6.6	15/16
1/2	1/2	-8-TA-7-8RG	45.7	7.1	1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
6	1/4	-6-MTA-7-4RG	35.3	4.1	19
	3/8	-6-MTA-7-6RG	38.4		24
	1/2	-6-MTA-7-8RG	42.9		27
8	1/4	-8-MTA-7-4RG	33.0	5.5	19
	3/8	-8-MTA-7-6RG	38.9	5.6	24
	1/2	-8-MTA-7-8RG	43.7	5.6	27
10	1/4	-10-MTA-7-4RG	34.5	5.5	19
	3/8	-10-MTA-7-6RG	36.1	6.5	24
	1/2	-10-MTA-7-8RG	41.1	7.1	27
12	1/4	-12-MTA-7-4RG	40.1	5.5	19
	3/8	-12-MTA-7-6RG	44.7	6.5	24
	1/2	-12-MTA-7-8RG	48.8	7.0	27
16	1/2	-16-MTA-7-8RG	49.0	7.0	27
18	1/2	-18-MTA-7-8RG	49.3	7.0	27



JIS 管用平行めねじ (G) / ISO 管用平行めねじ (RJ 継手)

チューブ 外径 サイズ	JIS/ISO めねじ サイズ	型番	寸法		
			A	E	F サイズ
(インチ)	(インチ)		(mm)	(mm)	(インチ)
1/4	1/4	SS-4-TA-7-4RJ	35.3	4.3	3/4
3/8	3/8	SS-6-TA-7-6RJ	39.4	6.6	15/16
1/2	1/2	SS-8-TA-7-8RJ	49.3	7.1	1 1/16
(mm)	(インチ)		(mm)	(mm)	(mm)
6	1/4	SS-6-MTA-7-4RJ	35.3	4.1	19
	3/8	SS-6-MTA-7-6RJ	38.6		24
	1/2	SS-6-MTA-7-8RJ	42.9		27
8	1/4	SS-8-MTA-7-4RJ	33.0	5.5	19
	3/8	SS-8-MTA-7-6RJ	39.4	5.6	24
	1/2	SS-8-MTA-7-8RJ	43.7	5.6	27
10	1/4	SS-10-MTA-7-4RJ	34.5	5.5	19
	3/8	SS-10-MTA-7-6RJ	36.1	6.5	24
	1/2	SS-10-MTA-7-8RJ	41.1	7.1	27
12	1/4	SS-12-MTA-7-4RJ	40.1	5.5	19
	3/8	SS-12-MTA-7-6RJ	44.7	6.5	24
	1/2	SS-12-MTA-7-8RJ	48.8	7.0	27

AN めねじ

チューブ 外径サイズ	AN チューブ・ フレアー・サイズ	型番基本 コード	寸法
			F サイズ
(インチ)	(インチ)		(インチ)
1/8	1/8	-200-A-2ANF	3/8
	1/4	-200-A-4ANF	9/16
1/4	1/4	-400-A-4ANF	9/16
3/8	3/8	-600-A-6ANF	11/16
1/2	1/2	-810-A-8ANF	7/8
3/4	3/4	-1210-A-12ANF	1 1/4

型番に関する補足情報

Swagelok チューブ継手の型番構成につきましては、以下をご参照ください。

A - **B** **C** **D** - **E** - **F** **G**
SS - **2** **0** **0** - **1** - **2** **RT**

A 材質

A = アルミニウム
B = 真ちゅう
C20 = 合金 20
HC = 合金 C-276
INC = 合金 600
M = 合金 400
NY = ナイロン
S = 炭素鋼
SS = 316 ステンレス鋼
T = PTFE
TI = チタニウム
625 = 合金 625
825 = 合金 825

B サイズ (チューブ外径)

インチ・サイズ	ミリ・サイズ
1 = 1/16 インチ	2 = 2 mm
2 = 1/8 インチ	3 = 3 mm
3 = 3/16 インチ	4 = 4 mm
4 = 1/4 インチ	6 = 6 mm
5 = 5/16 インチ	8 = 8 mm
6 = 3/8 インチ	10 = 10 mm
8 = 1/2 インチ	12 = 12 mm
10 = 5/8 インチ	14 = 14 mm
12 = 3/4 インチ	15 = 15 mm
14 = 7/8 インチ	16 = 16 mm
16 = 1 インチ	18 = 18 mm
18 = 1 1/8 インチ	20 = 20 mm
20 = 1 1/4 インチ	22 = 22 mm
24 = 1 1/2 インチ	25 = 25 mm
32 = 2 インチ	28 = 28 mm
	32 = 32 mm
	38 = 38 mm
	50 = 50 mm

C シリーズ

0 = インチ・サイズ・チューブ用
 (外径サイズ: 1/16 ~ 3/8 インチ、
 1 1/4 ~ 2 インチ)
1 = インチ・サイズ・チューブ用
 (外径サイズ: 1/2 ~ 1 1/8 インチ)
M = ミリ・サイズ・チューブ用

めす Swagelok チューブ継手をご注文の際は、型番に **F** を付けてください。
 例: SS-100F-1-1

D 部品

0 = 継手
1 = ボディ

E 継手タイプ

1 = おすコネクター
2 = 90° おすエルボー
3 = ユニオン・ティー
4 = ユニオン・クロス
5 = 45° おすエルボー
6 = ユニオン
7 = めすコネクター
8 = めすエルボー
9 = ユニオン・エルボー
11 = バルクヘッドおすコネクター
61 = バルクヘッド・ユニオン
71 = バルクヘッドめすコネクター
A = アダプター
C = キャップ
P = プラグ
PC = ポート・コネクター
R = レデュースー
R1 = バルクヘッド・レデュースー
2R = レデュースー・エルボー
TFT = めすラン・ティー
TMT = おすラン・ティー
TRT = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ・ボジショナブル
 おすラン・ティー
TST = SAE/MS 平行ねじ・ボジショナブル
 おすラン・ティー (O リング付き)
TTF = めすブランチ・ティー
TTM = おすブランチ・ティー
TTR = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ・ボジショナブル
 おすブランチ・ティー
TTS = SAE/MS 平行ねじ・ボジショナブル
 おすブランチ・ティー (O リング付き)

F 第二エンド・コネクション・サイズ

第二エンド・コネクション、または
 レデュースー・ユニオンをご注文の際は、
 左のサイズ (チューブ外径) から該
 当するサイズ・コードを選んで、型番に
 付けてください。

G 第二エンド・コネクション・タイプ


必要に応じて、第二エンド・コネクション・
 タイプ・コードを付けてください。

AN = 37° おす AN フレアー
ANF = 37° めす AN フレアー
BT = ボード・スルー継手
F = めねじ
KN = きざみ付きナットおよびナイロン製
 フェルルを使用した継手
KT = きざみ付きナットおよび PTFE 製
 フェルルを使用した継手
M = ミリ・サイズ・チューブ・エンド
OR = O シール継手
PR = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ・ボジショナブル
RG = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RG 継手)
 一圧力計用
RJ = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RJ 継手)
 一日本仕様の圧力計用
RP = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RP 継手)
RS = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RS 継手)
RT = JIS 管用テーパねじ (R、Rc) /
 ISO 管用テーパねじ (RT 継手)
ST = SAE/MS 平行ねじ (O リング付き)
W = おすパイプ溶接 /
 チューブ差し込み溶接

ティー／クロス

ティーおよびクロスの型番は、ラン (ポート **1** および
 ポート **2**)、ブランチ (ティー: ポート **3**、クロス: ポー
 ト **3** およびポート **4**) の順で表示しています。

例: SS-6M0-3-4TTF=316 ステンレス鋼製めすティー
 (6mm チューブ、1/4 インチ・サイズ NPT めねじブランチ)



その他のサイズ／材質

その他のサイズ、特殊合金製に関する
 詳細につきましては、スウェージロック
 指定販売会社までお問い合わせください。

型番に関する補足情報

Swagelok チューブ・アダプターの型番構成につきましては、以下をご参照ください。

A - **B** - **C** - **D** - **E** **F**
SS - **2** - **TA** - **1** - **4** **RT**

A 材質

A = アルミニウム
B = 真ちゅう
C20 = 合金 20
HC = 合金 C-276
INC = 合金 600
M = 合金 400
NY = ナイロン
S = 炭素鋼
SS = 316 ステンレス鋼
T = PTFE
TI = チタニウム
625 = 合金 625
825 = 合金 825

B サイズ (チューブ外径)

インチ・サイズ	ミリ・サイズ
1 = 1/16 インチ	2 = 2 mm
2 = 1/8 インチ	3 = 3 mm
3 = 3/16 インチ	4 = 4 mm
4 = 1/4 インチ	6 = 6 mm
5 = 5/16 インチ	8 = 8 mm
6 = 3/8 インチ	10 = 10 mm
8 = 1/2 インチ	12 = 12 mm
10 = 5/8 インチ	14 = 14 mm
12 = 3/4 インチ	15 = 15 mm
14 = 7/8 インチ	16 = 16 mm
16 = 1 インチ	18 = 18 mm
18 = 1 1/8 インチ	20 = 20 mm
20 = 1 1/4 インチ	22 = 22 mm
24 = 1 1/2 インチ	25 = 25 mm
32 = 2 インチ	28 = 28 mm
	32 = 32 mm
	38 = 38 mm
	50 = 50 mm

C 部品

TA = チューブ・アダプター
 (インチ・サイズ・チューブ用)
MTA = チューブ・アダプター
 (ミリ・サイズ・チューブ用)

D アダプター・タイプ

1 = おすアダプター
7 = めすアダプター

E 第二エンド・コネクション・サイズ

左のサイズ (チューブ外径) から第二エンド・コネクションに該当するサイズ・コードを選んで、型番に付けてください。

F 第二エンド・コネクション・タイプ


必要に応じて、第二エンド・コネクション・タイプ・コードを付けてください。

AN = 37° おす AN フレアー
ANF = 37° めす AN フレアー
RG = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RG 継手)
 — 圧力計用
RJ = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RJ 継手)
 — 日本仕様の圧力計用
RP = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RP 継手)
RS = JIS 管用平行ねじ (G) /
 ISO 管用平行ねじ (RS 継手)
RT = JIS 管用テーパードねじ (R、Rc) /
 ISO 管用テーパードねじ (RT 継手)
ST = SAE/MS 平行ねじ (O リング付き)
W = おすパイプ溶接 /
 チューブ差し込み溶接

交換用部品

ご注文の際は、A-12 ページの型番の作成方法の表から該当する材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。
ナットは、10 個単位でご注文ください。


ナット



めすナット

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法	
		G サイズ (インチ)	L (mm)
1/16	-102-1	5/16	7.9
1/8	-202-1	7/16	11.9
3/16	-302-1	1/2	11.9
1/4	-402-1	9/16	12.7
5/16	-502-1	5/8	13.5
3/8	-602-1	11/16	14.2
1/2	-812-1	7/8	17.5
5/8	-1012-1	1	17.5
3/4	-1212-1	1 1/8	17.5
7/8	-1412-1	1 1/4	17.5
1	-1612-1	1 1/2	20.6
1 1/4	-2002-1	1 7/8	31.8
1 1/2	-2402-1	2 1/4	38.1
2	-3202-1	3	52.3

チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法	
		G サイズ (mm)	L (mm)
2	-2M2-1	12 mm	11.9
3	-3M2-1	12 mm	11.9
4	-4M2-1	12 mm	11.9
6	-6M2-1	14 mm	12.7
8	-8M2-1	16 mm	13.5
10	-10M2-1	19 mm	15.1
12	-12M2-1	22 mm	17.4
14	-14M2-1	25 mm	17.4
15	-15M2-1	25 mm	17.4
16	-16M2-1	25 mm	17.4
18	-18M2-1	30 mm	17.4
20	-20M2-1	32 mm	17.4
22	-22M2-1	32 mm	17.4
25	-25M2-1	38 mm	20.6
28	-28M2-1	46 mm	30.6
	B-28M2-1	45 mm	20.6
30	-30M2-1	50 mm	32.7
32	-32M2-1	50 mm	34.4
38	-38M2-1	60 mm	40.6
50	-50M2-1	3 インチ	52.3



きざみ付きナット

きざみ付きナットを使用したチューブ継手 (Swagelok KN チューブ継手) は、ほとんどの肉厚のポリエチレン・チューブとの接続時において、インサートを使用しなくても、漏れなくシールします。ただし、サイズが大きいものには、インサートが必要な場合があります。

チューブにフェルールを取り付けるため、初回の接続では、指締め後、レンチでナットを 1 1/4 回転まわして締め付けます。(ただし、サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の継手の場合は、3/4 回転まわしてください。) 2 回目以降の取り付けの場合は、指締めのみで漏れのない締め付けを行うことができます。

きざみ付きナットをご注文の際は、上の表から該当するめすナットの型番基本コードを選んで、**K** を付けてください。


例：B-402-1**K**

きざみ付きナットおよびナイロン製フェルールを使用した継手をご注文の際は、継手の型番に **KN** を付けてください。

例：SS-400-1-2**KN**

きざみ付きナットおよび PTFE 製フェルールを使用した継手をご注文の際は、継手の型番に **KT** を付けてください。

例：SS-400-1-2**KT**



めす Swagelok エンド・
コネクション用です。

めすナット

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番基本 コード	寸法	
		G サイズ (インチ)	L (mm)
1/16	-1F2-1GC	1/4	9.7
1/8	-2F2-1GC	3/8	13.5
1/4	-4F2-1	1/2	15.7
1/2	-8F2-1	15/16	22.1

チューブ 外径サイズ (mm)	型番基本 コード	寸法	
		G サイズ (mm)	L (mm)
10	-10MF2-1	22	22.1
12	-12MF2-1	24	22.1

交換用部品

ご注文の際は、A-12 ページの**型番の作成方法**の表から該当する材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。
フロント・フェルール、バック・フェルールは 10 個単位でご注文ください。

フェルール



フロント・フェルール

チューブ 外径 サイズ	型番 基本コード
(インチ)	
1/16	-103-1
1/8	-203-1
3/16	-303-1
1/4	-403-1
5/16	-503-1
3/8	-603-1
1/2	-813-1
5/8	-1013-1
3/4	-1213-1
7/8	-1413-1
1	-1613-1
1 1/4	-2003-1 ^①
1 1/2	-2403-1 ^①
2	-3203-1 ^①

①サイズが 1 インチ、25 mm を超えるステンレス鋼製フロント・フェルールには PFA 被膜を施しています。銀メッキを施したフロント・フェルールをご注文の際は、型番基本コードに **-BL** を付けてください。

例：SS-2003-1-**BL**



バック・フェルール

チューブ 外径 サイズ	型番 基本コード
(インチ)	
1/16	-104-1
1/8	-204-1
3/16	-304-1
1/4	-404-1
5/16	-504-1
3/8	-604-1
1/2	-814-1
5/8	-1014-1
3/4	-1214-1
7/8	-1414-1
1	-1614-1
1 1/4	-2004-1 ^①
1 1/2	-2404-1 ^①
2	-3204-1 ^①

①サイズが 1 インチ、25 mm を超えるステンレス鋼製バック・フェルールには PFA 被膜を施しています。PFA 被膜を施していないバック・フェルールをご注文の際は、型番基本コードに **-WC** を付けてください。

例：SS-2004-1-**WC**

チューブ 外径 サイズ	型番 基本コード
(mm)	
2	-2M4-1
3	-3M4-1
4	-4M4-1
6	-6M4-1
8	-8M4-1
10	-10M4-1
12	-12M4-1
14	-14M4-1
15	-15M4-1
16	-16M4-1
18	-18M4-1
20	-20M4-1
22	-22M4-1
25	-25M4-1
28	-28M4-1 ^①
30	-30M4-1 ^①
32	-32M4-1 ^①
38	-38M4-1 ^①
50	-50M4-1 ^①

交換用部品

フェルール

ナットおよびフェールの使用に際して

Swagelok ナットやフェールを、チューブ継手やチューブ・エンドを持つバルブに使用して十分に機能させるには、使用する部品がすべて精密であり、かつ、それらが確実に連動することが重要です。

したがって、Swagelok ナットやフェールは、スウェージロック社製の継手、バルブ、ホース製品に使用することを目的とした交換用部品として販売しています。

ナット&フェール・セットおよびフェール・セットは、アーバーに通した状態でお届けします。1本のアーバーには、5個のナット&フェール・セット、または、10個のフェール・セットを通すことができます。

ナット&フェール・セット



ナット&フェール・セットには、ナット (1 個)、バック・フェール (1 個)、フロント・フェール (1 個) が含まれます。

ご注文の際は、下の表から該当する材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。

ナット&フェール・セットは、5 個単位でご注文ください。

例：SS-400-NFSET

材質	コード
真ちゅう	B
炭素鋼	S
316 ステンレス鋼	SS

チューブ 外径サイズ	型番 基本コード
(インチ)	
1/4	-400-NFSET
3/8	-600-NFSET
1/2	-810-NFSET
(mm)	
6	-6M0-NFSET
8	-8M0-NFSET
10	-10M0-NFSET
12	-12M0-NFSET

フェール・セット



フェール・セットには、フロント・フェール (1 個)、バック・フェール (1 個) が含まれます。

ご注文の際は、下の表から該当する材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。

フェール・セットは、10 個単位でご注文ください。

例：SS-100-SET


材質	コード
合金 400	M
アルミニウム	A
真ちゅう	B
炭素鋼	S
ナイロン	NY
PTFE	T
316 ステンレス鋼	SS

チューブ 外径サイズ	型番 基本コード
(インチ)	
1/16	-100-SET
1/8	-200-SET
3/16	-300-SET
1/4	-400-SET
5/16	-500-SET
3/8	-600-SET
1/2	-810-SET
(mm)	
6	-6M0-SET
8	-8M0-SET
10	-10M0-SET
12	-12M0-SET


ナット & フェール・パッケージ / Ferrule-Pak (フェール・バック) パッケージ

ナット & フェール・パッケージ (ナット & フェール・セットが 50 個)、Ferrule-Pak パッケージ (フェール・セットが 100 個) をご注文の際は、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

ナット & フェール・パッケージ

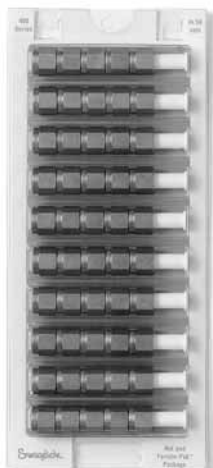

Ferrule-Pak パッケージ

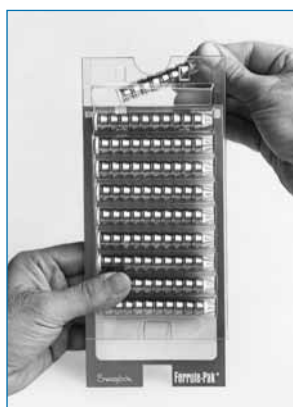

交換用部品

ガスケット (JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじ継手用)


RS / RSD
ガスケット炭素鋼製／ステンレス鋼製ガスケット
(RS 継手用)

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじと接続する際のシールとして機能します。

このガスケットは、炭素鋼製外部リングにフルオロカーボン FKM 製の内部リングを接着しています。

RSD (DIN 型) ガスケットは、ISO 1179-1973 で推奨されているように、ステンレス鋼製または炭素鋼製外部リングにフルオロカーボン FKM 製の内部リングを接着しています。DIN 3852 Part 2 に準拠したデザインのエンド・コネクションに使用できます。

RSNB ガスケットは、オール・メタルの 304L ステンレス鋼製ガスケットです (DIN 7603 form D と同等)。

RSNB
ガスケット

ガスケット

JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	型番		
	RS ガスケット①	RSD ガスケット②	RSNB ガスケット
1/8	S-2-RS-2V	SS-2-RSD-2V	304L-2-RSNB-2
1/4	S-4-RS-2V ③	SS-4-RSD-2V	304L-4-RSNB-2
3/8	S-6-RS-2V ③	SS-6-RSD-2V	304L-6-RSNB-2
1/2	S-8-RS-2V ③	SS-8-RSD-2V	304L-8-RSNB-2
3/4	S-12-RS-2V	SS-12-RSD-2V	304L-12-RSNB-2
1	S-16-RS-2V	SS-16-RSD-2V	304L-16-RSNB-2
1 1/4	S-20-RS-2V	SS-20-RSD-2V	304L-20-RSNB-2
1 1/2	S-24-RS-2V	SS-24-RSD-2V	304L-24-RSNB-2

① ブナ製内部リングもございます。ご注文の際は、型番中の **V** の代わりに **B** を付けてください。

例：S-2-RS-2**B**

② 炭素鋼製外部リングもございます。ご注文の際は、型番中の **SS** の代わりに **S** を付けてください。


例：S-8-RSD-2V

③ ステンレス鋼製外部リングもございます。ご注文の際は、型番中の **S** の代わりに **SS** を付けてください。

例：SS-8-RS-2V

銅製ガスケット (RP / RS 継手用)

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじと接続する際のシールとして機能します。



ガスケット

JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	型番
1/8	CU-2-RP-2
1/4	CU-4-RP-2
3/8	CU-6-RP-2
1/2	CU-8-RP-2
3/4	CU-12-RP-2
1	CU-16-RP-2
1 1/4	CU-20-RP-2
1 1/2	CU-24-RP-2


銅製／ニッケル製ガスケット
(RG 継手)ー圧力計用

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじを使用する圧力計と接続する際のシールとして機能します。



JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	型番	
	銅製	ニッケル製
1/4	CU-4-RG-2	NI-4-RG-2
3/8	CU-6-RG-2	NI-6-RG-2
1/2	CU-8-RG-2	NI-8-RG-2

注意：日本仕様の圧力計との接続には、特殊なガスケットが必要な場合もございます。詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。



ガスケット

PTFE 製ガスケット (RJ 継手用)

JIS 管用平行おねじ (G) / ISO 管用平行おねじと接続する際のシールとして機能します。

JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	型番
	ガスケット (標準)
1/4	T-4-RJ-2
3/8	T-6-RJ-2
1/2	T-8-RJ-2
ガスケット (厚肉)	型番
1/4	T-4-RJ-2-T
3/8	T-6-RJ-2-T
1/2	T-8-RJ-2-T

ガスケットの寸法につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

交換用部品

O リング

O シール平行ねじ継手 (SAE/MS おねじ) 用
ブナ N 製 O リング

O リング：70 デュロメータ硬さ

ねじサイズ	ユニフォーム・ サイズ番号	型番
5/16-24	011	BN-70-OR-011
3/8-24	012	BN-70-OR-012
7/16-20	013	BN-70-OR-013
1/2-20	112	BN-70-OR-112
9/16-18	113	BN-70-OR-113
3/4-16	116	BN-70-OR-116
1 1/16-12	121	BN-70-OR-121
1 5/16-12	125	BN-70-OR-125

O シール管用ねじ継手 (NPT おねじ) 用
ブナ N 製 O リング

O リング：70 デュロメータ硬さ

NPT/JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	ユニフォーム・ サイズ番号	型番
1/8	013	BN-70-OR-013
1/4	113	BN-70-OR-113
3/8	116	BN-70-OR-116
1/2	118	BN-70-OR-118

JIS 管用平行ねじ (G) / ISO 管用平行ねじ /
ポジショナル継手
(PR 継手、TTR 継手、TRT 継手) 用
フルオロカーボン FKM 製 O リング

O リング：90 デュロメータ硬さ

JIS/ISO ねじサイズ (インチ)	ユニフォーム・ サイズ番号	型番
1/8	502 ^①	FSP-90-OR-502
1/4	111	FCBR-90-OR-111
3/8	113	FCBR-90-OR-113
1/2	508 ^①	FCBR-90-OR-508
3/4	119	FCBR-90-OR-119
1	217	FCBR-90-OR-217

① この番号は、O リング・ユニフォーム・サイズ番号
ではありません。SAE/MS 平行おねじ継手
(ST 継手、TTS 継手、TST 継手) 用
フルオロカーボン FKM 製 O リング

O リング：90 デュロメータ硬さ

SAE/MS ねじサイズ	ユニフォーム・ サイズ番号	型番
5/16-24	902	FCBR-90-OR-902
3/8-24	903	FCBR-90-OR-903
7/16-20	904	FCBR-90-OR-904
1/2-20	905	FCBR-90-OR-905
9/16-18	906	FCBR-90-OR-906
3/4-16	908	FCBR-90-OR-908
7/8-14	910	FCBR-90-OR-910
1 1/16-12	912	FCBR-90-OR-912
1 3/16-12	914	FCBR-90-OR-914
1 5/16-12	916	FCBR-90-OR-916
1 5/8-12	920	FCBR-90-OR-920
1 7/8-12	924	FCBR-90-OR-924
2 1/2-12	932	FCBR-90-OR-932

ご要望により、その他の材質の O リングもご注文いただけます。工場で継手に組み込まれた O リングには、シリコーン・ベースの潤滑剤を薄く塗布しています。工場で塗布した潤滑剤を取り除いた場合、性能に影響を与えるおそれがあります。交換用 O リングをご使用の場合は、適切な潤滑剤を塗布してください。

ツール／アクセサリ

スウェーピング・ユニット（予備締め付け装置）

Swagelok チューブ継手のフェルールをチューブに予備締めします。また、予備締めされた Swagelok チューブ継手はすべて、締め付け度の確認が可能です（初回取り付け時）。マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（MHSU）および空気作動式ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（AHSU）の特徴は次のとおりです。

- ナット、継手ボディのねじ部やボディのシール面に応力がかかりません。
- インチ・サイズおよびミリ・サイズの両方に対応します。
- 頑丈で、部品をコンパクトに収納できるプラスチック製キャリング・ケース付き。
- 組み立てや取り付けに要する時間を短縮でき、作業ミスを減らします。

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（MHSU）

- インチ・サイズおよびミリ・サイズの両方に対応します。
- ユニット（本体）：
 - 1/2～1 インチ、12～25 mm のチューブおよびチューブ・アダプター用
 - 1～2 インチ、25～50 mm のチューブおよびチューブ・アダプター用
- 注意：1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチ、28 mm、30 mm、32 mm、38 mm、50 mm の Swagelok チューブ継手を配管する際は、本ユニットを必ず使用してください。
- チューブがユニットに正しく挿入されたかどうかを確認できるチューブ・マーキング機能付き。
- ユニットの支える作業台（サポート・ベース）もごさい（図をご参照ください）。詳細につきましては、A-58 ページのご注文に際しての項をご参照ください。
- ハイドロリック・ホースの代わりにステンレス鋼製の接続チューブを取り付けることもできます（サポート・ベースが必要です）。詳細につきましては、A-58 ページのご注文に際しての項をご参照ください。

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（MHSU）は、サイズが 1/2 インチ以下の SAF 2507 ステンレス鋼チューブや、ミディアム・プレッシャー・チューブには使用できません。

MHSU を使用する場合の推奨チューブ最小肉厚

ツール・ サイズ	炭素鋼	ステンレス鋼
	チューブ肉厚	
(インチ)	(mm)	(mm)
1/2	1.24	1.65
5/8	1.65	
3/4		
7/8		
1		2.11
1 1/4	2.11	2.41
1 1/2		
2	2.41	2.77

推奨チューブ最小肉厚を下回るチューブを使用した場合、チューブがダイ・ヘッドから抜けなくなるおそれがあります。



サイズが 5/8 インチおよび 3/4 インチの SAF 2507 ステンレス鋼チューブには、1 インチ、25 mm 以上のサイズ用ユニットと、SAF 2507 ステンレス鋼用のツール・キットおよびギャップ検査ゲージをご注文ください。

MHSU の構成部品／付属品

- マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット
- ハイドロリック・ホース：0.6 m
[作業台（サポート・ベース）の付いていない 1 インチ、25 mm 以上のサイズ用ユニットには、1.8 m のホースが付いています]
- リテーナー・リング・プライヤー
- 保護メガネ
- 取り扱い説明書
- キャリング・ケース

ツール・キット内容

- Swagelok チューブ継手の各サイズに対応するダイ・ヘッド一式：
 - インチ・サイズ（1 インチ以下の場合）：1/2 インチ、5/8 インチ、3/4 インチ、7/8 インチ、1 インチ
 - インチ・サイズ（1 インチ以上の場合）：1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチ
 - ミリ・サイズ（25 mm 以下の場合）：12 mm、14 mm、15 mm、16 mm、18 mm、20 mm、22 mm、25 mm
 - ミリ・サイズ（25 mm 以上の場合）：25 mm、28 mm、30 mm、32 mm、38 mm
 - 50 mm サイズ用ツールは別売りになります。
- MHSU 用ギャップ検査ゲージ
- カムファー・ブロック（1 インチ、25 mm 以下のサイズ用の MHSU にのみ含まれます）

仕様

- MHSU ケース寸法：
 - たて 55.9 cm、よこ 61.0 cm、奥行 22.2 cm
- 質量：
 - 1 インチ、25 mm 以下のサイズ用 MHSU（ツール・キット、サポート・ベース、ケース込み）：18.1 kg
 - 1 インチ、25 mm 以上のサイズ用 MHSU（ツール・キット、サポート・ベース、ケース込み）：24.9 kg
- 材質：高強度ステンレス鋼製ツール（耐久性と耐食性の高い材質を使用）

ご注文に際しての項につきましては、次ページをご参照ください。

ツール／アクセサリ

スウェーピング・ユニット（予備締め付け装置）

ご注文に際して（MHSU）

下の表から該当する MHSU 型番をお選びください。

型番	
MHSU 本体	
1 インチ、25 mm 以下のサイズ用	MS-MHSU-U-E
1 インチ、25 mm 以上のサイズ用	MS-MHSU-O-E
MHSU 本体およびツール・キット	
1 インチ以下のサイズ用	MS-MHSU-U-E-FKIT-M
1 インチ以上のサイズ用	MS-MHSU-O-E-FKIT-M
25 mm 以下のサイズ用	MS-MHSU-U-E-MKIT-M
25 ～ 38 mm のサイズ用 ^①	MS-MHSU-O-E-MKIT-M

① 50 mm サイズ用のツールは別売りになります。

サポート・ベース

ご注文の際は、MHSU 型番に **-B** を付けてください。

例：MS-MHSU-U-E-B
MS-MHSU-U-E-FKIT-M-B

ステンレス鋼製接続チューブ

ご注文の際は、サポート・ベース付き MHSU 型番に **-T** を付けてください。

例：MS-MHSU-U-E-B-T
MS-MHSU-U-E-FKIT-M-B-T

取り扱い説明書

上記の MHSU 型番でご注文いただくと、付属の取り扱い説明書は英語版となります。その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。詳細につきましては、スウェーピング指定販売会社までお問い合わせください。

アクセサリ

ギャップ検査ゲージは単品でもご注文いただけます。詳細につきましては、A-61 ページをご参照ください。

交換用リテーナー・リングおよびリテーナー・リング・プライヤーにつきましては、下の表をご参照ください。

MHSU 本体	型番
リテーナー・リング	
1 インチ、25 mm 以下のサイズ用	MS-MHSU-N5000-200-H
1 インチ、25 mm 以上のサイズ用	MS-MHSU-N5000-315-H
リテーナー・リング・プライヤー	
1 インチ、25 mm 以下のサイズ用	MS-MHSU-0504
1 インチ、25 mm 以上のサイズ用	MS-MHSU-0700

ツール・キット

1 インチ、25 mm 以下のサイズ用

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番
1/2	MS-MHSUT-U-810-M
5/8	MS-MHSUT-U-1010-M
3/4	MS-MHSUT-U-1210-M
7/8	MS-MHSUT-U-1410-M
1	MS-MHSUT-U-1610-M
SAF 2507 ステンレス鋼チューブ用	
5/8	MS-MHSUT-O-2507-1010-M
3/4	MS-MHSUT-O-2507-1210-M
(mm)	
12	MS-MHSUT-U-12M0-M
14	MS-MHSUT-U-14M0-M
15	MS-MHSUT-U-15M0-M
16	MS-MHSUT-U-16M0-M
18	MS-MHSUT-U-18M0-M
20	MS-MHSUT-U-20M0-M
22	MS-MHSUT-U-22M0-M
25	MS-MHSUT-U-25M0-M

1 インチ、25 mm 以上のサイズ用

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番
1	MS-MHSUT-O-1610-M
1 1/4	MS-MHSUT-O-2000-M
1 1/2	MS-MHSUT-O-2400-M
2	MS-MHSUT-O-3200-M
(mm)	
25	MS-MHSUT-O-25M0-M
28	MS-MHSUT-O-28M0-M
30	MS-MHSUT-O-30M0-M
32	MS-MHSUT-O-32M0-M
38	MS-MHSUT-O-38M0-M
50	MS-MHSUT-O-50M0-M

取り扱い方法につきましては、『マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（MHSU）取り扱い説明書』（MS-12-37）をご参照ください。

空気作動式ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（AHSU）



- ツール（ダイ・ヘッド）を交換するだけで、サイズが 1/4 ～ 1/2 インチ、6 ～ 12 mm の Swagelok チューブ継手のフェルールに 1 台のユニットで対応できます。
- ナットを回転させることなくツールに取り付け、取り外しができます。

空気作動式ハイドロリック・スウェーピング・ユニット（AHSU）は、SAF 2507 ステンレス鋼チューブや、ミディアム・プレッシャー・チューブには使用できません。

AHSU の構成部品／付属品

- 空気作動式ハイドロリック・スウェーピング・ユニット
- 六角レンチ
- アダプター・プレート：
サイズが 1/2 インチまたは 12 mm 未満のチューブ継手に使用
- 保護メガネ
- AHSU 用ギャップ検査ゲージ
- 取り扱い説明書
- キャリング・ケース

ツール・キット内容

- Swagelok チューブ継手の各サイズに対応するダイ・ヘッド一式と AHSU 用ギャップ検査ゲージが含まれます。
 - インチ・サイズ：1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ
 - ミリ・サイズ：6 mm、8 mm、10 mm、12 mm

仕様

- AHSU ケース寸法：
たて 48.3 cm、よこ 39.4 cm、奥行 19.0 cm
- 質量：
AHSU 本体（ツール・キット、ケース込み）：12.7 kg
- 電力仕様：
供給エア圧力：0.14 ～ 0.48 MPa に減圧された一般の工場エア（ショップ・エア）。なお、圧力値は継手のサイズや材質により変動します。
- 材質：高強度ステンレス鋼製ツール（耐久性と耐食性の高い材質を使用）
- エア供給ポート：
1/4 インチ・サイズ Swagelok チューブ継手

ツール／アクセサリ

スウェーピング・ユニット (予備締め付け装置)

ご注文に際して (AHSU)

下の表から該当する AHSU 型番をお選びください。

型番	
AHSU 本体	
AHSU 本体のみ	MS-AHSU-E
AHSU 本体およびツール・キット	
インチ・サイズ用 (1/4 インチ、3/8 インチ、 1/2 インチ)	MS-AHSU-E-FKIT
ミリ・サイズ用 (6 mm、8 mm、 10 mm、12 mm)	MS-AHSU-E-MKIT

ツール・キット

チューブ 外径サイズ	型番
(インチ)	
1/4	MS-AHSUT-400-1
3/8	MS-AHSUT-600-1
1/2	MS-AHSUT-810-1
(mm)	
6	MS-AHSUT-6M0-1
8	MS-AHSUT-8M0-1
10	MS-AHSUT-10M0-1
12	MS-AHSUT-12M0-1

取り扱い説明書

上記の AHSU 型番でご注文いただくと、付属の取り扱い説明書は英語版となります。その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。詳細につきましては、スウェーロック指定販売会社までお問い合わせください。

アクセサリ

ギャップ検査ゲージは単品でもご注文いただけます。詳細につきましては、A-61 ページをご参照ください。

取り扱い方法につきましては、『空気作動式ハイドロリック・スウェーピング・ユニット (AHSU) 取り扱い説明書』(MS-12-38) をご参照ください。

高性能スウェーピング・ユニット (HVSU)

Swagelok 高性能スウェーピング・ユニット (HVSU) を使用すると、容易に Swagelok ナット & フェルール・セットをステンレス鋼チュー



ブに予備締めすることができます。HVSU は空気駆動／電子制御式の半自動ユニットで、センサーを使用して締め付けプロセスを開始／停止するため、一貫した締め付けを実現します。詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok 高性能スウェーピング・ユニット』(MS-02-441) をご参照ください。

予備締め付けツール

スペースが限られた場所で Swagelok チューブ継手を取り付ける場合にこのツールを使用すると、別の場所で予備締め付けをしておくことができます。



特徴

- Swagelok チューブ継手のフェルールをチューブに予備締めします。
- 予備締め作業を、あらかじめ広く安全な別の場所で行うことができます。
- 予備締め後は、Swagelok チューブ継手の再締め付けと同じ手順で締め付けを行えば、取り付け作業は完了です。

チューブ 外径サイズ (インチ)	型番
めすナット	
1/16	MS-ST-100
1/8	MS-ST-200
3/16	MS-ST-300
1/4	MS-ST-400
5/16	MS-ST-500
3/8	MS-ST-600
1/2	MS-ST-810
5/8 ①	MS-ST-1010
5/8 (SAF 2507)	MS-ST-2507-1010
3/4 ①	MS-ST-1210
3/4 (SAF 2507)	MS-ST-2507-1210
7/8	MS-ST-1410
1	MS-ST-1610
おすナット	
1/16	MS-ST-1F0
1/4 (ミディウム・プレッシャー)	MS-ST-4FK0
3/8 (ミディウム・プレッシャー)	MS-ST-6FK0
1/2 ②	MS-ST-8F0
1/2 (ミディウム・プレッシャー)	MS-ST-8FK0

チューブ 外径サイズ (mm)	型番
めすナット	
3	MS-ST-3M0
4	MS-ST-4M0
6	MS-ST-6M0
8	MS-ST-8M0
10	MS-ST-10M0
12	MS-ST-12M0
14	MS-ST-14M0
15	MS-ST-15M0
16	MS-ST-16M0
18	MS-ST-18M0
20	MS-ST-20M0
22	MS-ST-22M0
25	MS-ST-25M0

- ① SAF 2507 ステンレス鋼チューブには、チューブ外径サイズに対応する予備締め付けツールをご使用ください。ご注文の際は、**2507** を型番に付けてください。
- ② ミディウム・プレッシャー・チューブには、チューブ外径サイズに対応する予備締め付けツールをご使用ください。ご注文の際は、**FK0** を型番に付けてください。

ツール／アクセサリ

レンチ

ティー・レンチ

Swagelok ユニオン・ティーやユニオン・クロスを締め付ける際に、確実にサポートします。



特徴

- 継手ボディを確実にかつ正確に固定します。
- 各種サイズがございます。
- 工具箱、ポーチ、ベルトに収納でき、持ち運びが容易です。
- ヘッドとハンドルはステンレス鋼製です。
- ハンドルにはビニール製の滑り止めスリーブが付いており、グリップ部分が多いのが特徴です。
- どの向きでもティーを固定できます。

ご注文に際して

ギャップ検査ゲージで締め付け度を確認できる Swagelok ユニオン・ティー／ユニオン・クロス用			
サイズ	型番	ティー	クロス
1/4 インチ、6 mm	MS-TW-4	○	○
5/16 インチ、3/8 インチ、8 mm	MS-TW-6	○	○
10 mm	MS-TW-10M	○	①
1/2 インチ、12 mm	MS-TW-8	○	○

① サイズが 10 mm の Swagelok ユニオン・クロスには、**MS-TW-8** をご使用ください。

ラチェット・レンチ

継手を取り付ける際、Swagelok ナットの締め付けに使用します。



特徴

- 11 種類のサイズ（インチ・サイズおよびミリ・サイズ）がございます。
- 1/12 回転式ラチェット：限られたスペースでのナットの締め付けに便利です。
- 頑丈な構造：
 - 熱処理および黒色酸化被膜を施した炭素鋼製ハンドル
 - 黒色酸化被膜を施した炭素鋼製ジョー
 - ステンレス鋼製スプリングおよびファスナー

ご注文に際して

チューブ継手 サイズ	型番	レンチ長さ
(インチ)		(mm)
1/8	MS-RW-200	137
3/16	MS-RW-300	
1/4	MS-RW-400	184
5/16	MS-RW-500	
3/8	MS-RW-600	
1/2	MS-RW-810	257
(mm)		(mm)
3	MS-RW-3M0	136
6	MS-RW-6M0	184
8	MS-RW-8M0	
10	MS-RW-10M0	
12	MS-RW-12M0	257

ラチェット・レンチ用ポーチ

丈夫なビニール製で、Swagelok ラチェット・レンチを 6 個まで収納できます。

型番：**MS-RWP**

ツール／アクセサリ

ギャップ検査ゲージ

Swagelok マルチヘッド・ハイドロリック・スウェー징ング・ユニット (MHSU、A-57 ページ参照)、空気作動式ハイドロリック・スウェー징ング・ユニット (AHSU、A-58 ページ参照)、レンチのいずれかを使用して継手を取り付けた場合、それぞれ専用の Swagelok ギャップ検査ゲージを使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかを確認することができます (初回取り付け時)。金属製の Swagelok チューブ継手はすべて、ゲージによる締め付け度の確認が可能です。アルミニウム製の鍛造ボディの場合には、このゲージによる締め付け度の確認ができないものがあります。



空気作動式ハイドロリック・スウェー징ング・ユニット (AHSU) を使用して取り付ける場合

継手サイズ		型番
(インチ)	(mm)	
めすナット		
1/4、3/8、1/2	—	MS-AHSU-IG-468
—	6、8、10、12	MS-AHSU-IG-612M

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェー징ング・ユニット (MHSU) を使用して取り付ける場合

継手サイズ		型番
(インチ)	(mm)	
めすナット		
1/2 ①	12	MS-MHSU-IG-810
5/8 ②	14、15、16	MS-MHSU-IG-1010
5/8 (SAF 2507)	—	MS-MHSU-IG-2507-1010
3/4 ②	18	MS-MHSU-IG-1210
3/4 (SAF 2507)	—	MS-MHSU-IG-2507-1210
7/8	20、22	MS-MHSU-IG-1410
1	25	MS-MHSU-IG-1610-1
—	28	MS-MHSU-IG-28M0-1
	30	MS-MHSU-IG-30M0-1
1 1/4	—	MS-MHSU-IG-2000-2
—	32	MS-MHSU-IG-32M0-1
—	38	MS-MHSU-IG-38M0-1
1 1/2	—	MS-MHSU-IG-2400-1
—	50	MS-MHSU-IG-50M0-1
2	—	MS-MHSU-IG-3200-1

①マルチヘッド・ハイドロリック・スウェー징ング・ユニット (MHSU) は、サイズが 1/2 インチ以下の SAF 2507 ステンレス鋼チューブや、ミディアム・プレッシャー・チューブには使用できません。

②サイズが 5/8 インチおよび 3/4 インチの SAF 2507 ステンレス鋼チューブには、1 インチ、25 mm 以上のサイズ用ユニットと、SAF 2507 ステンレス鋼用のツールおよびギャップ検査ゲージをご注文ください。

レンチを使用して取り付ける場合

継手サイズ		型番
(インチ)	(mm)	
めすナット		
1/16	—	MS-IG-100
1/8	2、3	MS-IG-200
3/16	4	MS-IG-300
1/4	6	MS-IG-400
1/4、3/8、1/2	6、12	MS-IG-468
1/4、1/2	6、8、10、12	MS-IG-612M
5/16	8	MS-IG-500
3/8	—	MS-IG-600
—	10	MS-IG-10M0
1/2	12	MS-IG-810
5/8	14、15、16	MS-IG-1010
5/8 (SAF 2507)	—	MS-IG-2507-1010
3/4	18	MS-IG-1210
3/4 (SAF 2507)	—	MS-IG-2507-1210
7/8	20、22	MS-IG-1410
1	25	MS-IG-1610
おすナット		
1/16	—	MS-IG-1F0
1/8	2、3	MS-IG-2F0
1/4、3/8、1/2 (ミディアム・プレッシャー)	—	MS-IG-FK0

挿入深さマーキング・ツール



Swagelok 挿入深さマーキング・ツールを使用して、Swagelok チューブ継手ボディ内の肩に確実に当たるまで差し込むのに必要なチューブ長さをマークしておくことができます。


チューブ 外径サイズ (インチ)	型番
1/4	MS-DMT-400
3/8	MS-DMT-600
1/2	MS-DMT-810
5/8	MS-DMT-1010
3/4	MS-DMT-1210
7/8	MS-DMT-1410
1	MS-DMT-1610

チューブ 外径サイズ (mm)	型番
6	MS-DMT-6M0
8	MS-DMT-8M0
10	MS-DMT-10M0
12	MS-DMT-12M0
16	MS-DMT-16M0
18	MS-DMT-18M0

ツール／アクセサリ

バルクヘッド・リテーナー


最初にバルクヘッド継手を取り付ける際に、バルクヘッド・リテーナーを使用すると、A側のジャム・ナットの締め付けをひとりで行うことができます。また、このバルクヘッド・リテーナーはバックアップ・レンチとして機能するため、レンチ一本でA側およびB側へのチューブ接続もひとりで行うことができます。

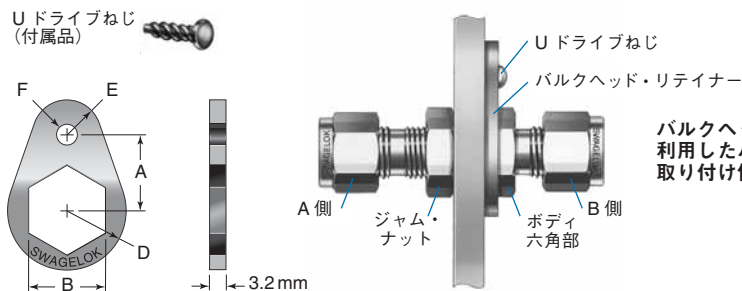

バルクヘッド・リテーナーを利用したバルクヘッド継手の取り付け例

継手サイズ (インチ) (mm)		型番	寸法					ドリル穴直径 (mm)	Uドライブねじサイズ	ドリル番号
			A (mm)	B	D (mm)	E (mm)	F (mm)			
1/16	—	SS-102-61F	9.5	5/16 インチ	7.9	4.0	4.0	3.0	6-3/8	31
1/8	—	SS-202-61F	12.7	1/2 インチ	10.3	5.6				
3/16	3、4	SS-302-61F	14.3	9/16 インチ	11.9	6.4				
1/4	6	SS-402-61F	15.9	5/8 インチ	12.7	7.1				
5/16	—	SS-502-61F	17.5	11/16 インチ	14.3	7.9				
—	8	SS-8M2-61F	17.5	18 mm	14.3	7.9				
3/8	—	SS-602-61F	19.1	3/4 インチ	15.9	8.7	5.6	3.7	10-1/2	27
—	10	SS-10M2-61F	23.8	22 mm	19.1	10.3				
1/2	12	SS-812-61F	23.8	15/16 インチ	19.1	10.3				
5/8	15、16	SS-1012-61F	25.4	1 1/16 インチ	20.6	10.3				
3/4	18	SS-1212-61F	27.0	1 3/16 インチ	23.0	11.9				
7/8	—	SS-1412-61F	28.6	1 5/16 インチ	26.2	13.5				
1	—	SS-1612-61F	32.5	1 5/8 インチ	29.4	14.3				

インサート (軟質プラスチック・チューブ用)



Swagelok インサートは、軟質プラスチック・チューブを標準品の Swagelok チューブ継手に接続する際に、確実にチューブ内径部を保持するために使用します。Swagelok インサートを選定する際は、使用するプラスチック・チューブの外径および内径を確認し、正しいサイズのものをお選びください。

なお、軟質プラスチック・チューブに接続可能なホース・コネクタもございます。詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok ホース／フレキシブル・チューブ』(MS-01-180)をご参照ください。

ご注文に際して

右の表から該当するインサート材質コードを選んで、型番基本コードに付けてください。

例：B-305-2


材質	コード
合金 400	M
アルミニウム	A
真ちゅう	B
炭素鋼	S
ナイロン	NY
ステンレス鋼	SS

チューブ 外径サイズ (インチ)	チューブ 内径サイズ (インチ)	インサート 内径 (mm)	型番基本 コード
3/16	1/8	2.3	-305-2
1/4	1/8	2.3	-405-2
	0.17	2.8	-405-170
5/16	3/16	3.6	-405-3
	1/8	2.3	-505-2
	3/16	3.0	-505-3
3/8	1/4	4.8	-505-4
	3/16	3.0	-605-3
1/2	1/4	4.8	-605-4
	3/8	7.9	-815-4
5/8	3/8	7.9	-815-6
	1/2	11.2	-1015-6
3/4	1/2	11.2	-1015-8
	5/8	14.2	-1215-8
1	3/4	17.5	-1215-10
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	4	2.8	-1615-12
8	6	4.4	-6M5-4M
10	8	6.4	-8M5-6M
12	8	6.4	-10M5-8M
	10	8.3	-12M5-8M

締め付け度の確認

Swagelok ギャップ検査ゲージを使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかを確認することができます（初回取り付け時）。

Swagelok ギャップ検査ゲージをナットとボディの間のすき間に当ててください。

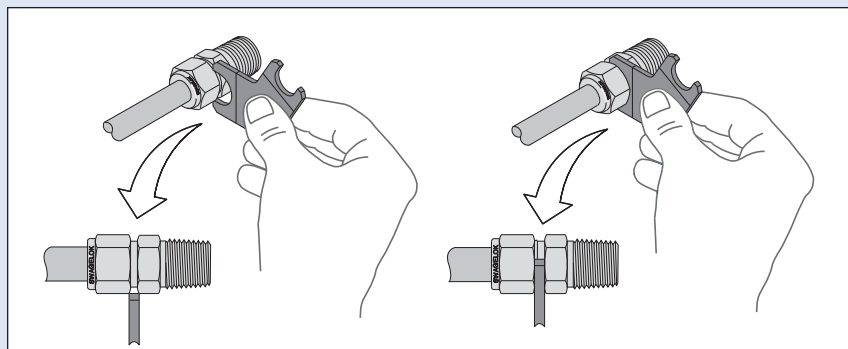

ギャップ検査ゲージがナットとボディの間に入らなければ、締め付けが十分に行われていません。

ギャップ検査ゲージがナットとボディの間に入るようであれば、さらに締め付けが必要です。

⚠ チューブ継手の接続部分の締め付けを調節する場合は、必ずシステムの圧力を抜いてから行ってください。

取り付け方法

サイズが 1 インチ、25 mm 以下の Swagelok チューブ継手の場合は、ハンド・ツールを使用して、素早く簡単にそして確実に取り付けすることができます。

サイズが 1 インチ、25 mm を超える場合は、スウェージング・ユニット（予備締め付け装置）を必ず使用して、フェルールをチューブに締め付けてください。

安全に関する注意点

- 継手のナットやプラグを緩めて、システム圧力を排出しないでください。
- 加圧状態のシステムでは、継手の取り付けや締め付けを行わないでください。
- ナットを締め付ける前に、チューブが継手ボディの肩に確実に当たるのを確認してください。
- 継手が十分に締め付けられているかどうかを確認する場合、適切な Swagelok ギャップ検査ゲージを使用してください。（初回取り付け時）
- 管用テーパードネジ部には、必ず適切なねじシール剤をご使用ください。
- 異なる材質（特に記載がない限り）や他社継手部品（チューブ、フェルール、ナット、継手ボディ）を混用しないでください。
- 継手ボディを回転させるのではなく、ボディを固定してナットを回転させてください。
- 未使用の継手を分解しないでください。
- ロング・レデューサーは、エンド・コネクションがめす Swagelok チューブ継手の場合にのみ使用することができます。

Swagelok チューブ継手、O シール継手（おすコネクター／おすアダプター）、キャップ／プラグ、ポート・コネクター、チューブ・アダプター、ポジショナブル・エルボ／ポジショナブル・ティー、溶接継手、挿入深さマーキング・ツール、予備締め付けツールの取り付け方法／取り扱い方法につきましては、A-64 ページ以降をご参照ください。

チューブに関する注意点


- メタル・チューブの硬度は、取り付ける継手の材質の硬度よりも低いものをご使用ください。
例：ステンレス鋼チューブには、真ちゅう製継手を使用しないでください。
- チューブと継手が同材質の場合は、完全焼きなまし処理を行ったチューブをご使用ください。
- 特に軟らかいプラスチック・チューブには、必ずインサートをご使用ください。
- チューブの肉厚は、推奨する肉厚範囲内かどうか、必ずご確認ください。
- 表面仕上げの精度もシール性に大きく関係します。チューブ表面のへこみ、スクラッチ傷、盛り上がりなどの表面欠陥は、シール性が低下する原因となるため、流体がガスの場合には特にご注意ください。
- チューブが真円でなくだ円で、ナット、フェルール、ボディに通りにくいものは、決して継手に無理に押し込んで使用することのないようにしてください。

適切なチューブの選定につきましては、『Swagelok チューブ技術資料』（MS-01-107）をご参照ください。

取り付け方法


Swagelok チューブ継手 (1 インチ、25 mm 以下のサイズの場合)

以下の取り付け方法は、トラディショナル Swagelok チューブ継手にもアドバンス・バック・フェルール構造の継手にも共通です。




チューブを継手の中に差し込み、継手ボディの肩に確実に当たるのを確かめてから、ナットを指締めします。

高圧用途または高度な安全性が必要なシステムの場合：チューブを手でまわしてみ、継手の中で回転しなくなるまで、または、軸方向に動かなくなるまで、ナットを締め付けます。



ナットに時計でいう 6 時の位置に目印を付けます。



継手ボディを固定し、ナットを 1 1/4 回転まわします。ちょうど目印がもとの 6 時の位置から 1 回転した後、さらに 9 時の位置までまわることになります。

サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、3/4 回転まわしてください。ちょうど目印が 3 時の位置に来ることになります。

Swagelok チューブ継手 (1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合)



1. Swagelok マルチヘッド・ハイドロリック・スウェーピング・ユニット (MHSU) を使って、フェルールをチューブに予備締めします。
2. ボディのねじ部およびバック・フェルールの後部に、継手に付属の潤滑剤を薄く塗布します。
3. チューブに締め付けられているフロント・フェルールが、継手ボディのシート面に密着するようにチューブを差し込み、ナットを指締めします。
4. ナットに時計でいう 6 時の位置に目印を付けます。
5. 継手ボディを固定し、ナットを 1/2 回転まわします。ちょうど目印が 12 時の位置までまわることになります。

継手が十分に締め付けられているかどうかを確認するには、Swagelok MHSU 用ギャップ検査ゲージを使用してください。

再取り付け方法 (全サイズ共通)

Swagelok チューブ継手は、取り外しや再取り付けが可能です。


⚠ Swagelok チューブ継手を取り外す場合は、必ずシステムの圧力を抜いてから行ってください。



継手を取り外す前に、ナット端部の位置を示す目印をチューブ上に付けます。さらに、ナットのフラット部と継手ボディのフラット部に 1 本の直線を描きます。この目印は、ナットが締め付けられていた時の締め付け位置を確認する際に使用します。

チューブに締め付けられているフロント・フェルールが、継手ボディのシート面に密着するようにチューブを差し込みます。

1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合：必要に応じて、ボディのねじ部およびバック・フェルールの後部に、潤滑剤を再度薄く塗布してください。



継手ボディを固定し、レンチでナットを前回締め付けたところ (チューブ上の目印とナット・フラット部の目印) までまわします。その位置まで締めると、手ごたえが感じられます。ナットをごくわずかに増し締めします。

⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、再取り付けした継手には使用しないでください。

O シール継手 (おすコネクター／おすアダプター)

1. O シール継手をめすエンドにねじ込んで指締めします。
2. めすエンドの面に金属同士が接触するまで、O シール継手を締め付けます。
3. レンチでごくわずかに増し締めします。

取り付け方法

キャップ／プラグ



キャップ

A-64 ページの Swagelok チューブ継手の取り付け方法／再取り付け方法の項をご参照ください。



プラグ

継手ボディを固定し、指締め位置からプラグを 1/4 回転まわします。

サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、プラグを 1/8 回転まわしてください。

サイズが 1 インチ、25 mm を超える Swagelok チューブ継手の場合は、プラグを 1/4 回転まわしてください。

⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、プラグ・アセンブリーには使用しないでください。

再取り付け方法

Swagelok プラグは、取り外しや再取り付けが可能です。再取り付けの場合は、ナットを手で締めた後、レンチでごくわずかに増し締めします。


ポート・コネクター

2 つの Swagelok ポート間を最短で接続する場合に使用します。

チューブ・アダプター・エンドを取り付ける前に、機械加工されたフェルール・エンドを取り付けてください。


機械加工されたフェルール・エンドの取り付け

1. Swagelok エンド・コネクションから、ナットとフェルールを取り外します。フェルールを廃棄します。

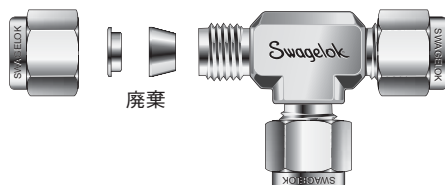

廃棄

2. 取り外したナットをポート・コネクターの機械加工されたフェルール・エンドに取り付けます。

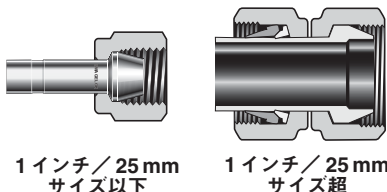


1 インチ／25 mm
サイズ以下

1 インチ／25 mm
サイズ超


1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合：ナットはポート・コネクターにあらかじめ取り付けられています。

3. ポート・コネクターをエンド・コネクションに差し込み、ナットを指締めします。

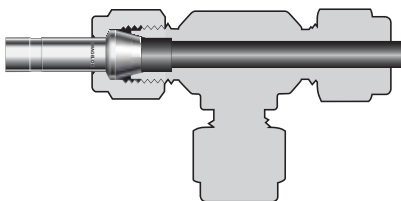

4. 継手ボディを固定し、ナットを 1/4 回転まわします。

サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、ナットを 1/8 回転まわしてください。

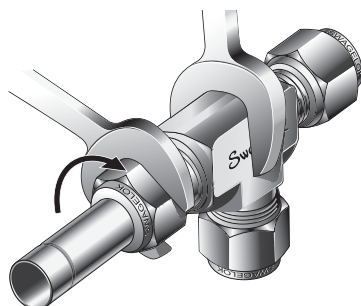


⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、機械加工されたフェルール・エンドには使用しないでください。

再取り付け方法

Swagelok ポート・コネクターは、取り外しや再取り付けが可能です。再取り付けの場合は、ナットを手で締めた後、レンチでごくわずかに増し締めします。


チューブ・アダプター・エンドの取り付け

5. 継手ボディの肩に確実に当たるまで、チューブ・アダプターを差し込みます。ナットを指締めします。



1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合：ナットとフェルールをエンド・コネクションから取り外して廃棄し、チューブ・アダプターを差し込みます。

6. ナットに時計でいう 6 時の位置に目印を付けます。継手ボディを固定し、ナットを 1 1/4 回転まわします。ちょうど目印がもとの 6 時の位置から 1 回転した後、さらに 9 時の位置までまわることになります。

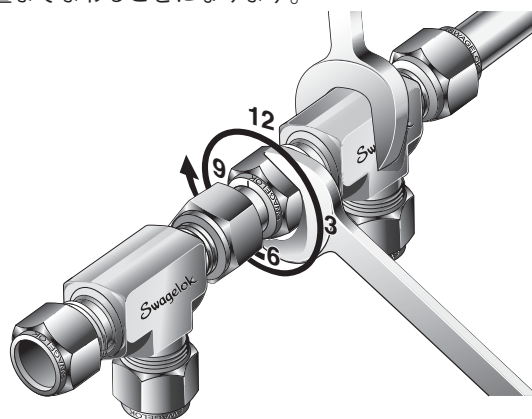

サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、3/4 回転まわしてください。ちょうど目印が 3 時の位置に来ることになります。

サイズが 1 インチ、25 mm を超える予備締めされた Swagelok チューブ継手の場合は、ナットを 1/2 回転まわしてください。ちょうど目印が 12 時の位置に来ることになります。


⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、エンド・コネクションが 1 インチ、25 mm を超える予備締めされたチューブ・アダプターの場合には使用しないでください。

再取り付け方法

A-64 ページの Swagelok チューブ継手の再取り付け方法の項をご参照ください。

取り付け方法

ポジショナブル・エルボー／ポジショナブル・ティー

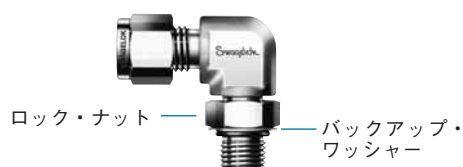

1. 金属製バックアップ・ワッシャーが継手の面に接触するまで、ポジショナブル・エンドをめす継手にねじ込みます。
2. Swagelok チューブ継手エンドが正しい方向に向くまで、めす継手から抜き出すように、ポジショナブル・エンドをまわします (1 回転以内)。
3. 継手ボディを固定し、金属製バックアップ・ワッシャーが継手の面に接触するまでロック・ナットを締め付けます。

チューブ・アダプター

図 1



図 2



1 インチ、25 mm 以下のサイズの場合

1. チューブ・アダプターの反対側のエンドを取り付けます (図 1)。
2. チューブ・アダプターを Swagelok チューブ継手に差し込みます。チューブ・アダプターが継手ボディの肩に確実に当たるのを確かめ、ナットを指締めします (図 2)。
3. ナットに時計でいう 6 時の位置に目印を付けます。
4. 継手ボディを固定し、ナットを 1 1/4 回転まわします。ちょうど目印がもとの 6 時の位置から 1 回転した後、さらに 9 時の位置までまわることになります。

サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、3/4 回転まわしてください。ちょうど目印が 3 時の位置に来ることになります。

1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合

サイズが 1 インチ、25 mm を超える Swagelok チューブ・アダプターには、ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。

A-64 ページの Swagelok チューブ継手 (1 インチ、25 mm を超えるサイズの場合) の取り付け方法の項の手順 2～5 に従って、取り付けを行います。

⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、エンド・コネクションが 1 インチ、25 mm を超える予備締めされたチューブ・アダプターの場合には使用しないでください。

再取り付け方法

A-64 ページの Swagelok チューブ継手の再取り付け方法の項をご参照ください。

溶接継手

Swagelok チューブ継手の溶接エンドを溶接する際の注意事項

1. ナットおよびフェルールを取り外します。
2. Swagelok チューブ継手のプラグまたは別のナットを継手にねじ込み、指締めします。これでねじおよびシール部品が保護されます。
3. 熱を逃がすための適切なヒート・シンクを準備します。
4. 所定の位置に継手を固定し、コンポーネントのアライメント (位置合わせ) および同心を保つように、90°間隔で 4 カ所にタック溶接 (仮溶接) を行います。
5. 本溶接を行います。
6. 溶接後は、プラグまたはナットを取り外し、ナットおよびフェルールを交換します。

⚠ 注意：炭素鋼製継手を溶接する際に、溶接時の熱によってねじ部の保護用油が取り除かれてしまう場合があるため、ねじ部には、Goop™ (グープ) などのねじ潤滑剤を再度塗布してください。

挿入深さマーキング・ツール (DMT)

図 1



図 2



1. きれいに切断して完全にバリ取りを行ったチューブを、挿入深さマーキング・ツール (DMT) の肩に当たるまで差し込みます。ペンや鉛筆を使用して、DMT の一番上のところでチューブに目印を付けます (図 1)。
2. チューブを DMT から取り外し、継手ボディの肩に当たるまで差し込みます (図 2)。ナットを指締めします。

チューブに付けた目印が継手ナットの上方に見える場合は、チューブは継手の中に完全には差し込まれていません。

3. 継手ボディを固定し、A-64 ページの Swagelok チューブ継手の取り付け方法の項に従って取り付けます。

取り付け方法

予備締め付けツール

図 1

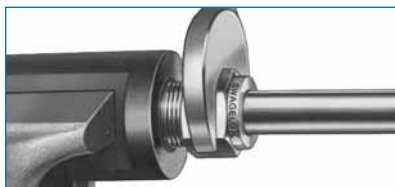


図 2



図 3



1. Swagelok ナットおよびフェルールを予備締め付けツールにセットします。
2. 接続するチューブを予備締め付けツールに差し込みます。
3. チューブが予備締め付けツール本体の肩に確実に当たるのを確かめ、ナットを指締めします。
4. ナットに時計でいう 6 時の位置に目印を付けます。
5. 予備締め付けツールを固定し、ナットを 1 1/4 回転まわします。ちょうど目印がもとの 6 時の位置から 1 回転した後、さらに 9 時の位置までまわることになります (図 1)。
サイズが 1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm の Swagelok チューブ継手の場合は、3/4 回転まわしてください。ちょうど目印が 3 時の位置に来ることになります。
6. ナットを緩めます。
7. チューブ (フェルールが予備締めされた状態) を予備締め付けツールから取り外します。チューブが予備締め付けツールから抜けない場合は、チューブを軽く前後に振り動かしながら取り外します。チューブを回転させないでください (図 2)。
8. チューブに締め付けられているフロント・フェルールが、継手ボディのシート面に密着するようにチューブを差し込みます。
9. 継手ボディを固定し、手ごたえが感じられるまでレンチでナットをまわします。
10. ナットをごくわずかに増し締めします (図 3)。

⚠ Swagelok ギャップ検査ゲージは、予備締め付けツールを使用して取り付けられた継手には使用しないでください。



チューブ用ツール／アクセサリ

チューブ・ベンダー、チューブの前処理用ツール、チューブ・サポートの詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok チューブ用ツール／アクセサリ』(MS-01-179) をご参照ください。

チューブ製品

スウェージロックでは、各種チューブ製品をご用意しています。

詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。



漏れ検出液／潤滑剤／シール剤

漏れ検出液、潤滑剤、シール剤の詳細につきましては、製品カタログ『Swagelok 漏れ検出液／潤滑剤／シール剤』(MS-01-91) をご参照ください。



ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

本書類について

電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版カタログは、『Swagelok 総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、技術サポートや流通などの拠点は、57 カ国で 200 カ所を超える指定販売会社で形成されるグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地の指定販売会社とサービス拠点が届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について

安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

製品保証

Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpにアクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。

アプラスーTM 旭硝子株式会社
CSA—TM Canadian Standards Association
カルレッツ、クライトックス、バイトン—TM デュボン社
ダイニオン、TFM—TM ダイニオン社
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals
FM—TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
MAC—TM MAC Valves, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH—TM AK Steel Corp.
レイケム—Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap—TM Relton Corporation
SAF 2507—TM Sandvik AB
UL—Underwriters Laboratories Inc.
Xylan—TM Whitford